

КОНВЕКТОРЫ **HITE**

Россия, 129344, г.Москва,
ул. Енисейская, дом 1,
корп.1, офис 212

Контакты:
+7(495)780-63-29

E-mail:
info@luka-m.ru

Производство Чехия
www.hitte.ru

8 МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ХИТТЕ



ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА

12	NXX 065	NWX 065
14	NXX 080	NWX 080
16	NXX 105	NWX 105
18	NXX 125	NWX 125
20	NXX 165	NWX 165

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

24	FXX 065	FWX 065	
26	FXX 080	FWX 080	
30	FXX 105	FWX 105	FCX 105
34	FXX 125	FWX 125	FCX 125
38	FXX 165	FWX 165	FCX 165

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

42-43

ФУНКЦИИ ТЕРМОСТАТА RDG 160

44

ФУНКЦИИ ТЕРМОСТАТА RDG 110

45

ВНУТРИПОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР С ВЕНТИЛЯТОРОМ

EXX 125\305



46

НАПОЛУСТОЯЩИЕ КОНВЕКТОРЫ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА

NSX



49

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНВЕКТОРОВ

50-55

УРОВЕНЬ ШУМА

56



Производственные мощности Hitte располагаются в Чехии, неподалеку от знаменитого курорта Карловы Вары. Специалисты компании – профессионалы в области теплотехники и инженерии с 20-ти летним опытом.

Следуя западно-европейским стандартам, а также принимая во внимание постоянно растущие цены на энергоносители, в 2016 году компания Хитте начала производство современных, эффективных конвекторов, которые помогут обогреть помещение и значительно уменьшить эксплуатационные расходы.

Теплообменник ТМ Hitte изготавливается из лучших теплопроводящих материалов: меди, алюминия и латуни.

Между собой все детали теплообменника

оптимально скорректированы по форме и размеру.

Все этапы производства от изготовления деталей оребрения до опрессовки медной трубы, максимально автоматизированы, что гарантирует минимальное количество перемещений комплектующих, а соответственно, наивысшее качество сборки изделия и максимальную функциональность в течении многолетней эксплуатации.

Благодаря наличию современной техники и профессионализму специалистов, завод Хитте имеет возможность производить конвекторы и теплообменники любой сложности и конфигурации.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ КОНВЕКТОРА



- 1

Короб из нержавеющей стали или предварительно окрашенной оцинкованной стали. Для сухой среды из нержавеющей стали AISI 304, для влажной среды из нержавеющей стали AISI 316.
- 2

Декоративная решетка на пружине, материал алюминий/дерево.
- 3

Декоративная пластина из стали 2 штуки: первая закрывает пространство над подключением по воде, вторая - подключение по электричеству.
- 4

Декоративная планка из алюминия. Является стандартным элементом дизайна, должна монтироваться заподлицо с чистовым полом или в пределах 0 - 1мм.
- 5

Распорка. Служит для сохранения геометрии корпуса конвектора. Демонтировать после монтажа.
- 6

Вентилятор. Используется для принудительной конвекции (существенно повышает производительность прибора по сравнению с режимом естественной конвекции).

- 7

Теплообменник. Образован из алюминиевых ребер, закрепленных на медных трубках. Подключение 1/2 дюйма.
- 8

Дренажная трубка для отвода воды, модельный ряд NWX, FWX, FCX.
- 9

Затяжной винт. Фиксирует регулировочную ножку после выравнивания в горизонте.
- 10

Ножка, выравнивающая в горизонте.
- 11

Заготовки для труб СО.
- 12

Кран Маевского.

конвекторов

решеток

HITTE

МОДЕЛЬ

- NXX — внутрипольный без вентилятора
- NXA — внутрипольный без вентилятора, воздушный патрубок
- NWX — внутрипольный без вентилятора для влажных помещений
- NWA — внутрипольный без вентилятора для влажных помещений, воздушный патрубок
- NWS — напольный без вентилятора
- NXM — настенный без вентилятора
- FXX — внутрипольный с вентилятором
- FXA — внутрипольный с вентилятором, воздушный патрубок
- FWX — внутрипольный с вентилятором для влажных помещений
- FWA — внутрипольный с вентилятором для влажных помещений, воздушный патрубок
- FSX — напольный без вентилятора,
- FMX — настенный с вентилятором
- FCX — внутрипольный с вентилятором, холод/тепло
- FCA — внутрипольный с вентилятором, холод/тепло, воздушный патрубок
- EXX — внутрипольный электрический

ВЫСОТА

ШИРИНА

ДЛИНА

МАТЕРИАЛ КОРОБА

- X — стандартно, сталь AISI 304, AISI 316
- F — оцинкованная сталь, окрашенная в черный цвет RAL9005
- A — нестандартно, нужна доп. информация

РАМКА

- N — алюминий сатин
- L — алюминий светлая бронза
- D — алюминий темная бронза
- C — алюминий чёрный матовый
- — без рамки
- A — нестандартно, нужна доп. информация

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО ВОДЕ

- X — стандартно правое
- L — левое
- A — нестандартно, нужна доп. информация

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- X — стандартно
- A — нестандартно

РЕШЕТКА G X X 080 245 2000 X N XX

HITTE

МОДЕЛЬ

- G — решетка
- S — на пружине
- T — сегментная
- X — стандартно
- L — продольная

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- X — стандартно
- A — нестандартно

ВЫСОТА

ШИРИНА

ДЛИНА

- ДОПОЛНИТЕЛЬНО
- X — стандартно
- A — нестандартно

МАТЕРИАЛ


- N — алюминий сатин
- L — алюминий светлая бронза
- D — алюминий темная бронза
- C — алюминий чёрный
- O — дуб
- A — ясень
- B — бук
- I — нержавейка

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- X — стандартно
- A — нестандартно



Радиусное соединение конвекторов

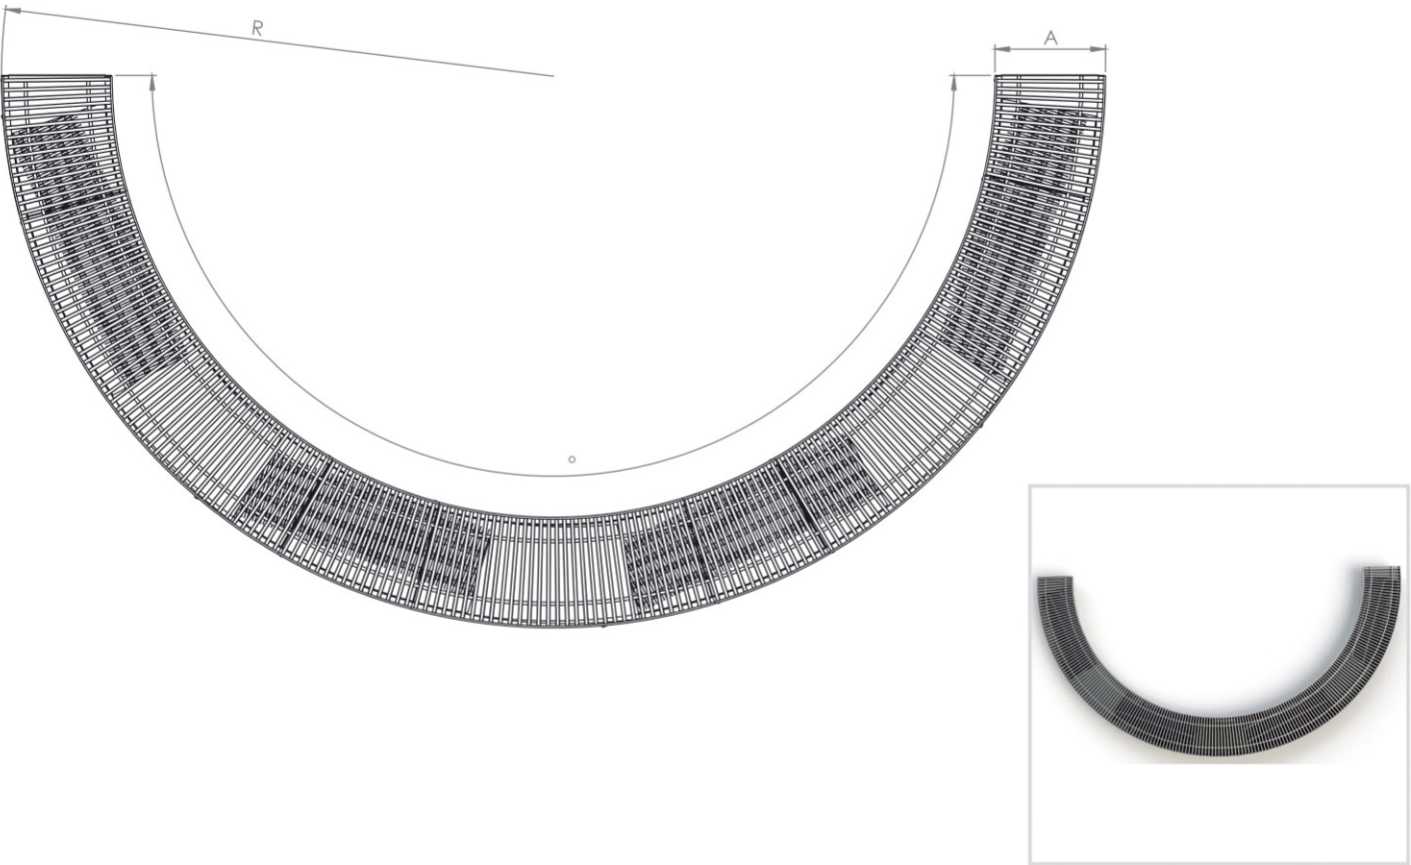

Угол соединения
корректируется
в зависимости от
индивидуального проекта.


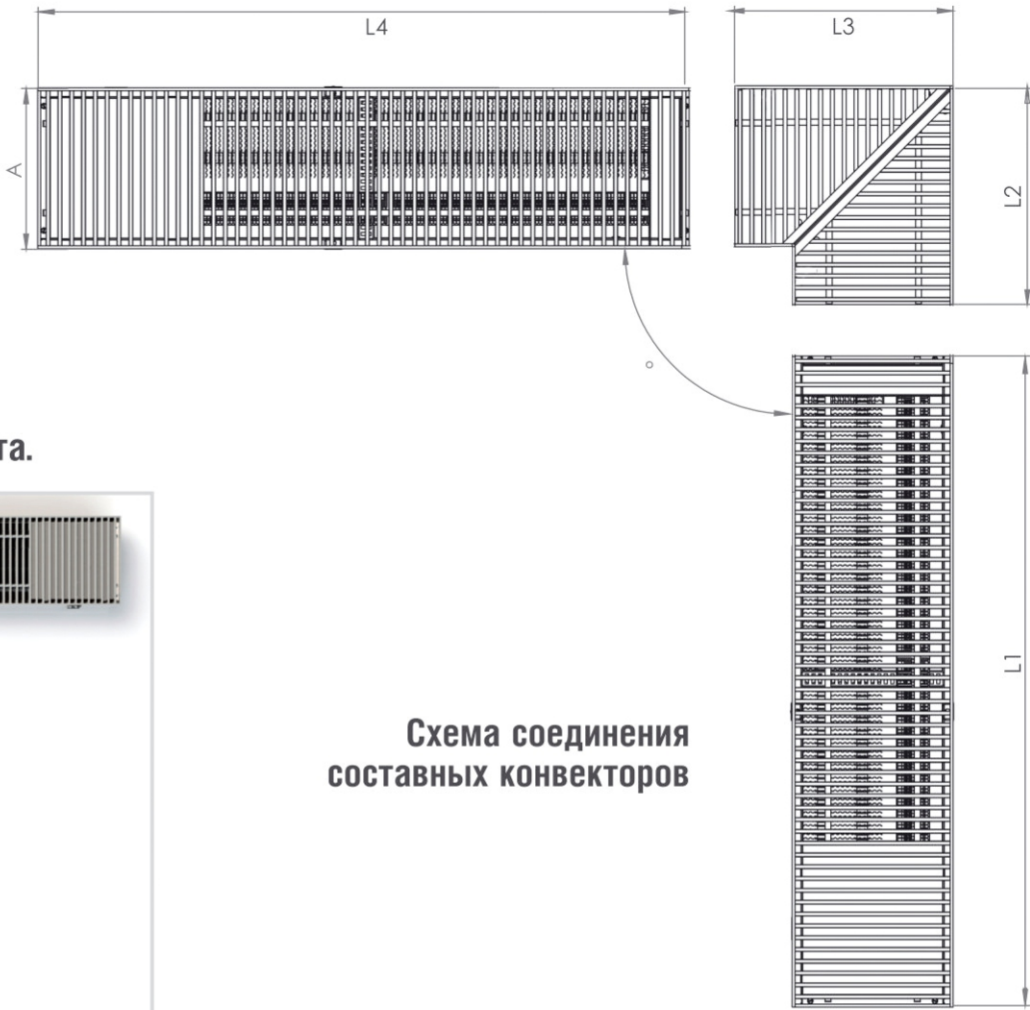


Схема соединения
составных конвекторов



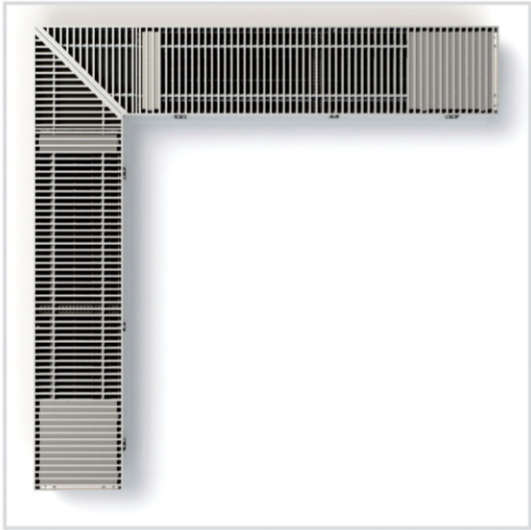


	175	205	245	305	355	410
065						
080						
105						
125						
165						

NWX 000 000 0000 XNXX

ВНУТРИПОЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА
ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

H (высота) - от 080 мм до 165 мм
W (ширина) - от 175 мм до 410 мм



- легированная нержавейка с добавлением хрома и молибдена AISI 316
- дренаж



NXX 000 000 0000 FNXX

ВНУТРИПОЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА,
КОРОБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ЧЕРНОГО ЦВЕТА

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

H (высота) - все размеры
W (ширина) - все размеры

- только для сухой среды



ГАРАНТИЯ
10 ЛЕТ




	175	205	245	305	355	410
065						
080						
105						
125						
165						

FWX 000 000 0000 XNXX

ВНУТРИПОЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР С ВЕНТИЛЯТОРОМ
ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

H (высота) - от 080 мм до 165 мм
W (ширина) - от 175 мм до 410 мм

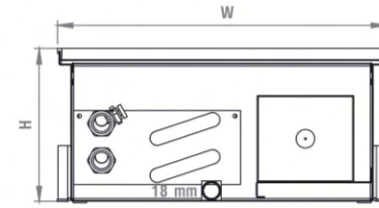

- дренаж отвода конденсата
- безопасное соединение электрической части (внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией для бассейнов, влажных помещений) – 24 V
- вентилятор со степенью защиты IP 57

FXX 000 000 0000 FNXX

ВНУТРИПОЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР С ВЕНТИЛЯТОРОМ,
КОРОБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ЧЕРНОГО ЦВЕТА

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

H (высота) - все размеры
W (ширина) - все размеры

- только для сухой среды




FCX 000 000 0000 XNXX

ВНУТРИПОЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР С ВЕНТИЛЯТОРОМ
ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

H (высота) - от 105 мм до 165 мм
W (ширина) - от 245 мм до 355 мм

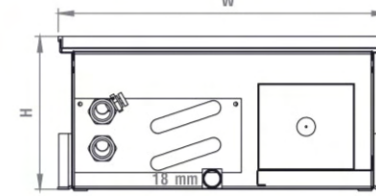


- эффективная работа с тепловыми насосами
- дренаж для отвода конденсата
- патрубок для подмеса воздуха (при необходимости)

EXX 000 000 0000 XNXX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВНУТРИПОЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР
С ВЕНТИЛЯТОРОМ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

H (высота) - 125 мм
W (ширина) - 305 мм



Источник тепла - электрический ток (230 V)
от которого работает нагревательный элемент в комбинации
с обдувом вентилятора (одна скорость).

ГАРАНТИЯ
10 ЛЕТ

Внутрипольные конвекторы без вентилятора NXX

Работа конвектора без вентилятора базируется на принципе естественной конвекции. Холодный воздух от окна, проходя через теплообменник конвектора нагревается и устремляется вверх и внутрь помещения, на его место поступает очередная порция холодного воздуха. Так продолжается до тех пор, пока в теплообменнике циркулирует горячая вода – теплоноситель.

Модельный ряд конвекторов без вентилятора делится на два типа:

- Для сухих помещений NXX.
- Для влажных помещений NWX с дренажной системой.

Базовый комплект поставки


- корпус из нержавеющей или предварительно окрашенной оцинкованной стали (по согласованию);
- алюминиевая декоративная рамка «стандарт» по периметру корпуса;
- медно-алюминиевый теплообменник с воздухопускным клапаном;
- ребра жесткости, которые служат для предотвращения деформации корпуса при заливке бетоном;
- декоративные пластины, закрывающие подсоединение к системе отопления внутри корпуса;
- дренажная трубка (при заказе конвектора для влажных помещений);
- комплект крепежно-регулирующих ножек;
- массивная доска ДВП (толщина 18 мм) для защиты от повреждения и попадания мусора во время монтажных работ.

Нестандартные модели

Для крупных проектов можно отрегулировать размер, конструкцию конвекторов ТМ Хитте в соответствии с требованием заказчика.

Информация с техническими характеристиками, тепловой мощностью предоставляется дополнительно.

Обводная планка. Прикрывающая планка



Планка обводная «СТАНДАРТ»

Планка стандартная, создает рамку по периметру конвектора, плотно прилегает к корпусу конвектора.

Входит в комплектацию.

Планка прикрывающая «НАЩЕЛЬНИК»



Прикрывающая планка с выступом позволяет скрыть монтажный шов.

Планка «нащельник» не входит в комплектацию.


Дополнительная позиция к заказу.

Крепится к внутреннему краю конвектора, после завершения верхнего слоя пола.

Анодируется в тон с решеткой, цветовая гамма – светлая бронза, темная бронза, алюминий сатин, черный.

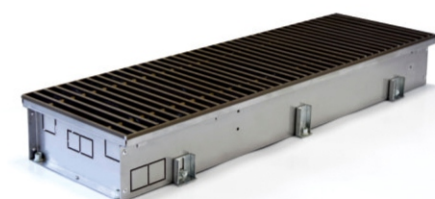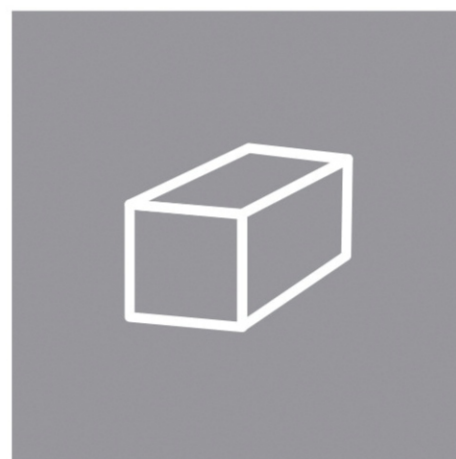

НТТ
ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА




L 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

Технические характеристики


Внутрипольный конвектор

Высота: 065 мм
Ширина: 245 / 305 / 355
Длина: 800 мм - 3000 мм (шаг 100 мм)
Описание:
— для сухих помещений: офисы, квартиры, частные дома, витрины магазинов;
— возможность установки конвектора в многоквартирном доме, где глубина стяжки пола не превышает 7-10 см;
— возможна комбинация с другими системами отопления.
Нержавеющая сталь для сухих помещений: AISI 304
Подключение: внутренняя резьба G 1/2
Рабочая t теплоносителя: 38 -110 °C
Максимальное рабочее давление: 16 бар

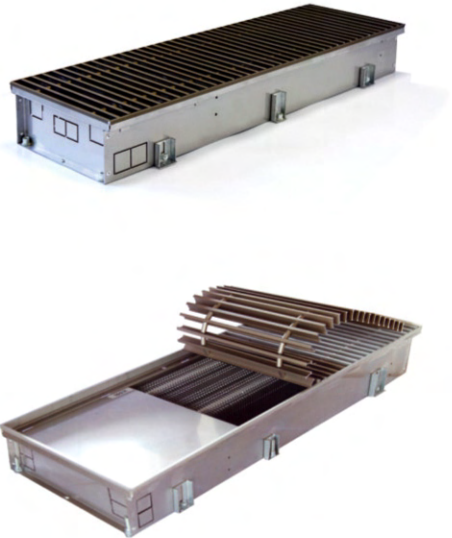

Заготовки для труб системы отопления - торцевые, боковые.

Варианты исполнения корпуса



Решетки GSX



АЛЮМИНИЙ САТИН




ТЁМНАЯ БРОНЗА



СВЕТЛАЯ БРОНЗА



ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ





Высота ламели решетки

Стандартное расстояние между ламелями решетки - 15 мм.
Заказное расстояние между ламелями решетки - 9 мм (дополнительная стоимость).

Стандартные варианты исполнения решеток Хитте.
Возможно окрашивание по RAL, стоимость рассчитывается дополнительно.

Конвектор без вентилятора устанавливается в полу таким образом, чтобы теплообменник размещался ближе к помещению.
При таком расположении подключение теплоносителя с правой стороны.

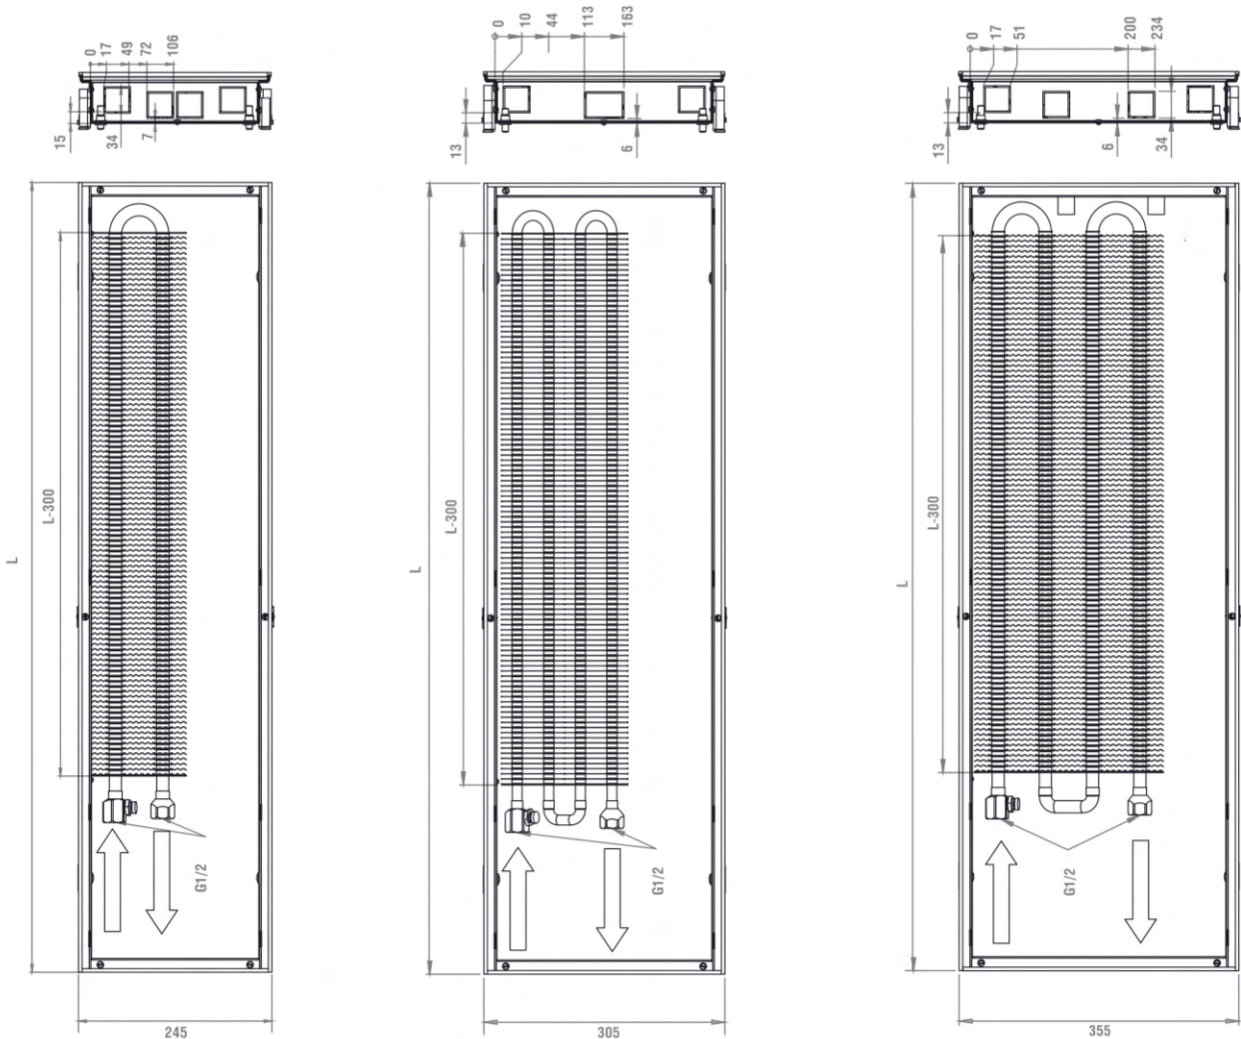

Гидравлические параметры теплообменника стр. 50-55

Комплектующие



ШАРОВЫЙ КРАН ARCO 1/2



БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КРАН ARCO 1/2



ГИБКИЙ СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ HITTE, 1/2




ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КРАН ARCO 1/2



ЭЛЕКТРОПРИВОД SIEMENS STA 73 AC/DC 24 NC



Внутрипольный конвектор без вентилятора

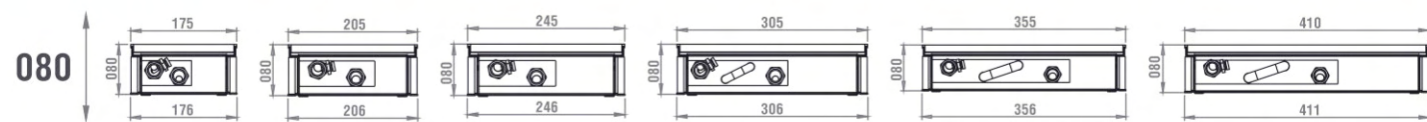

L 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

Технические характеристики NXX 080

Внутрипольный конвектор без вентилятора для сухих помещений

Описание:

- для сухих помещений: офисы, квартиры, частные дома, витрины магазинов;
- возможность установки конвектора в многоквартирном доме, где глубина стяжки пола не превышает 7-10 см;
- возможна комбинация с другими системами отопления.

Подключение: внутренняя резьба G 1/2

Нержавеющая сталь для сухих помещений: AISI 304

Толщина стали: 1 мм

Рабочая t теплоносителя: 38 - 110 °C

Максимальное рабочее давление: 16 бар

Технические характеристики NWX 080

Внутрипольный конвектор без вентилятора для влажных помещений

Описание:

- для влажных помещений: бассейны, ванные комнаты, зимние сады;
- возможность установки конвектора в многоквартирном доме, где глубина стяжки пола не превышает 7-10 см.

Дренажная трубка: Ø 18 мм

Подключение: внутренняя резьба 1/2 G


Нержавеющая сталь для влажных помещений: AISI 316

Толщина стали: 1 мм

Рабочая t теплоносителя: 38 - 110 °C

Максимальное рабочее давление: 16 бар

Варианты исполнения корпуса



Заготовки для труб системы отопления - боковые, торцевые.

Решетки GSX



АЛЮМИНИЙ САТИН



ДУБ



ТЁМНАЯ БРОНЗА



БУК




СВЕТЛАЯ БРОНЗА



ЯСЕНЬ



ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ



Высота ламели решетки

Стандартное расстояние между ламелями решетки - 15 мм. Заказное расстояние между ламелями решетки - 9 мм (дополнительная стоимость).



Стандартные варианты исполнения решеток Хитте. Возможно окрашивание по RAL, стоимость рассчитывается дополнительно.

Таблица мощностей Н 080

	ширина	t воды	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
080	175	95/85/20	105	127	149	171	192	214	236	257	279	301	323	344	375	388	409	431	453	475	496	518	540	561	583
		75/65/20	72	86	101	116	131	146	160	175	190	205	220	234	249	264	279	294	308	323	338	353	367	382	397
		50/40/20	32	39	46	53	59	66	73	79	86	93	99	106	113	120	126	133	140	146	153	160	166	173	180
080	205	95/85/20	156	188	220	252	284	316	348	380	412	445	477	509	548	573	605	637	669	701	733	766	798	830	862
		75/65/20	103	124	145	166	188	209	230	251	272	294	315	336	357	378	400	421	442	463	484	506	527	548	569
		50/40/20	44	53	62	71	80	89	98	107	116	125	134	143	152	161	170	179	188	197	206	215	224	233	242
080	245	95/85/20	199	240	281	322	363	404	445	486	527	568	609	650	698	732	773	814	855	896	937	978	1019	1060	1101
		75/65/20	129	155	182	208	235	261	288	315	341	368	394	421	447	474	500	527	553	580	606	633	660	686	713
		50/40/20	53	63	74	85	96	107	117	128	139	150	161	172	182	193	204	215	226	237	247	258	269	280	291
080	305	95/85/20	203	245	287	328	370	412	454	496	538	579	621	663	705	747	789	831	872	914	956	998	1040	1082	1123
		75/65/20	137	166	194	222	250	279	307	335	364	392	420	449	477	505	534	562	590	618	647	675	703	732	760
		50/40/20	61	74	87	99	112	125	137	150	163	175	188	201	213	226	238	251	264	276	289	302	314	327	340
080	355	95/85/20	307	370	433	496	559	623	686	749	812	875	939	1002	1028	1128	1191	1255	1318	1381	1444	1507	1571	1634	1697
		75/65/20	199	240	281	323	364	405	446	487	528	569	610	651	692	734	775	816	857	898	939	980	1021	1062	1103
		50/40/20	82	99	116	133	150	167	184	201	217	234	251	268	285	302	319	336	353	370	387	404	421	438	454
080	410	95/85/20	326	393	460	528	595	662	729	796	864	931	998	1065	1121	1200	1267	1334	1401	1468	1536	1603	1670	1737	1804
		75/65/20	214	258	302	346	390	434	478	523	567	611	655	699	743	787	831	875	920	964	1008	1052	1096	1140	1184
		50/40/20	90	108	127	145	164	182	201	219	238	256	275	294	312	331	349	368	386	405	423	442	460	479	497

Установка в полу

Конвектор без вентилятора устанавливается в полу таким образом, чтобы теплообменник размещался ближе к помещению. При таком расположении подключение теплоносителя с правой стороны.

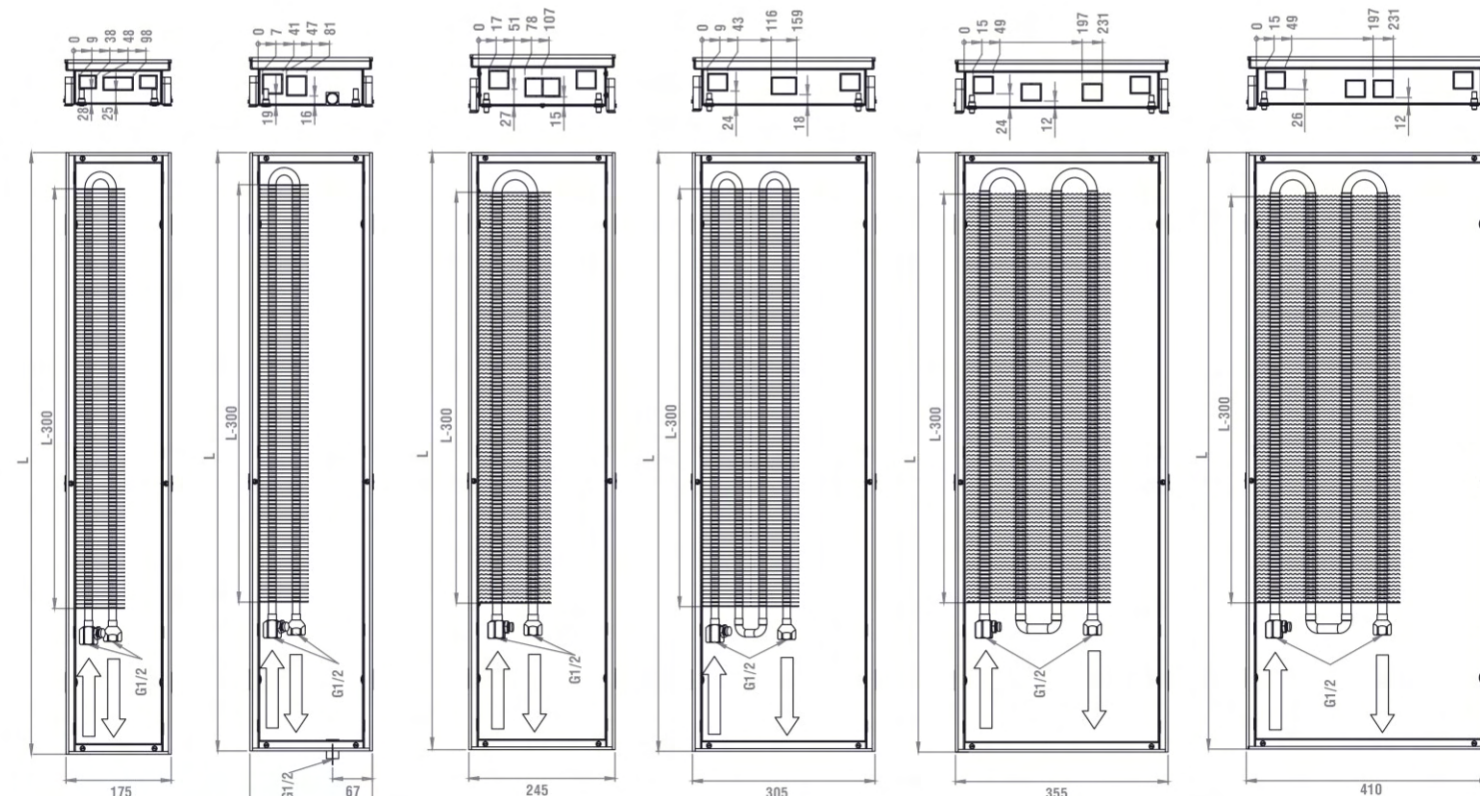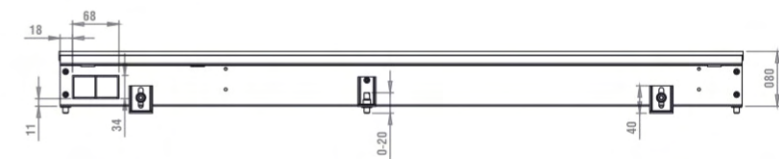

Гидравлические параметры теплообменника стр. 50-55

Комплектующие



ШАРОВЫЙ КРАН ARCO 1/2



БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КРАН ARCO 1/2



ГИБКИЙ СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ HITTE, 1/2



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КРАН ARCO 1/2




ЭЛЕКТРОПРИВОД SIEMENS STA 73 AC/DC 24 NC

Внимание! В связи с постоянным развитием продукции производитель сохраняет за собой право на внесение дополнительных изменений без предварительного уведомления.

NXX 105



Внутрипольный конвектор без вентилятора

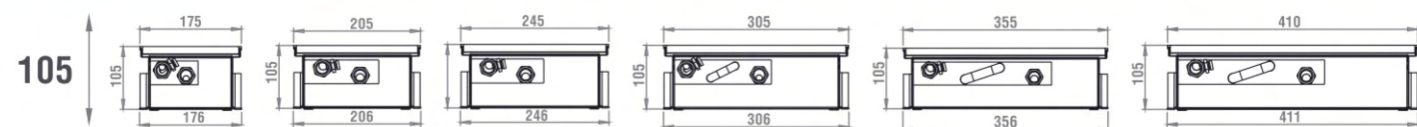

L 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

Технические характеристики NXX 105

Внутрипольный конвектор без вентилятора для сухих помещений

Описание:

- для сухих помещений: офисы, квартиры, частные дома, витрины магазинов;
- возможна комбинация с другими системами отопления.

Подключение: внутренняя резьба G 1/2

Нержавеющая сталь для сухих помещений: AISI 304

Толщина стали: 1 мм

Рабочая t теплоносителя: 38 - 110 °C

Максимальное рабочее давление: 16 бар

Технические характеристики NWX 105

Внутрипольный конвектор без вентилятора для влажных помещений

Описание:

- для влажных помещений: бассейны, ванные комнаты, зимние сады;
- возможность установки конвектора в многоэтажном доме, где глубина стяжки пола не превышает 7-10 см.

Дренажная трубка: Ø 18 мм

Подключение: внутренняя резьба 1/2 G


Нержавеющая сталь для влажных помещений: AISI 316

Толщина стали: 1 мм

Рабочая t теплоносителя: 38 - 110 °C

Максимальное рабочее давление: 16 бар

Варианты исполнения корпуса



Заготовки для труб системы отопления - боковые, торцевые.

Решетки GSX



АЛЮМИНИЙ САТИН



ДУБ



ТЁМНАЯ БРОНЗА



БУК




СВЕТЛАЯ БРОНЗА



ЯСЕНЬ



ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ



Высота ламели решетки

Стандартное расстояние между ламелями решетки - 15 мм. Заказное расстояние между ламелями решетки - 9 мм (дополнительная стоимость).



Стандартные варианты исполнения решеток Хитте. Возможно окрашивание по RAL, стоимость рассчитывается дополнительно.

Таблица мощностей Н 105

	ширина	t воды	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
105	175	95/85/20	191	230	270	309	349	388	427	467	506	546	585	624	685	703	743	782	821	861	900	940	979	1018	1058
		75/65/20	127	153	180	206	232	258	284	311	337	363	389	415	442	468	494	520	546	573	599	625	651	677	704
		50/40/20	55	66	78	89	100	111	123	134	145	157	168	179	191	202	213	225	236	247	259	270	281	293	304
105	205	95/85/20	241	291	340	390	440	490	539	589	639	688	738	788	824	887	937	987	1036	1086	1136	1185	1235	1285	1335
		75/65/20	158	190	223	255	288	320	353	385	418	450	483	515	548	580	613	645	678	710	743	775	808	840	873
		50/40/20	66	79	93	106	120	133	147	161	174	188	201	215	228	242	255	269	282	296	310	323	337	350	364
105	245	95/85/20	252	304	356	408	460	512	564	615	667	719	771	823	893	927	979	1031	1083	1135	1187	1239	1291	1343	1395
		75/65/20	169	204	239	274	308	343	378	413	448	483	518	552	587	622	657	692	727	762	796	831	866	901	936
		50/40/20	74	90	105	120	136	151	166	182	197	212	228	243	258	274	289	304	320	335	350	365	381	396	411
105	305	95/85/20	287	346	405	464	523	582	641	700	759	818	877	936	985	1054	1114	1173	1232	1291	1350	1409	1468	1527	1586
		75/65/20	188	227	266	305	344	383	422	460	499	538	577	616	655	693	732	771	810	849	888	927	965	1004	1043
		50/40/20	79	96	112	129	145	161	178	194	211	227	243	260	276	292	309	325	342	358	374	391	407	424	440
105	355	95/85/20	416	502	588	674	760	845	931	1017	1103	1189	1275	1360	1479	1532	1618	1704	1790	1875	1961	2047	2133	2219	2305
		75/65/20	270	325	381	436	492	547	603	659	714	770	825	881	936	992	1048	1103	1159	1214	1270	1325	1381	1437	1492
		50/40/20	110	133	155	178	201	224	246	269	292	314	337	360	382	405	428	450	473	496	519	541	564	587	609
105	410	95/85/20	441	531	622	713	804	895	986	1077	1167	1258	1349	1440	1562	1622	1712	1803	1894	1985	2076	2167	2258	2348	2439
		75/65/20	285	344	403	461	520	579	638	696	755	814	873	932	990	1049	1108	1167	1225	1284	1343	1402	1461	1519	1578
		50/40/20	116	140	164	188	212	236	260	284	308	332	356	380	404	428	452	476	500	524	548	572	596	620	643

Установка в полу

Конвектор без вентилятора устанавливается в полу таким образом, чтобы теплообменник размещался ближе к помещению. При таком расположении подключение теплоносителя с правой стороны.

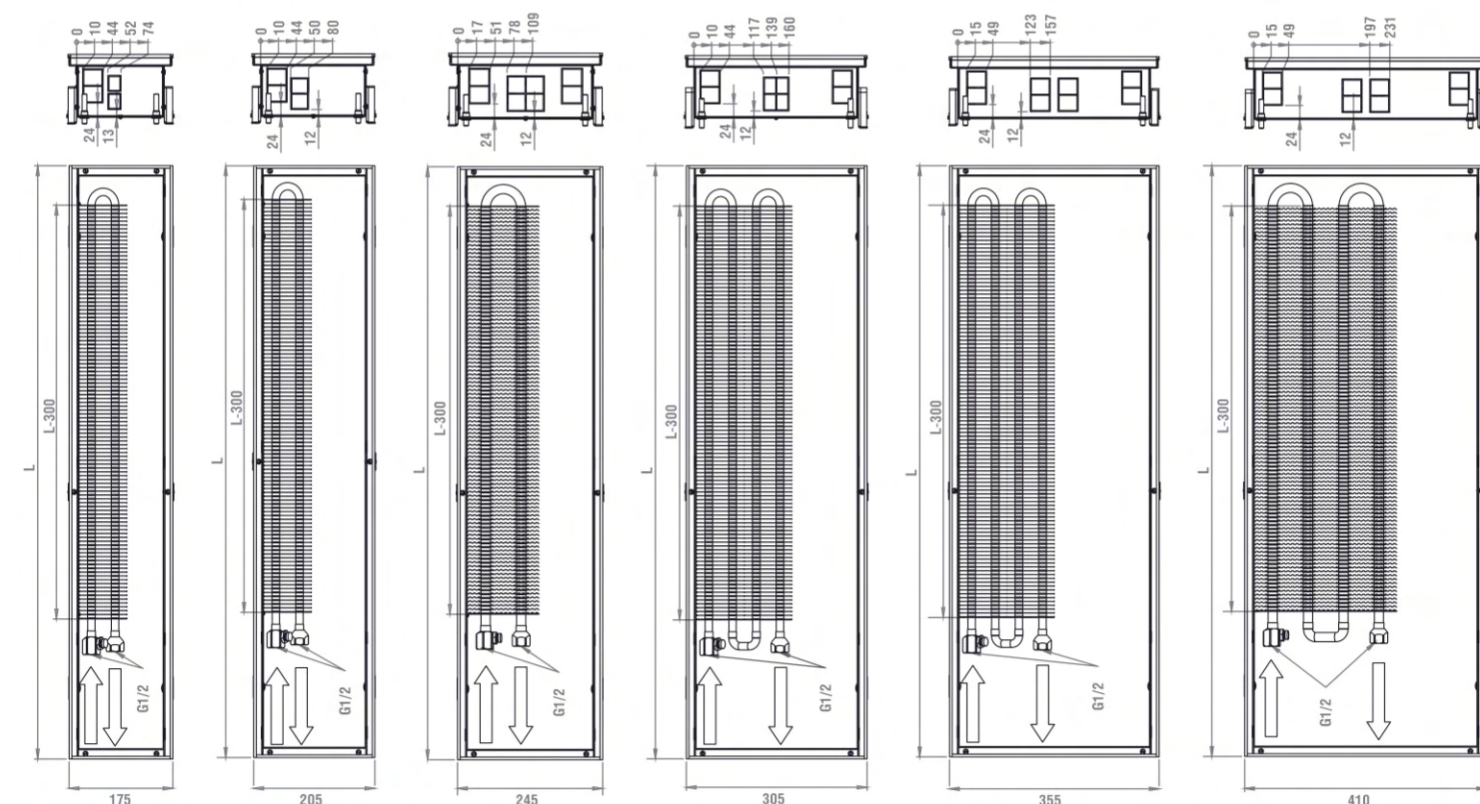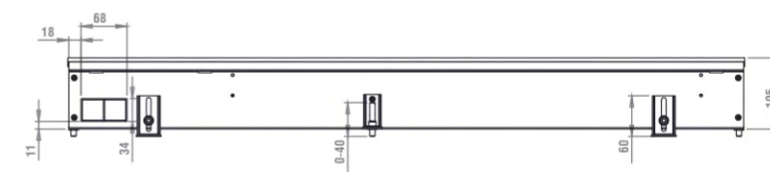

Комплектующие



ШАРОВЫЙ КРАН ARCO 1/2



БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КРАН ARCO 1/2



ГИБКИЙ СТАЛЬНЫЙ ШЛАНГ HITTE, 1/2



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КРАН ARCO 1/2



ЭЛЕКТРОПРИВОД SIEMENS STA 73 AC/DC 24 NC


Гидравлические параметры теплообменника стр. 50-55

Внимание! В связи с постоянным развитием продукции производитель сохраняет за собой право на внесение дополнительных изменений без предварительного уведомления.

NXX 125



Внутрипольный конвектор без вентилятора

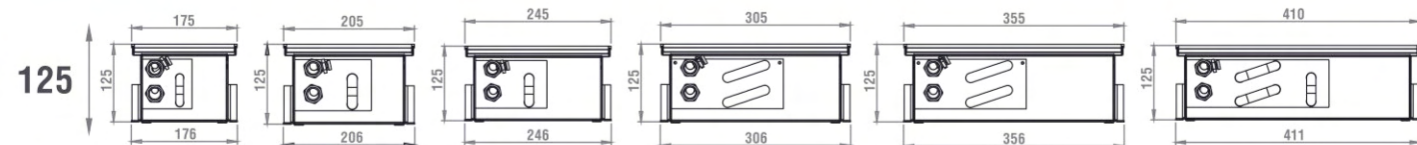

L 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

Технические характеристики NXX 125

Внутрипольный конвектор без вентилятора для сухих помещений

Описание:

- для сухих помещений: частные дома, коттеджи, офисы, магазины с панорамным остеклением, автосалоны;
- высокая теплопроизводительность при естественной конвекции.

Подключение: внутренняя резьба G 1/2

Нержавеющая сталь для сухих помещений: AISI 304

Толщина стали: 1 мм

Рабочая t теплоносителя: 38 - 110 °C

Максимальное рабочее давление: 16 бар

Технические характеристики NWX 125

Внутрипольный конвектор без вентилятора для влажных помещений

Описание:

- для влажных помещений: бассейны, зимние сады, ванные комнаты, сауны;
- высокая мощность конвектора без вентилятора;
- возможность комбинирования с другими системами отопления.

Дренажная трубка: Ø 18 мм

Подключение: внутренняя резьба G 1/2


Нержавеющая сталь для влажных помещений: AISI 316

Толщина стали: 1 мм

Рабочая t теплоносителя: 38 - 110 °C

Максимальное рабочее давление: 16 бар

Варианты исполнения корпуса



Заготовки для труб системы отопления - боковые, торцевые.

Решетки GSX



АЛЮМИНИЙ
САТИН



ДУБ



ТЁМНАЯ
БРОНЗА



БУК




СВЕТЛАЯ
БРОНЗА



ЯСЕНЬ



ЧЁРНЫЙ
МАТОВЫЙ



Высота ламели решетки

Стандартное расстояние между ламелями решетки - 15 мм. Заказное расстояние между ламелями решетки - 9 мм (дополнительная стоимость).



Стандартные варианты исполнения решеток Хитте. Возможно окрашивание по RAL, стоимость рассчитывается дополнительно.

Таблица мощностей Н 125

	ширина	t воды	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
125	175	95/85/20	200	242	283	324	365	407	448	489	531	572	613	655	694	737	778	820	861	902	944	985	1026	1068	1109
		75/65/20	133	160	188	215	243	270	298	325	352	380	407	435	462	490	517	544	572	599	627	654	682	709	736
		50/40/20	57	69	81	93	104	116	128	140	152	163	175	187	199	211	222	234	246	258	270	282	293	305	317
125	205	95/85/20	254	306	358	410	463	515	567	620	672	724	776	829	875	933	985	1038	1090	1142	1195	1247	1299	1351	1404
		75/65/20	165	199	234	268	302	336	370	404	438	472	506	540	574	609	643	677	711	745	779	813	847	881	915
		50/40/20	69	83	97	111	125	139	153	167	182	196	210	224	238	252	266	281	295	309	323	337	351	365	379
125	245	95/85/20	259	313	366	420	473	527	580	634	687	741	794	848	901	954	1008	1061	1115	1168	1222	1275	1329	1382	1436
		75/65/20	174	210	245	281	317	353	389	425	460	496	532	568	604	640	675	711	747	783	819	855	890	926	962
		50/40/20	76	92	108	123	139	155	170	186	202	218	233	249	265	280	296	312	327	343	359	375	390	406	422
125	305	95/85/20	395	477	558	640	721	803	884	966	1047	1129	1210	1292	1315	1455	1536	1618	1699	1781	1862	1944	2025	2107	2188
		75/65/20	252	304	356	408	460	512	564	615	667	719	771	823	875	927	979	1031	1083	1135	1187	1239	1291	1343	1394
		50/40/20	100	120	141	161	182	202	223	243	264	284	305	325	346	366	387	407	428	449	469	490	510	531	551
125	355	95/85/20	439	530	620	711	802	892	983	1073	1164	1255	1345	1436	1520	1617	1707	1798	1889	1979	2070	2160	2251	2342	2432
		75/65/20	280	338	396	454	511	569	627	685	742	800	858	916	973	1031	1089	1147	1205	1262	1320	1378	1436	1493	1551
		50/40/20	111	134	157	180	202	225	248	271	294	317	340	363	385	408	431	454	477	500	523	546	568	591	614
125	410	95/85/20	460	554	649	744	839	933	1028	1123	1218	1313	1407	1502	1602	1692	1786	1881	1976	2071	2165	2260	2355	2450	2545
		75/65/20	297	358	420	481	542	603	664	726	787	848	909	971	1032	1093	1154	1216	1277	1338	1399	1461	1522	1583	1644
		50/40/20	121	146	171	196	220	245	270	295	320	345	370	395	420	445	470	495	519	544	569	594	619	644	669

Установка в полу

Конвектор без вентилятора устанавливается в полу таким образом, чтобы теплообменник размещался ближе к помещению. При таком расположении подключение теплоносителя с правой стороны.

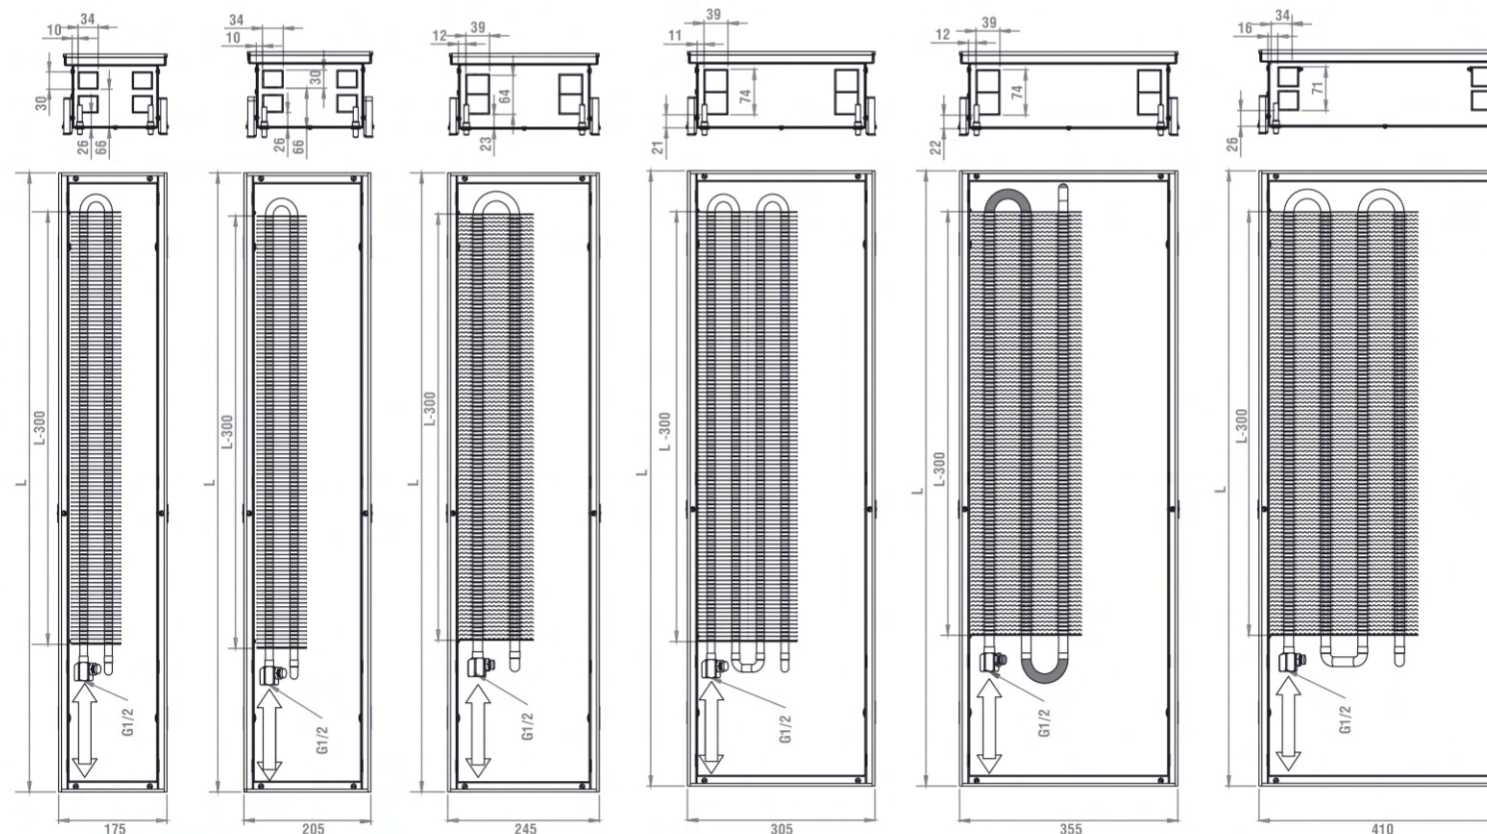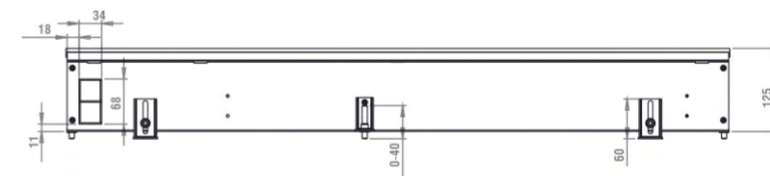

Комплектующие



ШАРОВЫЙ КРАН
ARCO 1/2



БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ
КРАН ARCO 1/2



ГИБКИЙ
СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ
HITTE, 1/2




ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ
КРАН ARCO 1/2



ЭЛЕКТРОПРИВОД
SIEMENS STA 73 AC/DC 24 NC

Гидравлические параметры теплообменника стр. 50-55

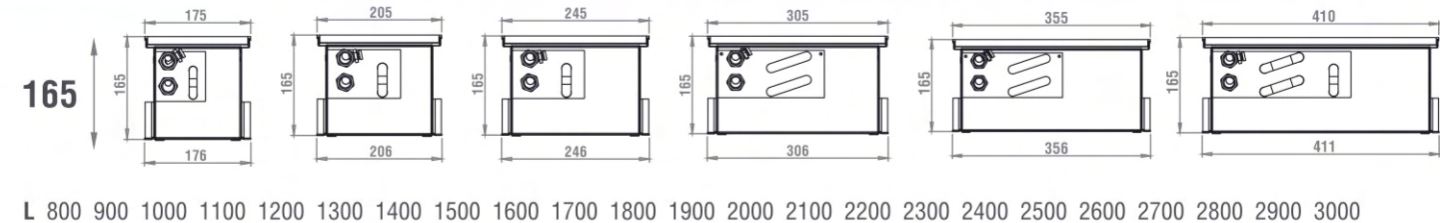

Технические характеристики NXX 165

Внутрипольный конвектор без вентилятора для сухих помещений

- Описание:
- для сухих помещений: частные дома, коттеджи, офисы, магазины с панорамным остеклением, автосалоны;
 - высокая теплопроизводительность при естественной конвекции.
- Подключение: внутренняя резьба G 1/2
- Нержавеющая сталь для сухих помещений: AISI 304
- Толщина стали: 1 мм
- Рабочая t теплоносителя: 38 - 110 °C
- Максимальное рабочее давление: 16 бар

Варианты исполнения корпуса



Заготовки для труб системы отопления - боковые, торцевые.

Решетки GSX



Стандартные варианты исполнения решеток Хитте.
Возможно окрашивание по RAL, стоимость рассчитывается дополнительно.

Высота ламели решетки

Стандартное расстояние между ламелями решетки - 15 мм.
Заказное расстояние между ламелями решетки - 9 мм (дополнительная стоимость).

Внутрипольный конвектор без вентилятора

Технические характеристики NXX 165


Внутрипольный конвектор без вентилятора для влажных помещений

- Описание:
- для влажных помещений: бассейны, зимние сады, ванные комнаты, сауны;
 - высокая мощность конвектора без вентилятора;
 - возможность комбинирования с другими системами отопления.
- Дренажная трубка: Ø 18 мм
- Подключение: внутренняя резьба 1/2 G
- Нержавеющая сталь для влажных помещений: AISI 316
- Толщина стали: 1 мм
- Рабочая t теплоносителя: 38 - 110 °C
- Максимальное рабочее давление: 16 бар

Таблица мощностей Н 165

	ширина	t воды	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
165	175	95/85/20	203	245	287	329	371	413	455	497	539	581	623	665	708	748	790	832	874	916	958	1000	1042	1084	1126
		75/65/20	135	163	191	218	246	274	302	330	357	385	413	441	469	497	524	552	580	608	636	663	691	719	747
		50/40/20	58	70	82	94	106	118	130	142	154	165	177	189	201	213	225	237	249	261	273	285	297	309	321
165	205	95/85/20	310	374	438	502	566	630	694	758	822	886	950	1014	1103	1142	1206	1270	1333	1397	1461	1525	1589	1653	1717
		75/65/20	202	244	285	327	369	410	452	494	535	577	619	660	702	744	785	827	869	910	952	994	1035	1077	1119
		50/40/20	84	101	118	135	153	170	187	204	222	239	256	273	290	308	325	342	359	377	394	411	428	446	463
165	245	95/85/20	357	431	504	578	652	725	799	872	946	1020	1093	1167	1274	1314	1388	1461	1535	1609	1682	1756	1829	1903	1977
		75/65/20	234	282	331	379	427	476	524	572	620	669	717	765	814	862	910	958	1007	1055	1103	1151	1200	1248	1296
		50/40/20	98	118	139	159	179	199	220	240	260	280	301	321	341	361	382	402	422	442	463	483	503	523	544
165	305	95/85/20	430	519	607	696	785	873	962	1050	1139	1228	1316	1405	1509	1582	1671	1760	1848	1937	2026	2114	2203	2292	2380
		75/65/20	274	331	387	444	500	557	614	670	727	783	840	896	953	1009	1066	1122	1179	1236	1292	1349	1405	1462	1518
		50/40/20	109	131	153	176	198	221	243	265	288	310	333	355	377	400	422	445	467	489	512	534	556	579	601
165	355	95/85/20	521	629	736	844	952	1059	1167	1274	1382	1489	1597	1704	1813	1919	2027	2134	2242	2349	2457	2564	2672	2779	2887
		75/65/20	331	400	468	536	605	673	741	810	878	946	1015	1083	1151	1220	1288	1356	1425	1493	1561	1630	1698	1766	1835
		50/40/20	130	157	184	211	238	265	291	318	345	372	399	426	453	480	506	533	560	587	614	641	668	694	721
165	410	95/85/20	689	831	973	1115	1257	1399	1541	1683	1825	1967	2109	2251	2426	2535	2677	2819	2962	3104	3246	3388	3530	3672	3814
		75/65/20	433	523	612	702	791	880	970	1059	1148	1237	1327	1416	1506	1595	1685	1774	1863	1953	2042	2131	2221	2310	2399
		50/40/20	167	201	236	270	304	339	373	408	442	476	511	545	580	614	648	683	717	752	786	820	855	889	924

Установка в полу

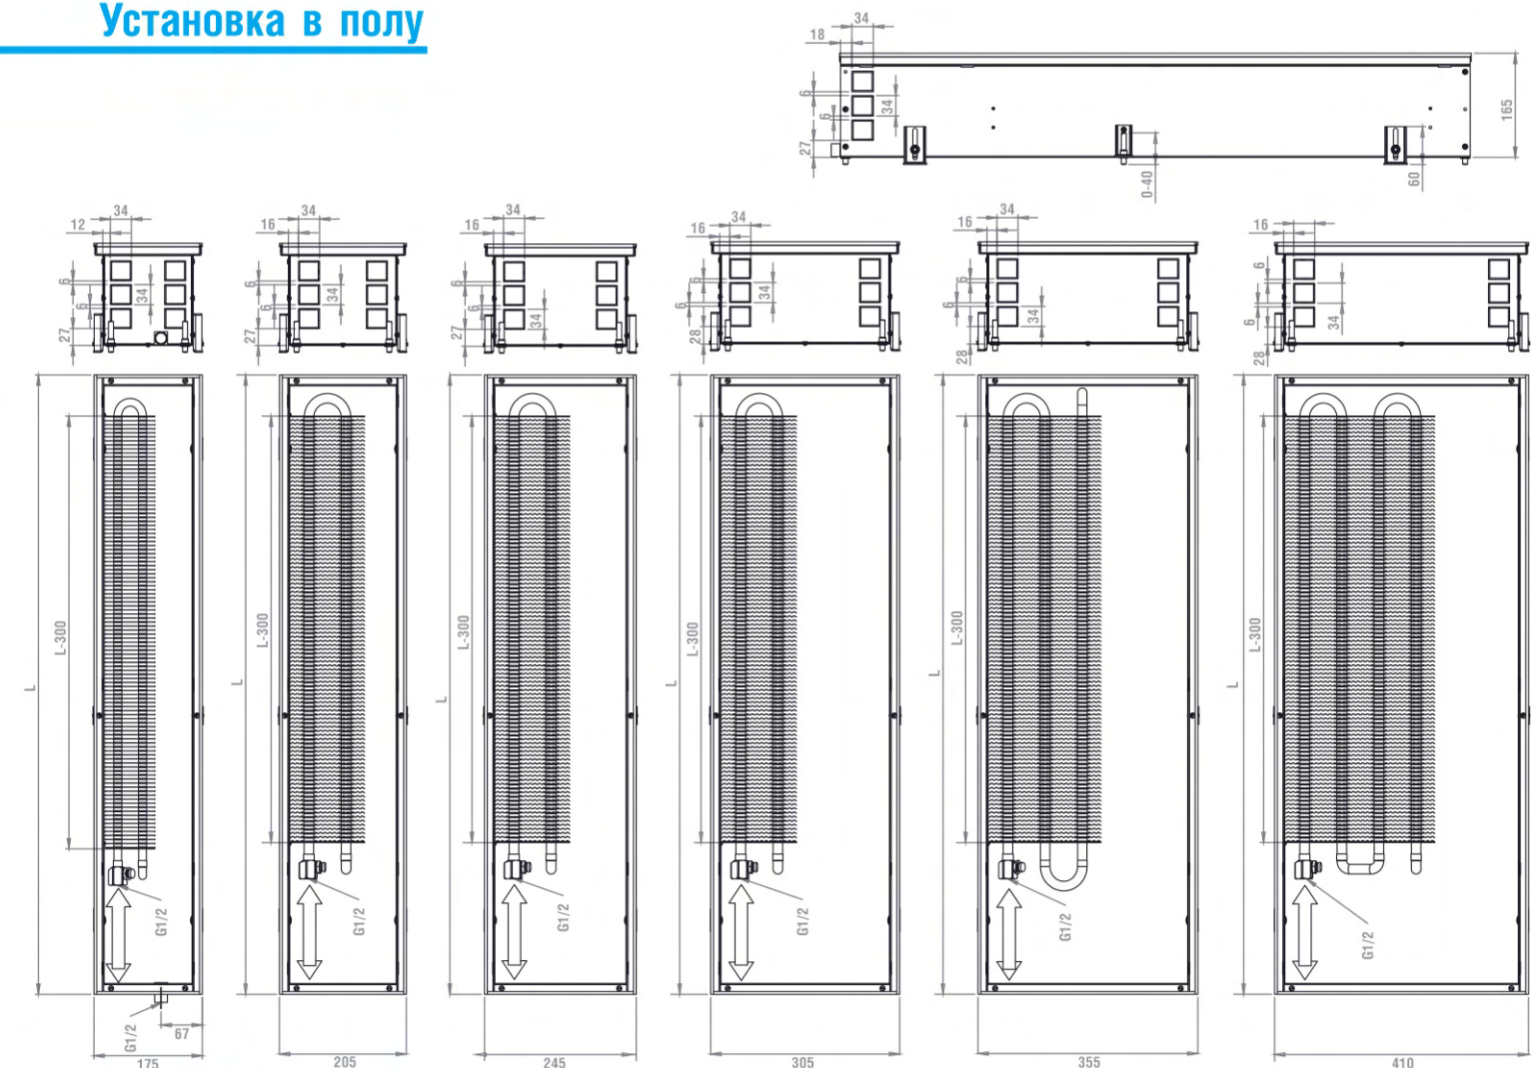

Комплектующие



Гидравлические параметры теплообменника стр. 50-55

Внутрипольные конвекторы с вентилятором FXX

Внутрипольный конвектор с вентилятором (принудительной конвекцией) отличается своей функциональностью и высокой теплопроизводительностью.

Данный тип конвекторов используют как основной источник обогрева помещений, а также для борьбы с конденсатом на окнах.

Применяемые вентиляторы работают на постоянном токе с безопасным напряжением 24 V, что дает не только высокую экономичность, но и низкий уровень шума. Это позволяет использовать вентиляторы в помещениях с высокими требованиями к шумам (спальни, детские, гостиничные номера и так далее).

Модельный ряд конвекторов с вентилятором делится на три типа:

- Для сухих помещений FXX.
- Для влажных помещений FWX, с дренажной системой.
- Конвекторы FCX для обогрева, а также доохлаждения в летний период, при наличии таких устройств как тепловой насос, чиллер.

Базовый комплект поставки


- корпус из нержавеющей или предварительно окрашенной оцинкованной стали (по согласованию);
- алюминиевая декоративная рамка «стандарт» по периметру корпуса;
- медно-алюминиевый теплообменник с воздухопускным клапаном;
- тангенциальный вентилятор 24V в металлическом защитном кожухе;
- ребра жесткости, которые служат для предотвращения деформации корпуса при заливке бетоном;
- декоративные пластины, закрывающие подсоединения внутри корпуса;
- дренажная трубка (при заказе конвекторов для влажных помещений или тепло/холод);
- комплект крепежно-регулирующих ножек;
- массивная доска ДВП (толщина 18 мм) для защиты от повреждения и попадания мусора во время монтажных работ.

Нестандартные модели

Для крупных проектов можно отрегулировать размер, конструкцию конвекторов ТМ Хитте в соответствии с требованием заказчика.


Информация с техническими характеристиками и тепловой мощностью предоставляется дополнительно.

Обводная планка. Прикрывающая планка




Планка обводная «СТАНДАРТ»	Планка прикрывающая «НАЩЕЛЬНИК»
Планка стандартная, создает рамку по периметру конвектора, плотно прилегает к корпусу конвектора.	Прикрывающая планка с выступом позволяет скрыть монтажный шов.
Входит в комплектацию.	Планка «нащельник» не входит в комплектацию.
	Дополнительная позиция к заказу.
	Крепится к внутреннему краю конвектора, после завершения верхнего слоя пола.

Анодируется в тон с решеткой, цветовая гамма – светлая бронза, темная бронза, алюминий сатин, черный.

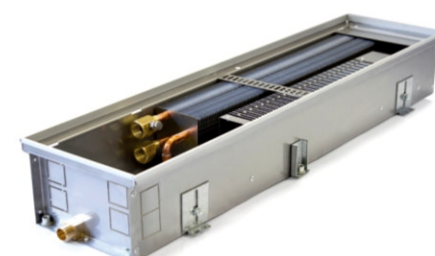

НТТ
ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

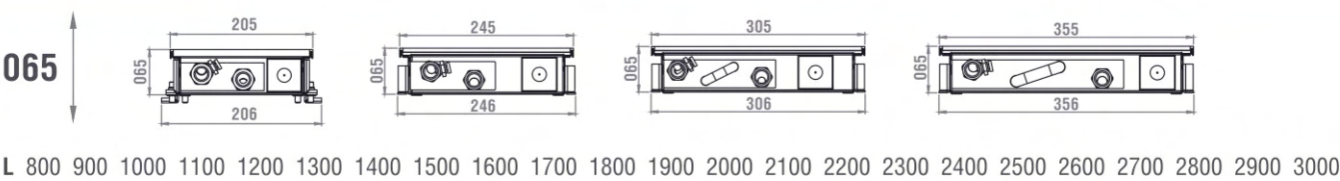

Технические характеристики FXX 065

Внутрипольный конвектор с вентилятором

Описание:

- для сухих помещений: офисы, квартиры, частные дома, витрины магазинов;
- возможность установки конвектора в многоэтажном доме, где глубина стяжки пола не превышает 7-10 см;
- бесшумная работа тангенциального вентилятора 24 V, защищен от попадания мусора металлическим кожухом.

Подключение: внутренняя резьба 1/2 G

Нержавеющая сталь для сухих помещений: AISI 304

Толщина стали: 1 мм

Рабочая t теплоносителя: 38 - 110 °C

Максимальное рабочее давление: 16 бар

Конвекторы с вентиляторами регулируются цифровым термостатом Siemens с помощью бесступенчатого или 3-х скоростного управления с безопасным напряжением 24 V постоянного тока. Малый объем воды в теплообменниках позволяет осуществлять быстрый нагрев до рабочей температуры.

Варианты исполнения корпуса



Комплектующие



Решетки GSX





Стандартные варианты исполнения решеток Хитте. Возможно окрашивание по RAL, стоимость рассчитывается дополнительно.

Таблица мощностей H 065

ширина	t воды	скорость вентилятора	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
			потребление W	2,4	2,4	2,9	2,9	4,4	4,4	5,3	5,3	5,3	5,8	5,8	5,9	7,7	7,7	8,2	8,2	9,7	9,8	10,2	10,2	10,6	10,6
065/205	95/85/20	20%	136	164	192	220	249	277	305	333	361	389	417	445	473	501	529	557	586	614	642	670	698	726	754
		70%	574	692	811	929	1047	1165	1284	1402	1520	1639	1757	1875	1994	2112	2230	2349	2467	2585	2704	2822	2940	3059	3177
		100%	681	821	962	1102	1243	1383	1523	1664	1804	1945	2085	2226	2366	2506	2647	2787	2928	3068	3208	3349	3489	3630	3770
	75/65/20	20%	94	113	133	152	172	191	210	230	249	268	288	307	327	346	365	385	404	424	443	462	482	501	520
		70%	396	478	559	641	723	804	886	968	1049	1131	1213	1295	1376	1458	1540	1621	1703	1785	1866	1948	2030	2111	2193
		100%	470	567	664	761	858	955	1052	1149	1245	1342	1439	1536	1633	1730	1827	1924	2021	2118	2215	2312	2408	2505	2602
065/245	95/85/20	20%	44	53	62	71	80	89	98	107	116	125	134	143	152	161	170	179	188	197	206	215	224	233	243
		70%	185	223	261	299	337	375	413	451	489	527	565	603	641	679	717	755	793	832	870	908	946	984	1022
		100%	219	264	309	355	400	445	490	535	580	625	671	716	761	806	851	896	942	987	1032	1077	1122	1167	1213
	75/65/20	20%	191	230	269	309	348	387	426	466	505	544	584	623	662	702	741	780	819	859	898	937	977	1016	1055
		70%	803	969	1134	1300	1465	1631	1797	1962	2128	2293	2459	2625	2790	2956	3121	3287	3453	3618	3784	3949	4115	4281	4446
		100%	953	1150	1346	1543	1739	1936	2132	2329	2525	2722	2918	3115	3311	3508	3704	3901	4097	4294	4490	4687	4883	5080	5276
065/305	95/85/20	20%	130	157	184	211	238	265	292	318	345	372	399	426	453	480	507	533	560	587	614	641	668	695	722
		70%	549	662	776	889	1002	1115	1228	1342	1455	1568	1681	1795	1908	2021	2134	2247	2361	2474	2587	2700	2814	2927	3040
		100%	652	786	920	1055	1189	1323	1458	1592	1727	1861	1995	2130	2264	2398	2533	2667	2801	2936	3070	3204	3339	3473	3608
	75/65/20	20%	60	72	84	96	109	121	133	146	158	170	182	195	207	219	231	244	256	268	281	293	305	317	330
		70%	251	303	354	406	458	510	561	613	665	717	768	820	872	923	975	1027	1079	1130	1182	1234	1286	1337	1389
		100%	298	359	421	482	543	605	666	728	789	850	912	973	1035	1096	1157	1219	1280	1341	1403	1464	1526	1587	1648
065/355	95/85/20	20%	205	248	290	332	374	417	459	501	544	586	628	671	713	755	798	840	882	925	967	1009	1051	1094	1136
		70%	865	1043	1221	1399	1578	1756	1934	2113	2291	2469	2647	2826	3004	3182	3360	3539	3717	3895	4074	4252	4430	4608	4787
		100%	1026	1238	1449	1661	1872	2084	2295	2507	2719	2930	3142	3353	3565	3776	3988	4199	4411	4623	4834	5046	5257	5469	5680
	75/65/20	20%	141	170	199	228	257	286	315	344	373	402	431	460	489	518	547	576	605	634	663	692	721	750	779
		70%	593	715	837	959	1082	1204	1326	1448	1571	1693	1815	1937	2059	2182	2304	2426	2548	2671	2793	2915	3037	3160	3282
		100%	703	849	994	1139	1284	1429	1574	1719	1864	2009	2154	2299	2444	2589	2734	2879	3024	3169	3314	3459	3604	3749	3894
065/355	95/85/20	20%	65	78	91	105	118	131	145	158	171	185	198	211	225	238	251	265	278	291	305	318	331	345	358
		70%	272	329	385	441	497	553	609	666	722	778	834	890	946	1003	1059	1115	1171	1227	1283	1340	1396	1452	1508
		100%	323	390	457	523	590	657	723	790	856	923	990	1056	1123	1190	1256	1323	1390	1456	1523	1590	1656	1723	1790
	75/65/20	20%	245	296	346	397	448	498	549	599	650	700	751	802	852	903	953	1004	1054	1105	1156	1206	1257	1307	1358
		70%	1033	1247	1460	1673	1886	2099	2312	2525	2738	2951	3164	3377	3590	3804	4017	4230	4443	4656	4869	5082	5295	5508	5721
		100%	1226	1479	1732	1985	2238	2491	2744	2996	3249	3502	3755	4008	4261	4514	4767	5019	5272	5525	5778	6031	6284	6537	6789


Электрическая схема подключения стр. 42
Гидравлические параметры теплообменника стр. 50-55
Параметры звукового давления стр. 56

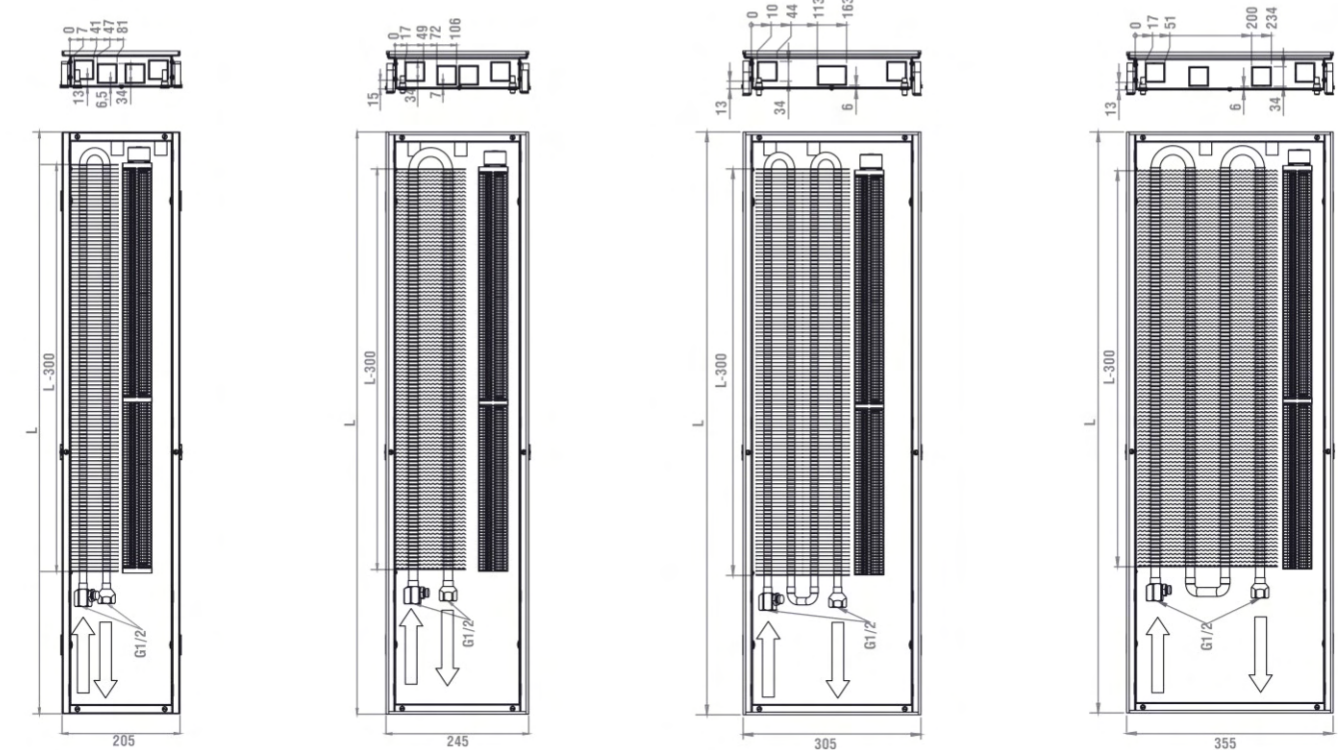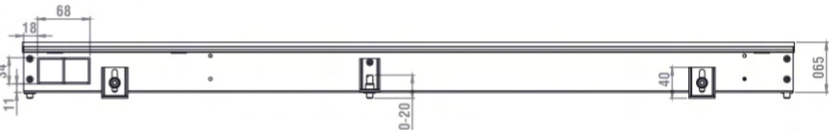

FXX 080



Внутрипольный конвектор с вентилятором



L 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

Технические характеристики FXX 080

Внутрипольный конвектор с вентилятором для сухих помещений

Описание:

- для сухих помещений: частные дома, коттеджи, офисы, магазины с панорамным остеклением, автосалоны;
- высокая теплопроизводительность.

Подключение: внутренняя резьба 1/2 G

Нержавеющая сталь для сухих помещений: AISI 304

Толщина стали: 1 мм

Рабочая t теплоносителя: 38 - 110 °C

Максимальное рабочее давление: 16 бар

Технические характеристики FWX 080

Внутрипольный конвектор с вентилятором для влажных помещений

Описание:

- для влажных помещений: бассейны, зимние сады, ванные комнаты, сауны;
- высокая мощность конвектора;
- возможность комбинирования с другими системами отопления.

Дренажная трубка: Ø18 мм

Подключение: внутренняя резьба 1/2 G



Нержавеющая сталь для влажных помещений: AISI 316

Толщина стали: 1 мм

Рабочая t теплоносителя: 38 - 110 °C

Максимальное рабочее давление: 16 бар

Варианты исполнения корпуса




Заготовки для труб системы отопления - боковые, торцевые.

Решетки GSX



АЛЮМИНИЙ
САТИН



ТЁМНАЯ
БРОНЗА



СВЕТЛАЯ
БРОНЗА



ЧЁРНЫЙ
МАТОВЫЙ




ДУБ



БУК



ЯСЕНЬ



Высота ламели решетки




Стандартное расстояние между ламелями решетки - 15 мм.
Заказное расстояние между ламелями решетки - 9 мм (дополнительная стоимость).

Стандартные варианты исполнения решеток Хитте.
Возможно окрашивание по RAL, стоимость рассчитывается дополнительно.

Таблица мощностей H 080

ширина	t воды	скорость вентилятора	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
			потребление W	2,4	2,4	2,9	2,9	4,4	4,4	5,3	5,3	5,3	5,8	5,8	5,9	7,7	7,7	8,2	8,2	9,7	9,8	10,2	10,2	10,6	10,6
080/175	95/85/20	20%	131	158	185	212	239	266	293	320	347	374	401	428	455	482	509	536	563	590	617	644	671	698	725
		70%	552	665	779	893	1007	1120	1234	1348	1461	1575	1689	1803	1916	2030	2144	2258	2371	2485	2599	2713	2826	2940	3054
		100%	655	790	925	1059	1194	1329	1464	1599	1734	1869	2004	2139	2274	2409	2544	2679	2814	2949	3084	3219	3354	3489	3624
	75/65/20	20%	90	109	128	146	165	184	202	221	239	258	277	295	314	333	351	370	389	407	426	444	463	482	500
		70%	381	459	538	616	695	773	852	930	1009	1087	1166	1245	1323	1402	1480	1559	1637	1716	1794	1873	1951	2030	2108
		100%	452	545	638	731	825	918	1011	1104	1197	1291	1384	1477	1570	1663	1756	1850	1943	2036	2129	2222	2315	2409	2502
080/205	95/85/20	20%	42	51	60	68	77	86	94	103	112	120	129	138	146	155	164	172	181	190	198	207	216	225	233
		70%	178	214	251	287	324	361	397	434	470	507	544	580	617	653	690	727	763	800	836	873	910	946	983
		100%	211	254	298	341	384	428	471	515	558	602	645	688	732	775	819	862	906	949	992	1036	1079	1123	1166
	75/65/20	20%	174	210	246	282	318	354	390	426	462	497	533	569	605	641	677	713	749	785	821	857	893	929	964
		70%	734	885	1037	1188	1339	1491	1642	1793	1945	2096	2247	2399	2550	2701	2852	3004	3155	3307	3458	3609	3761	3912	4063
		100%	871	1051	1230	1410	1589	1769	1949	2128	2308	2487	2667	2847	3026	3206	3385	3565	3745	3924	4104	4283	4463	4643	4822
080/245	95/85/20	20%	119	144	168	193	218	242	267	291	316	341	365	390	414	439	463	488	513	537	562	586	611	636	660
		70%	502	606	710	813	917	1020	1124	1228	1331	1435	1538	1642	1746	1849	1953	2056	2160	2264	2367	2471	2574	2678	2782
		100%	596	719	842	965	1088	1211	1334	1457	1580	1703	1826	1949	2072	2195	2317	2440	2563	2686	2809	2932	3055	3178	3301
	75/65/20	20%	55	66	77	88	100	111	122	133	145	156	167	179	190	201	212	224	235	246	257	269	280	291	302
		70%	230	278	325	373	420	467	515	562	610	657	705	752	800	847	895	942	989	1037	1084	1132	1179	1227	1274
		100%	273	329	386	442	498	555	611	667	724	780	836	893	949	1005	1062	1118	1174	1230	1287	1343	1399	1456	1512
080/305	95/85/20	20%	230	277	324	372	419	467	514	561	609	656	703	751	798	845	893	940	988	1035	1082	1130	1177	1224	1272
		70%	968	1167	1367	1567	1766	1966	2165	2365	2564	2764	2964	3163	3363	3562	3762	3961	4161	4361	4560	4760	4959	5159	5358
		100%	1149	1385	1622	1859	2096	2333	2570	2806	3043	3280	3517	3754	3990	4227	4464	4701	4938	5175	5411	5648	5885	6122	6359
	75/65/20	20%	155	187	219	251	284	316	348	380	412	444	476	508	540	572	604	636	668	700	732	764	796	828	860
		70%	655	790	925	1060	1195	1330	1465	1600	1735	1870	2005	2140	2274	2409	2544	2679	2814	2949	3084	3219	3354	3489	3624
		100%	777	937	1097	1257	1418	1578	1738	1898	2058	2219	2379	2539	2699	2859	3020	3180	3340	3500	3660	3820	3981	4141	4301
080/355	95/85/20	20%	69	84	98	112	127	141	155	170	184	198	213	227	241	256	270	284	299	313	327	341	356	370	384
		70%	293	353	413	474	534	594	655	715	775	835	896	956	1016	1077	1137	1197	1258	1318	1378	1439	1499	1559	1620
		100%	347	419	490	562	634	705	777	848	920	991	1063	1135	1206	1278	1349	1421	1493	1564	1636	1707	1779	1850	1922
	75/65/20	20%	251	303	354	406	458	510	561	613	665	717	768	820	872	924	975	1027	1079	1131	1182	1234	1286	1338	1389
		70%	1057	1275	1493	1711	1930	2148	2366	2584	2802	3020	3238	3456	3674	3892	4110	4328	4546	4764	4982	5200	5418	5636	5854
		100%	1255	1514	1772	2031	2290	2548	2807	3066	3325	3583	3842	4101	4360	4618	4877	5136	5395	5653	5912	6171	6429	6688	6947
080/410	95/85/20	20%	169	204	239	274	309	344	379	414	448	483	518	553	588	623	658	693	728	763	797	832	867	902	937
		70%	713	860	1007	1154	1301	1448	1595	1742	1889	2036	2183	2330	2478	2625	2772	2919	3066	3213	3360	3507	3654	3801	3948
		100%	846	1021	1195	1370	1544	1719	1893	2068	2242	2417	2591	2766	2940	3115	3289	3464	3638	3813	3987	4161	4336	4510	4685
	75/65/20	20%	75	91	106	122	137	153	168	184	199	215	230	246	261	277	292	308	323	339	354	370	385	401	416
		70%	317	382	447	513	578	643	709	774	839	905	970	1035	1100	1166	1231	1296	1362	1427	1492	1558	1623	1688	1754
		100%	376	453	531	608	686	763	841	918	996	1073	1151	1228	1306	1383	1461	1538	1616	1693	1771	1848	1926	2003	2081



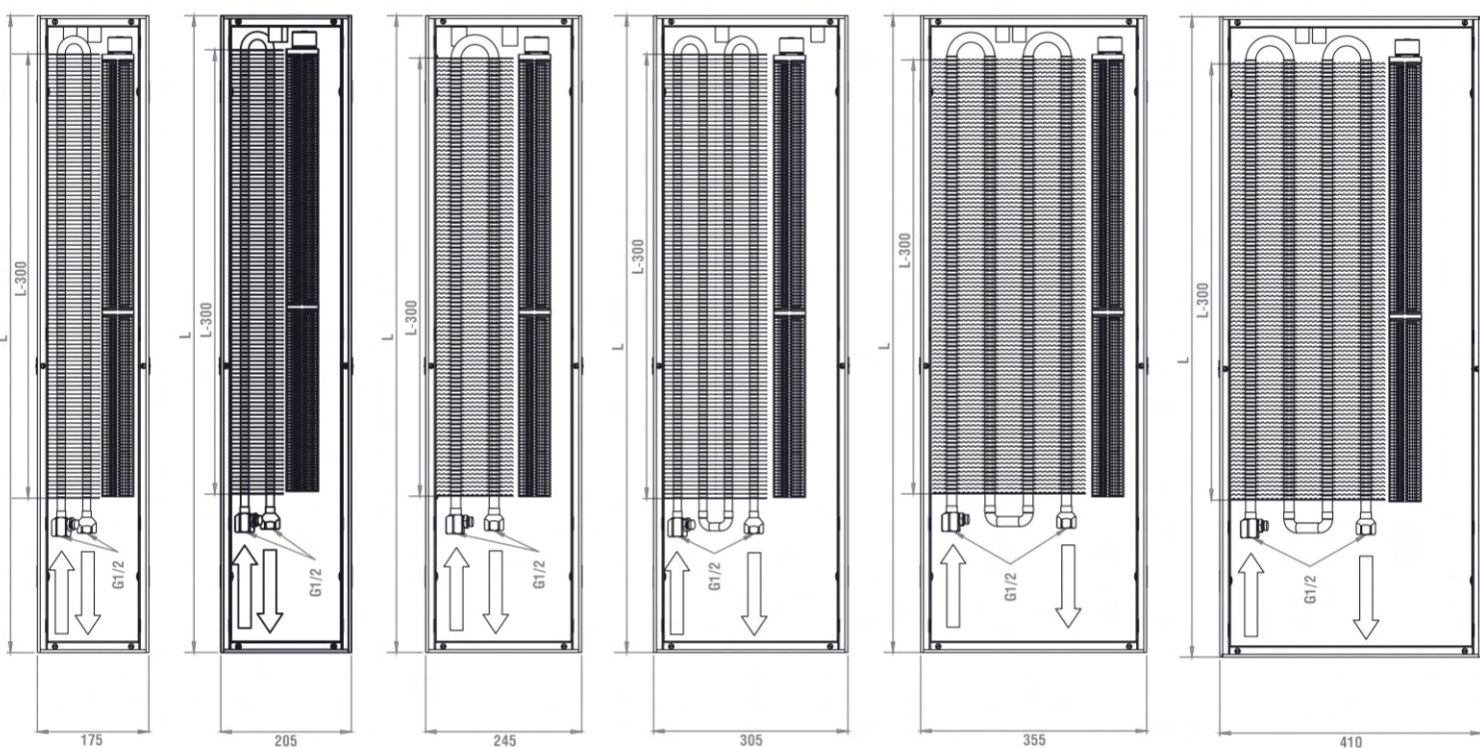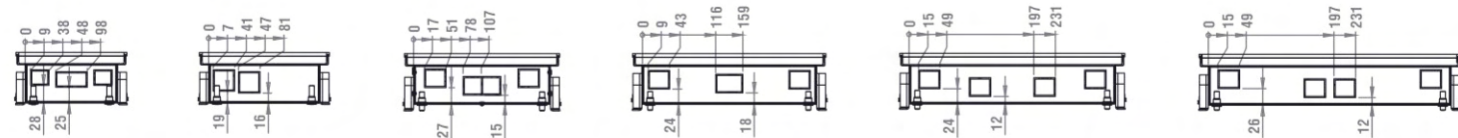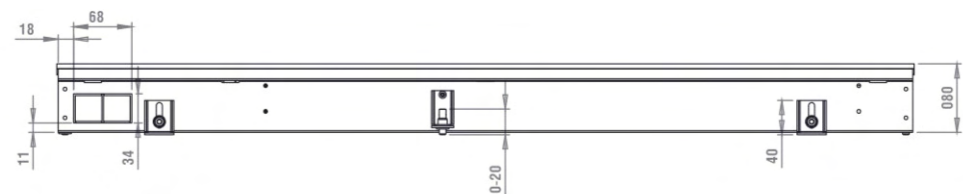

Комплектующие



ШАРОВЫЙ КРАН
ARCO 1/2



БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ
КРАН ARCO 1/2



ГИБКИЙ
СТАЛЬНЫЙ ШЛАНГ
НІТТЕ, 1/2



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ
КРАН ARCO 1/2






ЭЛЕКТРОПРИВОД
SIEMENS STA 73
AC/DC 24 NC




ТРАНСФОРМАТОР
36BT, 60BT,
120BT, 240BT



КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ
SIEMENS RDG160 T /
RDG160 KN

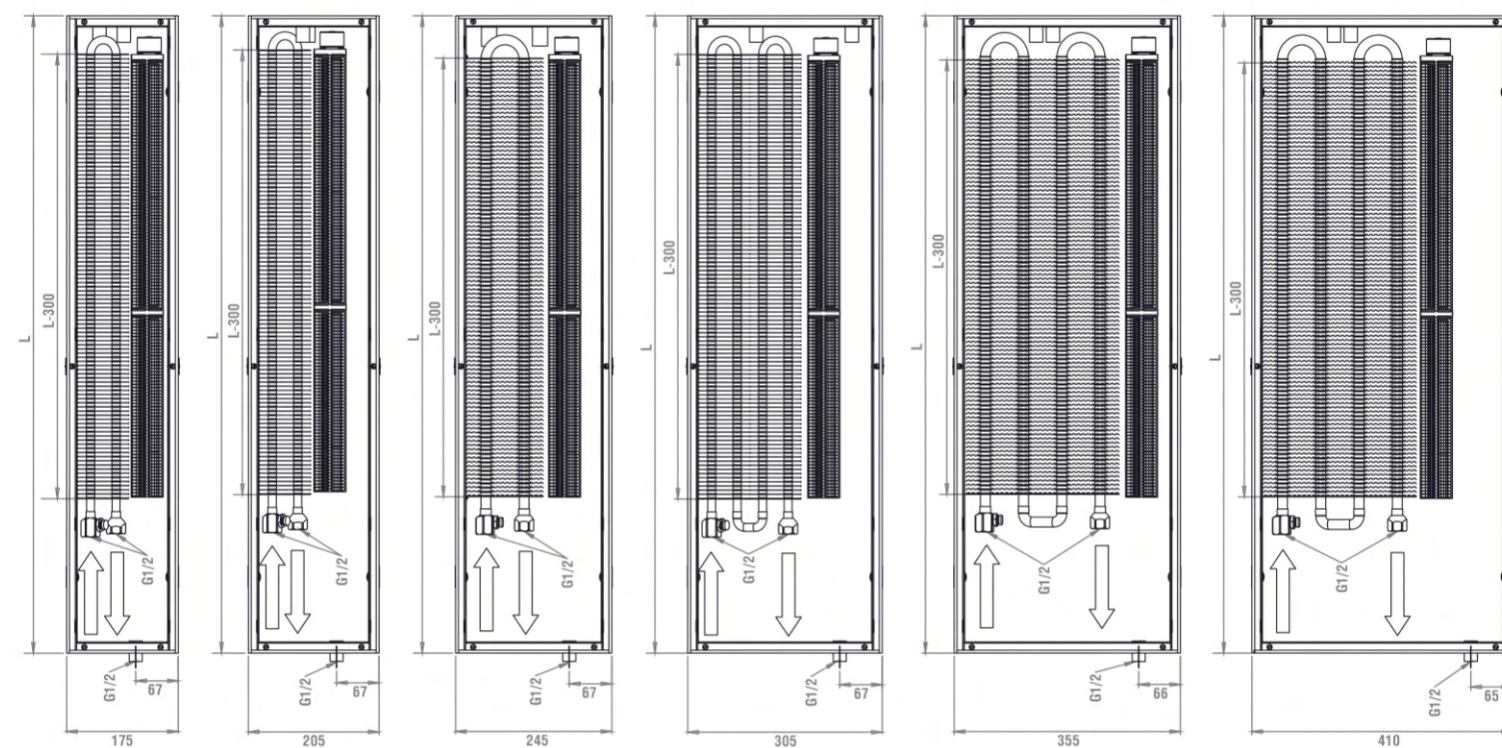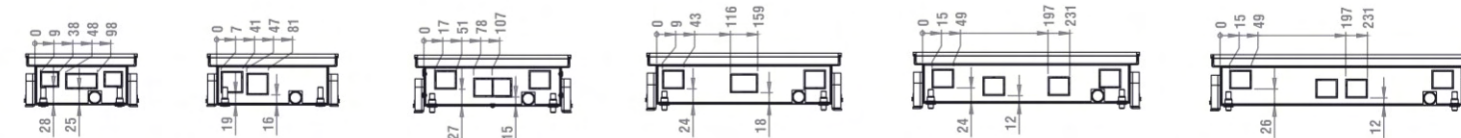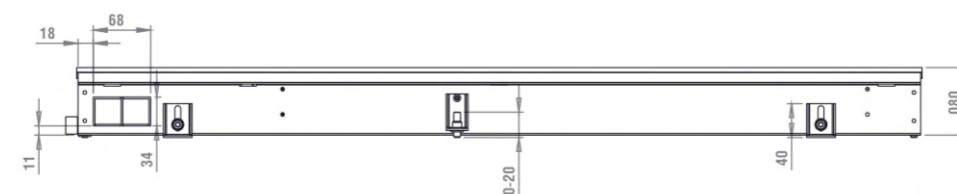

Установка в полу

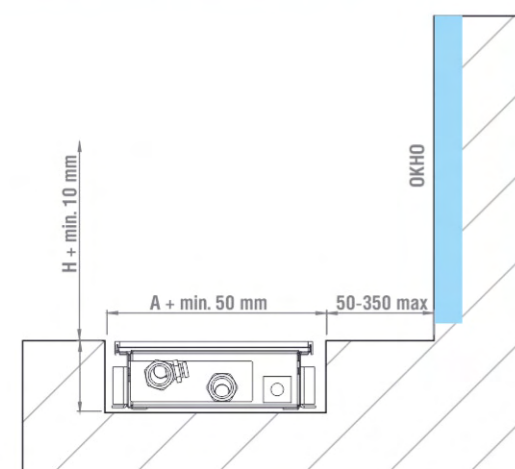

- Определите, будут ли конвекторы использоваться в сухой (FXX) или влажной среде (FWX).
- Убедитесь, что для установки конвектора достаточно места со стороны стен, откосов, окон, а также достаточно места для встраивания в пол самого конвектора.
- Высота (H) ниши для монтажа должна быть равна высоте конвектора + не менее 10 мм.
- Ширина/длина (A) монтажной ниши равна ширине конвектора + не менее 50 мм.
- В непосредственной близости от конвектора должно быть достаточное пространство для подключения воды и бетонирования конвектора.

Электрическая схема подключения стр. 42


Гидравлические параметры теплообменника стр. 50-55

Параметры звукового давления стр. 56

FXX 105



Внутрипольный конвектор с вентилятором

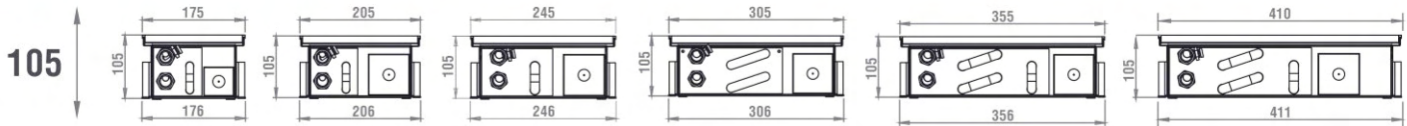

L 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

Технические характеристики FXX 105

Внутрипольный конвектор с вентилятором для сухих помещений

Описание:

- для сухих помещений: частные дома, коттеджи, офисы, магазины с панорамным остеклением, автосалоны;
- высокая теплопроизводительность.

Подключение: внутренняя резьба 1/2 G

Нержавеющая сталь для сухих помещений: AISI 304

Толщина стали: 1 мм

Рабочая t теплоносителя: 38 - 110 °C

Максимальное рабочее давление: 16 бар

Технические характеристики FCX 105

Внутрипольный конвектор с вентилятором для нагрева и доохлаждения в летний период

Описание:

- для жилых домов, офисов, административных зданий и других типов помещений;
- внутрипольные конвекторы FCX для отопления и доохлаждения в летний период;
- с помощью термостата RDG 160 переключается в режим нагрева или охлаждения;
- низкое напряжение питания вентилятора 24 V обеспечивает безопасность устройства.

Дренажная трубка: Ø 18 мм

Подключение: внутренняя резьба 1/2 G

Нержавеющая сталь: AISI 316

Толщина стали: 1 мм

Рабочая t теплоносителя: 38 - 110 °C

Максимальное рабочее давление: 16 бар

Технические характеристики FWX 105

Внутрипольный конвектор с вентилятором для влажных помещений

Описание:

- для влажных помещений: бассейны, зимние сады, ванные комнаты, сауны;
- высокая мощность конвектора;
- возможность комбинирования с другими системами отопления.

Дренажная трубка: Ø 18 мм

Подключение: внутренняя резьба 1/2 G

Нержавеющая сталь для влажных помещений: AISI 316

Толщина стали: 1 мм

Рабочая t теплоносителя: 38 - 110 °C

Максимальное рабочее давление: 16 бар





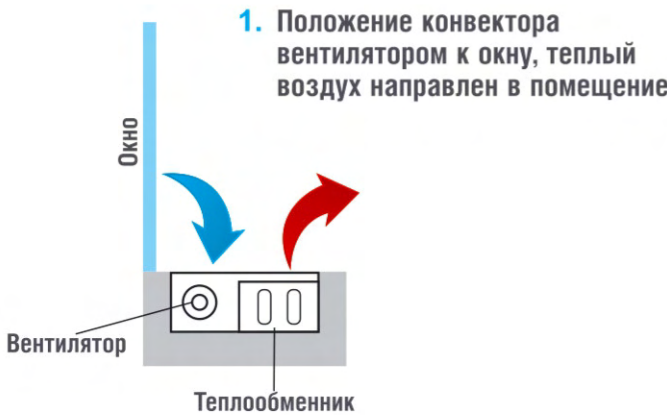


Таблица мощностей Н 105 тепло

ширина	t воды	скорость вентилятора	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
			потребление W	2,4	2,4	2,9	2,9	4,4	4,4	5,3	5,3	5,8	5,8	5,8	7,7	7,7	8,2	8,2	9,7	9,8	10,2	10,2	10,6	10,6	
105/175	95/85/20	20%	158	191	223	256	289	321	354	387	419	452	484	517	550	582	615	647	680	713	745	778	811	843	876
		70%	616	743	870	997	1124	1251	1378	1505	1632	1759	1886	2013	2140	2267	2395	2522	2649	2776	2903	3030	3157	3284	3411
		100%	791	954	1117	1280	1443	1606	1769	1933	2096	2259	2422	2585	2748	2911	3074	3237	3400	3563	3726	3889	4053	4216	4379
	75/65/20	20%	111	134	157	179	202	225	248	271	294	317	339	362	385	408	431	454	477	500	522	545	568	591	614
		70%	432	521	610	699	788	877	966	1055	1144	1233	1322	1411	1500	1589	1678	1767	1856	1946	2035	2124	2213	2302	2391
		100%	554	669	783	897	1012	1126	1240	1355	1469	1583	1697	1812	1926	2040	2155	2269	2383	2498	2612	2726	2841	2955	3069
	50/40/20	20%	53	64	75	86	97	108	119	130	141	152	163	174	185	196	207	218	229	240	251	262	273	284	295
		70%	208	251	293	336	379	422	465	507	550	593	636	679	722	764	807	850	893	936	978	1021	1064	1107	1150
		100%	267	322	377	432	487	541	596	651	706	761	816	871	926	981	1036	1091	1146	1201	1256	1311	1366	1421	1476
	потребление W		8,8	8,8	8,8	9,6	9,6	9,6	12,8	14	14,6	14,6	18,4	18,4	19,2	19,2	19,2	20	20	21,2	21,2	21,2	28,8	28,8	29,2
105/205	95/85/20	20%	214	258	302	346	391	435	479	523	567	611	655	699	744	788	832	876	920	964	1008	1052	1097	1141	1185
		70%	833	1005	1177	1349	1521	1693	1865	2036	2208	2380	2552	2724	2896	3068	3239	3411	3583	3755	3927	4099	4271	4442	4614
		100%	1070	1291	1511	1732	1953	2173	2394	2614	2835	3056	3276	3497	3718	3938	4159	4379	4600	4821	5041	5262	5483	5703	5924
	75/65/20	20%	148	179	210	240	271	302	332	363	393	424	455	485	516	546	577	608	638	669	700	730	761	791	822
		70%	578	698	817	936	1055	1174	1294	1413	1532	1651	1771	1890	2009	2128	2248	2367	2486	2605	2724	2844	2963	3082	3201
		100%	742	895	1049	1202	1355	1508	1661	1814	1967	2120	2273	2426	2579	2732	2885	3038	3192	3345	3498	3651	3804	3957	4110
	50/40/20	20%	70	84	99	113	128	142	156	171	185	200	214	228	243	257	272	286	301	315	329	344	358	373	387
		70%	272	328	385	441	497	553	609	665	721	778	834	890	946	1002	1058	1115	1171	1227	1283	1339	1395	1451	1508
		100%	350	422	494	566	638	710	782	854	926	998	1070	1142	1215	1287	1359	1431	1503	1575	1647	1719	1791	1863	1935
	105/245	95/85/20	20%	243	293	343	393	444	494	544	594	644	694	744	795	845	895	945	995	1045	1095	1145	1196	1246	1296
70%			1074	1295	1517	1738	1960	2181	2402	2624	2845	3067	3288	3510	3731	3952	4174	4395	4617	4838	5060	5281	5502	5724	5945
100%			1216	1466	1717	1967	2218	2469	2719	2970	3221	3471	3722	3973	4223	4474	4724	4975	5226	5476	5727	5978	6228	6479	6729
75/65/20		20%	166	200	234	268	302	337	371	405	439	473	507	542	576	610	644	678	712	747	781	815	849	883	917
		70%	732	883	1034	1185	1336	1487	1638	1789	1940	2091	2241	2392	2543	2694	2845	2996	3147	3298	3449	3600	3751	3902	4053
		100%	829	999	1170	1341	1512	1683	1854	2025	2195	2366	2537	2708	2879	3050	3221	3391	3562	3733	3904	4075	4246	4416	4587
50/40/20		20%	75	91	106	122	137	153	168	184	199	215	230	246	261	277	292	308	324	339	355	370	386	401	417
		70%	332	401	470	538	607	675	744	812	881	949	1018	1086	1155	1223	1292	1361	1429	1498	1566	1635	1703	1772	1840
		100%	376	454	531	609	687	764	842	919	997	1075	1152	1230	1307	1385	1462	1540	1618	1695	1773	1850	1928	2006	2083
105/305		95/85/20	20%	338	408	478	548	618	687	757	827	897	966	1036	1106	1176	1246	1315	1385	1455	1525	1595	1664	1734	1804
	70%		1447	1745	2043	2342	2640	2938	3237	3535	3833	4131	4430	4728	5026	5325	5623	5921	6219	6518	6816	7114	7413	7711	8009
	100%		1692	2041	2390	2739	3088	3437	3786	4135	4484	4832	5181	5530	5879	6228	6577	6926	7275	7624	7973	8322	8670	9019	9368
	75/65/20	20%	241	291	341	391	440	490	540	590	639	689	739	789	838	888	938	988	1037	1087	1137	1187	1237	1286	1336
		70%	1032	1244	1457	1670	1882	2095	2308	2521	2733	2946	3159	3371	3584	3797	4009	4222	4435	4648	4860	5073	5286	5498	5711
		100%	1207	1455	1704	1953	2202	2451	2699	2948	3197	3446	3695	3943	4192	4441	4690	4939	5187	5436	5685	5934	6183	6431	6680
	50/40/20	20%	120	145	170	195	219	244	269	294	319	343	368	393	418	443	467	492	517	542	566	591	616	641	666
		70%	514	620	726	832	938	1044	1150	1256	1362	1468	1574	1680	1786	1892	1998	2104	2210	2316	2422	2528	2634	2739	2845
		100%	601	725	849	973	1097	1221	1345	1469	1593	1717	1841	1965	2089	2213	2337	2461	2585	2708	2832	2956	3080	3204	3328
	105/355	95/85/20	20%	374	451	528	605	682	759	836	913	990	1067	1144	1221	1298	1375	1452	1529	1607	1684	1761	1838	1915	1992
70%			1603	1933	2264	2594	2925	3255	3586	3916	4247	4577	4908	5238	5569	5899	6230	6560	6891	7221	7552	7882	8213	8543	8874
100%			1869	2254	2639	3024	3410	3795	4180	4565	4951	5336	5721	6106	6492	6877	7262	7647	8033	8418	8803	9188	9574	9959	10344
75/65/20		20%	264	319	373	427	482	536	591	645	700	754	809	863	918	972	1026	1081	1135	1190	1244	1299	1353	1408	1462
		70%	1133	1366	1600	1833	2067	2301	2534	2768	3001	3235	3468	3702	3935	4169	4403	4636	4870	5103	5337	5570	5804	6037	6271
		100%	1320	1593	1865	2137	2409	2682	2954	3226	3499	3771	4043	4315	4588	4860	5132	5404	5677	5949	6221	6493	6766	7038	7310
50/40/20		20%	129	156	182	209	236	262	289	316	342	369	395	422	449	475	502	529	555	582	609	635	662	688	715
		70%	554	668	782	897	1011	1125	1239	1354	1468	1582	1696	1811	1925	2039	2153	2268	2382	2496	2610	2724	2839	2953	3067
		100%	646	779	912	1045	1178	1312	1445	1578	1711	1844	1977	2111	2244	2377	2510	2643	2776	2910	3043	3176	3309	3442	3575
105/410		95/85/20	20%	437	527	618	708	798	888	978	1068	1159	1249	1339	1429	1519	1609	1700	1790	1880	1970	2060	2150	2241	2331
	70%		1876	2262	2649	3036	3423	3809	4196	4583	4970	5356	5743	6130	6516	6903	7290	7677	8063	8450	8837	9224	9610	9997	10384
	100%		2186	2637	3088	3539	3990	4441	4891	5342	5793	6244	6695	7145	7596	8047	8498	8949	9399	9850	10301	10752	11203	11654	12104
	75/65/20	20%	308	371	435	498	562	625	689	752	816	879	943	1006	1069	1133	1196	1260	1323	1387	1450	1514	1577	1641	1704
		70%	1320	1593	1865	2137	2409	2682	2954	3226	3498	3771	4043	4315	4587	4860	5132	5404	5676	5949	6221	6493	6765	7037	7309
		100%	1539	1857	2174	2491	2809	3126	3443	3761	4078	4395	4713	5030	5347	5665	5982	6299	6617	6934	7252	7569	7886	8204	8521
	50/40/20	20%	149	180	211	242	273	303	334	365	396	427	457	488	519	550	581	611	642	673	704	735	765	796	827
		70%	641	773	905	1037	1169	1301	1433	1565	1697	1830	1962	2094	2226	2358	2490	2622	2754	2886	3018	3151	3283	3415	3547
		100%	747	901	1055	1209	1363	1517	1671	1825	1979	2133	2287	2441	2595	2749	2903	3057	3211	3365	3519	3673	3827	3981	4135

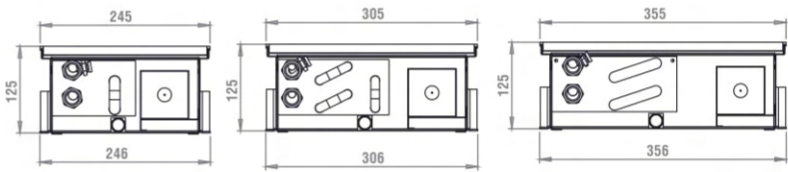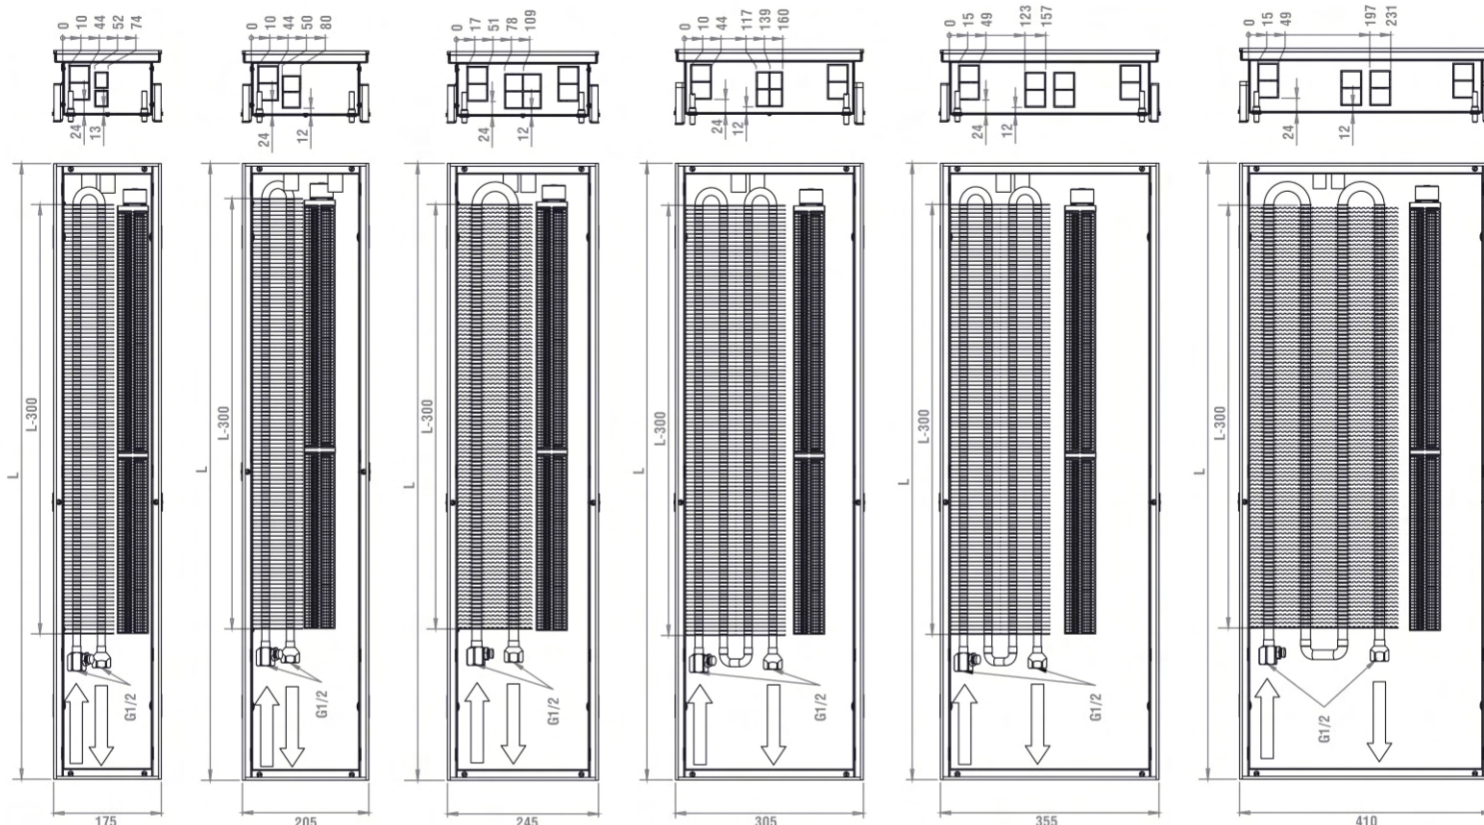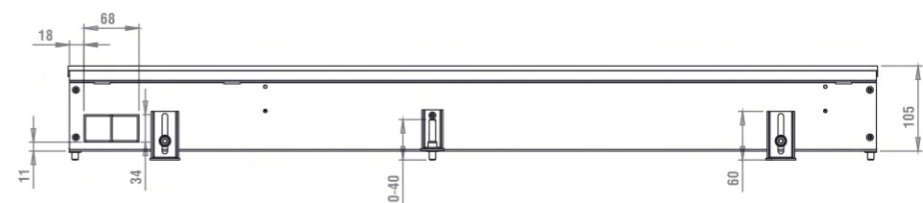

Варианты исполнения корпуса



Заготовки для труб системы отопления - боковые, торцевые.

Решетки GSX



АЛЮМИНИЙ
САТИН



ДУБ



ТЁМНАЯ
БРОНЗА



БУК




СВЕТЛАЯ
БРОНЗА



ЯСЕНЬ





ЧЁРНЫЙ
МАТОВЫЙ



Высота ламели решетки

Стандартное расстояние между ламелями решетки - 15 мм.
Заказное расстояние между ламелями решетки - 9 мм (дополнительная стоимость).

Стандартные варианты исполнения решеток Хитте.
Возможно окрашивание по RAL, стоимость рассчитывается дополнительно.

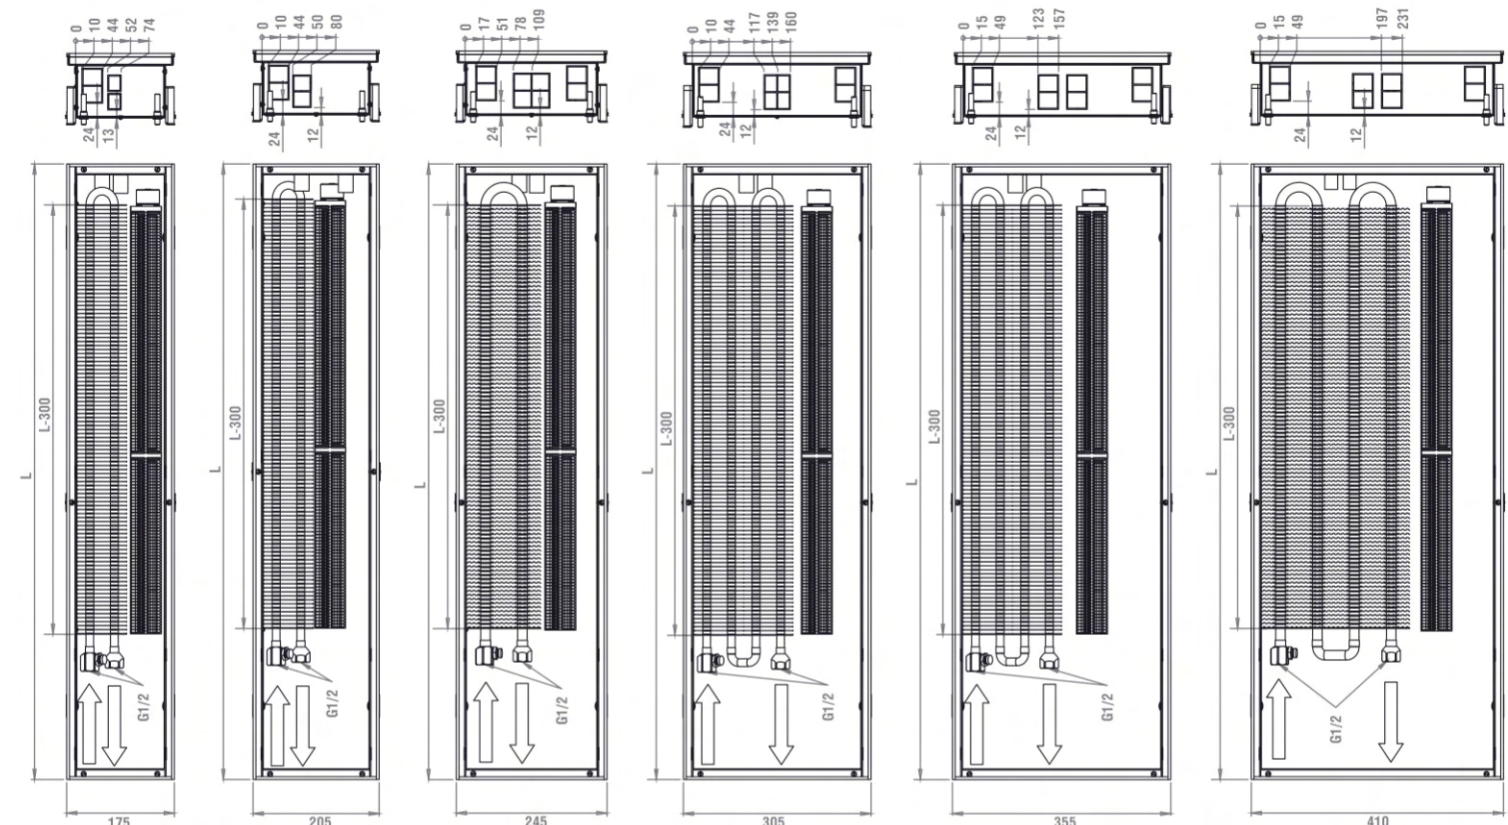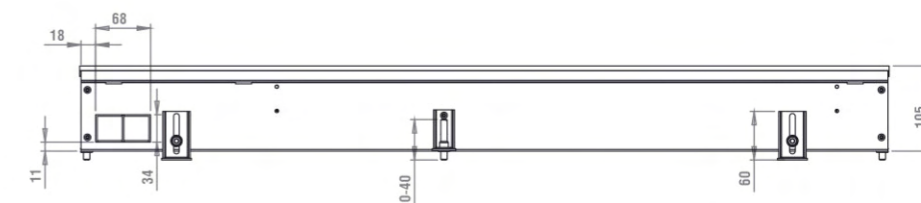

Комплектующие



ШАРОВЫЙ КРАН
ARCO 1/2



ЭЛЕКТРОПРИВОД
SIEMENS STA 73
AC/DC 24 NC



БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ
КРАН ARCO 1/2



ТРАНСФОРМАТОР
36ВТ, 60ВТ,
120ВТ, 240ВТ



ГИБКИЙ
СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ
НТТ, 1/2




КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ
SIEMENS RDG160 T /
RDG160 KN



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ
КРАН ARCO 1/2

Установка в полу

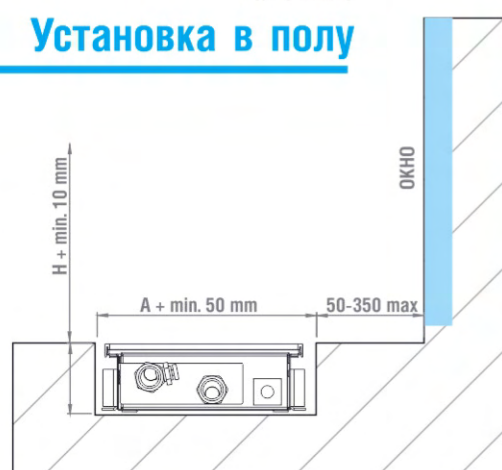


- Определите, будут ли конвекторы использоваться в сухой (FXX) или влажной среде (FWX).
- Убедитесь, что для установки конвектора достаточно места со стороны стен, откосов, окон, а также достаточно места для встраивания в пол самого конвектора.
- Высота (H) ниши для монтажа должна быть равна высоте конвектора + не менее 10 мм.
- Ширина/длина (A) монтажной ниши равна ширине конвектора + не менее 50 мм.
- В непосредственной близости от конвектора должно быть достаточное пространство для подключения воды и бетонирования конвектора.

Электрическая схема подключения стр. 42
Гидравлические параметры теплообменника стр. 50-55
Параметры звукового давления стр. 56

FXX 125



Внутрипольный конвектор с вентилятором

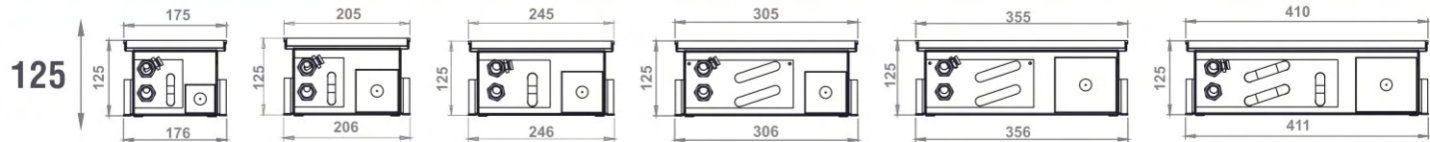

L 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

Технические характеристики FXX 125

Внутрипольный конвектор с вентилятором для сухих помещений

Описание:

- для сухих помещений: частные дома, коттеджи, офисы, магазины с панорамным остеклением, автосалоны;
- высокая теплопроизводительность.

Подключение: внутренняя резьба 1/2 G

Нержавеющая сталь для сухих помещений: AISI 304

Толщина стали: 1 мм

Рабочая t теплоносителя: 38 - 110 °C

Максимальное рабочее давление: 16 бар

Технические характеристики FCX 125

Внутрипольный конвектор с вентилятором для нагрева и охлаждения в летний период

Описание:

- для жилых домов, офисов, административных зданий и других типов помещений;
- внутрипольные конвекторы FCX для отопления и охлаждения в летний период.
- с помощью термостата RDG 160 переключается в режим нагрева или охлаждения.
- низкое напряжение питания вентилятора 24 V обеспечивает безопасность устройства.

Дренажная трубка: Ø 18 мм

Подключение: внутренняя резьба 1/2 G


Нержавеющая сталь: AISI 316

Толщина стали: 1 мм

Рабочая t теплоносителя: 38 - 110 °C

Максимальное рабочее давление: 16 бар

1. Положение конвектора вентилятором к окну, теплый воздух направлен в помещение

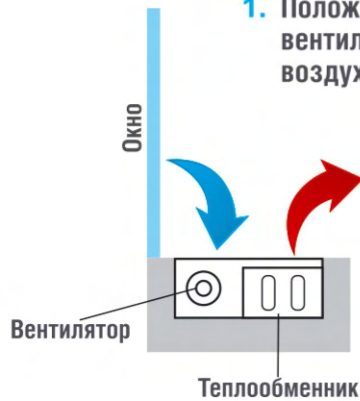


2. Положение конвектора вентилятором к помещению, теплый воздух направлен на окно




Таблица мощностей Н 125 тепло

ширина	t воды	скорость вентилятора	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
			потребление W	2,4	2,4	2,9	2,9	4,4	4,4	4,4	5,3	5,3	5,3	5,8	5,8	5,8	5,8	7,7	7,7	8,2	8,2	9,7	9,8	10,2	10,2
125/175	95/85/20	20%	188	227	266	305	344	382	421	460	499	538	577	615	654	693	732	771	809	848	887	926	965	1004	1042
		70%	755	911	1067	1223	1379	1534	1690	1846	2002	2157	2313	2469	2625	2781	2936	3092	3248	3404	3559	3715	3871	4027	4182
		100%	942	1136	1330	1524	1718	1912	2106	2300	2494	2689	2883	3077	3271	3465	3659	3853	4047	4242	4436	4630	4824	5018	5212
	75/65/20	20%	129	156	182	209	236	262	289	316	342	369	396	422	449	475	502	529	555	582	609	635	662	689	715
		70%	518	625	732	839	946	1053	1160	1266	1373	1480	1587	1694	1801	1908	2015	2121	2228	2335	2442	2549	2656	2763	2870
		100%	646	779	912	1046	1179	1312	1445	1578	1711	1845	1978	2111	2244	2377	2511	2644	2777	2910	3043	3176	3310	3443	3576
	50/40/20	20%	59	72	84	96	108	121	133	145	158	170	182	194	207	219	231	243	256	268	280	292	305	317	329
		70%	239	288	337	386	435	484	534	583	632	681	730	780	829	878	927	976	1025	1075	1124	1173	1222	1271	1321
		100%	297	359	420	481	542	604	665	726	788	849	910	971	1033	1094	1155	1217	1278	1339	1400	1462	1523	1584	1646
	потребление W		8,8	8,8	8,8	9,6	9,6	9,6	12,8	14	14,6	14,6	18,4	18,4	19,2	19,2	19,2	20	20	21,2	21,2	21,2	28,8	28,8	29,2
125/205	95/85/20	20%	239	288	338	387	436	486	535	584	633	683	732	781	831	880	929	978	1028	1077	1126	1176	1225	1274	1323
		70%	980	1182	1384	1586	1788	1990	2192	2394	2596	2797	2999	3201	3403	3605	3807	4009	4211	4413	4615	4817	5019	5221	5423
		100%	1195	1442	1688	1935	2181	2428	2674	2921	3167	3413	3660	3906	4153	4399	4646	4892	5139	5385	5632	5878	6124	6371	6617
	75/65/20	20%	164	198	231	265	299	333	367	400	434	468	502	536	569	603	637	671	705	738	772	806	840	874	907
		70%	672	810	949	1087	1226	1364	1502	1641	1779	1918	2056	2195	2333	2472	2610	2749	2887	3026	3164	3303	3441	3580	3718
		100%	819	988	1157	1326	1495	1664	1833	2002	2171	2340	2509	2678	2847	3016	3185	3354	3523	3692	3861	4030	4199	4368	4537
	50/40/20	20%	75	91	106	122	137	153	168	184	200	215	231	246	262	277	293	308	324	339	355	370	386	401	417
		70%	309	372	436	499	563	627	690	754	818	881	945	1009	1072	1136	1199	1263	1327	1390	1454	1518	1581	1645	1708
		100%	377	454	532	609	687	765	842	920	998	1075	1153	1231	1308	1386	1463	1541	1619	1696	1774	1852	1929	2007	2085
	125/245	95/85/20	20%	358	431	505	579	652	726	800	874	947	1021	1095	1168	1242	1316	1390	1463	1537	1611	1684	1758	1832	1906
70%			1505	1816	2126	2437	2747	3057	3368	3678	3989	4299	4609	4920	5230	5540	5851	6161	6472	6782	7092	7403	7713	8024	8334
100%			1788	2156	2525	2893	3262	3631	3999	4368	4736	5105	5474	5842	6211	6579	6948	7317	7685	8054	8422	8791	9159	9528	9897
75/65/20		20%	238	287	336	386	435	484	533	582	631	680	729	779	828	877	926	975	1024	1073	1122	1172	1221	1270	1319
		70%	1003	1210	1417	1624	1830	2037	2244	2451	2658	2865	3071	3278	3485	3692	3899	4106	4312	4519	4726	4933	5140	5346	5553
		100%	1191	1437	1682	1928	2174	2419	2665	2910	3156	3402	3647	3893	4138	4384	4630	4875	5121	5366	5612	5858	6103	6349	6595
50/40/20		20%	103	125	146	167	188	210	231	252	274	295	316	337	359	380	401	423	444	465	486	508	529	550	572
		70%	435	524	614	704	793	883	972	1062	1152	1241	1331	1421	1510	1600	1689	1779	1869	1958	2048	2137	2227	2317	2406
		100%	516	623	729	835	942	1048	1155	1261	1368	1474	1580	1687	1793	1900	2006	2113	2219	2325	2432	2538	2645	2751	2858
125/305		95/85/20	20%	384	463	542	621	701	780	859	938	1017	1096	1176	1255	1334	1413	1492	1571	1650	1730	1809	1888	1967	2046
	70%		1563	1885	2207	2529	2852	3174	3496	3818	4141	4463	4785	5107	5430	5752	6074	6396	6718	7041	7363	7685	8007	8330	8652
	100%		1920	2315	2711	3107	3503	3899	4294	4690	5086	5482	5878	6273	6669	7065	7461	7857	8252	8648	9044	9440	9836	10231	10627
	75/65/20	20%	276	333	390	447	504	561	618	675	732	789	846	903	960	1017	1074	1132	1189	1246	1303	1360	1417	1474	1531
		70%	1125	1357	1589	1821	2054	2286	2518	2750	2982	3214	3446	3678	3910	4142	4374	4606	4838	5070	5302	5534	5766	5998	6230
		100%	1382	1667	1952	2237	2522	2807	3092	3377	3662	3947	4232	4517	4802	5087	5372	5658	5943	6228	6513	6798	7083	7368	7653
	50/40/20	20%	141	170	199	228	256	285	314	343	372	401	430	459	488	517	546	575	604	633	662	691	720	749	778
		70%	572	690	808	926	1044	1162	1280	1398	1516	1634	1752	1870	1988	2106	2224	2342	2460	2578	2696	2814	2932	3050	3168
		100%	703	848	993	1138	1282	1427	1572	1717	1862	2007	2152	2297	2442	2587	2731	2876	3021	3166	3311	3456	3601	3746	3891
	125/355	95/85/20	20%	485	585	685	785	885	985	1085	1185	1285	1385	1485	1585	1685	1785	1885	1985	2085	2185	2285	2385	2485	2585
70%			1975	2382	2789	3196	3603	4010	4417	4824	5231	5639	6046	6453	6860	7267	7674	8081	8488	8896	9303	9710	10117	10524	10931
100%			2425	2925	3425	3926	4426	4926	5426	5926	6426	6926	7426	7926	8426	8926	9426	9926	10426	10927	11427	11927	12427	12927	13427
75/65/20		20%	338	408	478	548	618	687	757	827	897	966	1036	1106	1176	1246	1315	1385	1455	1525	1594	1664	1734	1804	1874
		70%	1378	1662	1946	2230	2514	2798	3082	3366	3650	3934	4218	4502	4786	5070	5354	5638	5922	6206	6490	6774	7058	7342	7626
		100%	1692	2041	2390	2739	3088	3437	3785	4134	4483	4832	5181	5530	5879	6228	6577	6925	7274	7623	7972	8321	8670	9019	9368
50/40/20		20%	161	194	228	261	294	327	361	394	427	460	494	527	560	593	627	660	693	726	760	793	826	859	892
		70%	656	792	927	1062	1197	1333	1468	1603	1739	1874	2009	2145	2280	2415	2550	2686	2821	2956	3092	3227	3362	3498	3633
		100%	806	972	1138	1305	1471	1637	1803	1969	2136	2302	2468	2634	2800	2967	3133	3299	3465	3631	3798	3964	4130	4296	4462
125/410		95/85/20	20%	588	709	830	952	1073	1194	1315	1436	1558	1679	1800	1921	2042	2164	2285	2406	2527	2648	2770	2891	3012	3133
	70%		2443	2947	3451	3955	4459	4962	5466	5970	6474	6978	7481	7985	8489	8993	9496	10000	10504	11008	11512	12015	12519	13023	13527
	100%		2939	3545	4151	4758	5364	5970	6576	7182	7788	8394	9000	9606	10212	10818	11424	12030	12636	13242	13848	14454	15060	15666	16273
	75/65/20	20%	411	496	581	666	750	835	920	1005	1089	1174	1259	1344	1429	1513	1598	1683	1768	1853	1937	2022	2107	2192	2276
		70%	1709	2061	2414	2766	3119	3471	3823	4176	4528	4881	5233	5585	5938	6290	6642	6995	7347	7700	8052	8404	8757	9109	9462
		100%	2056	2480	2904	3328	3752	4176	4599	5023	5447	5871	6295	6719	7143	7567	7991	8415	8839	9263	9686	10110	10534	10958	11382
	50/40/20	20%	197	238	278	319	359	400	441	481	522	562	603	644	684	725	765	806	847	887	928	968	1009	1050	1090
		70%	818	987	1156	1325	1493	1662	1831	2000	2168	2337	2506	2675	2843	3012	3181	3350	3518	3687	3856	4025	4193	4362	4531
		100%	985	1188	1391	1594	1797	2000	2203	2406	2609	2812	3015	3218											

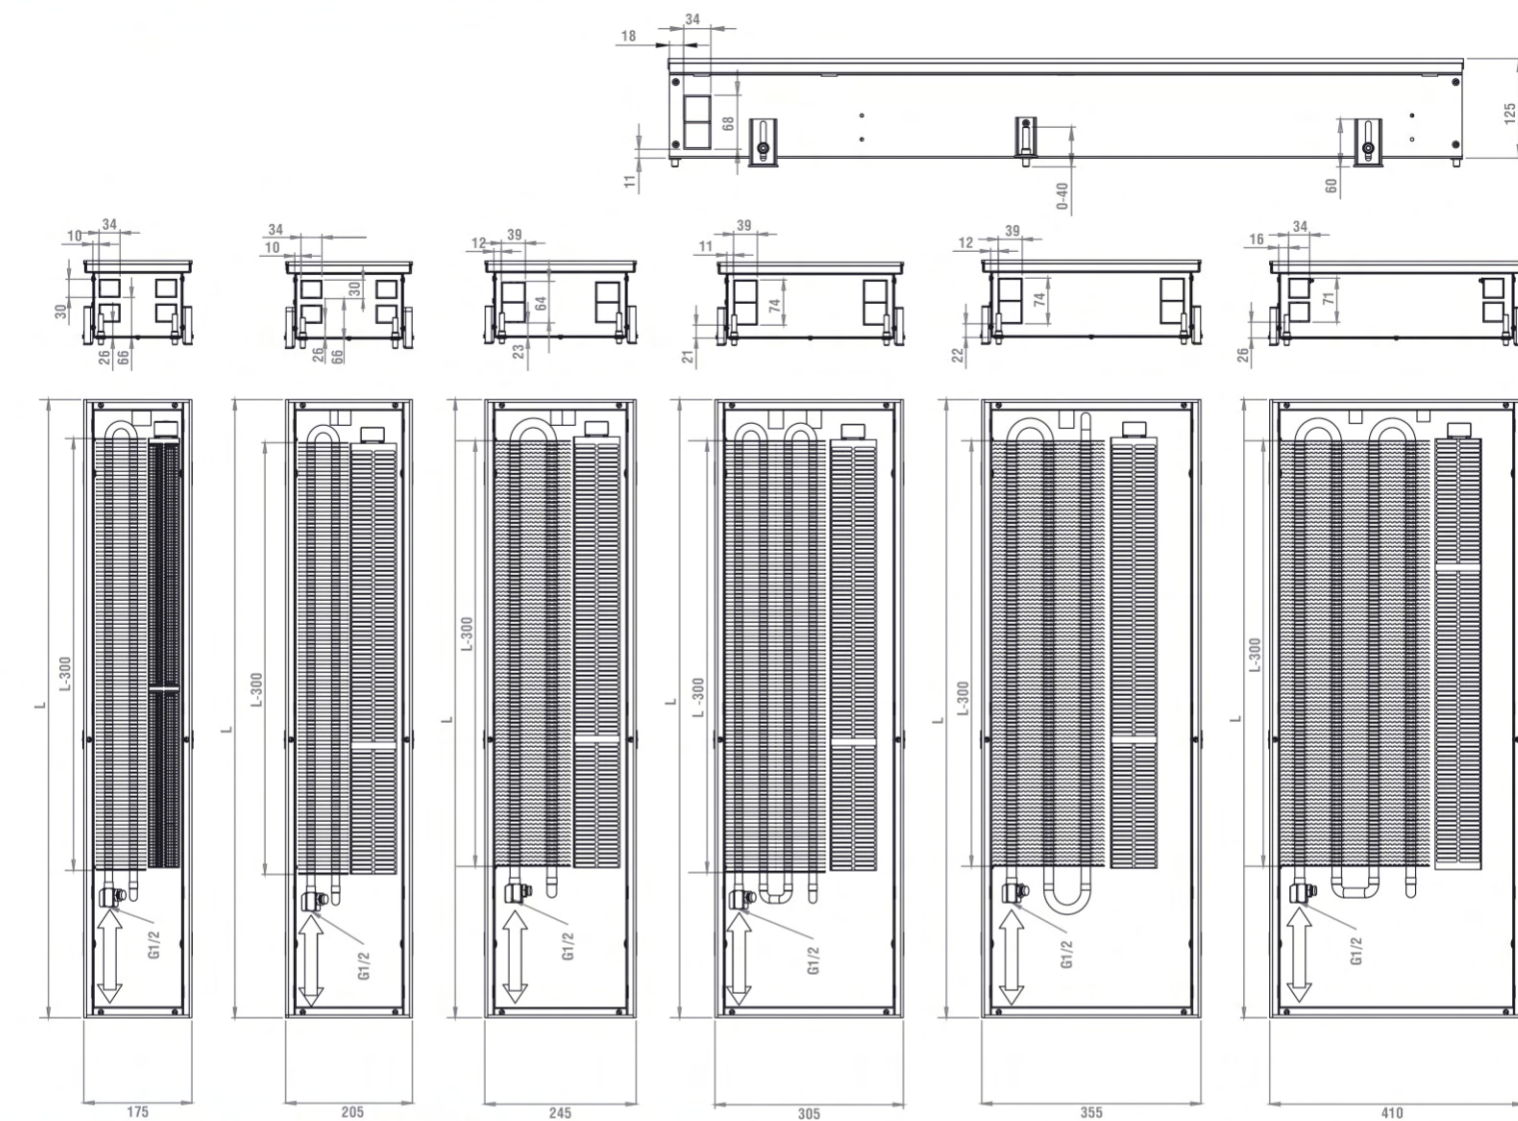

Варианты исполнения корпуса



Решетки GSX



АЛЮМИНИЙ
САТИН



ДУБ



ТЁМНАЯ
БРОНЗА



БУК




СВЕТЛАЯ
БРОНЗА



ЯСЕНЬ




ЧЁРНЫЙ
МАТОВЫЙ



Высота ламели решетки

Стандартное расстояние между ламелями решетки - 15 мм. Заказное расстояние между ламелями решетки - 9 мм (дополнительная стоимость).

Стандартные варианты исполнения решеток Хитте. Возможно окрашивание по RAL, стоимость рассчитывается дополнительно.

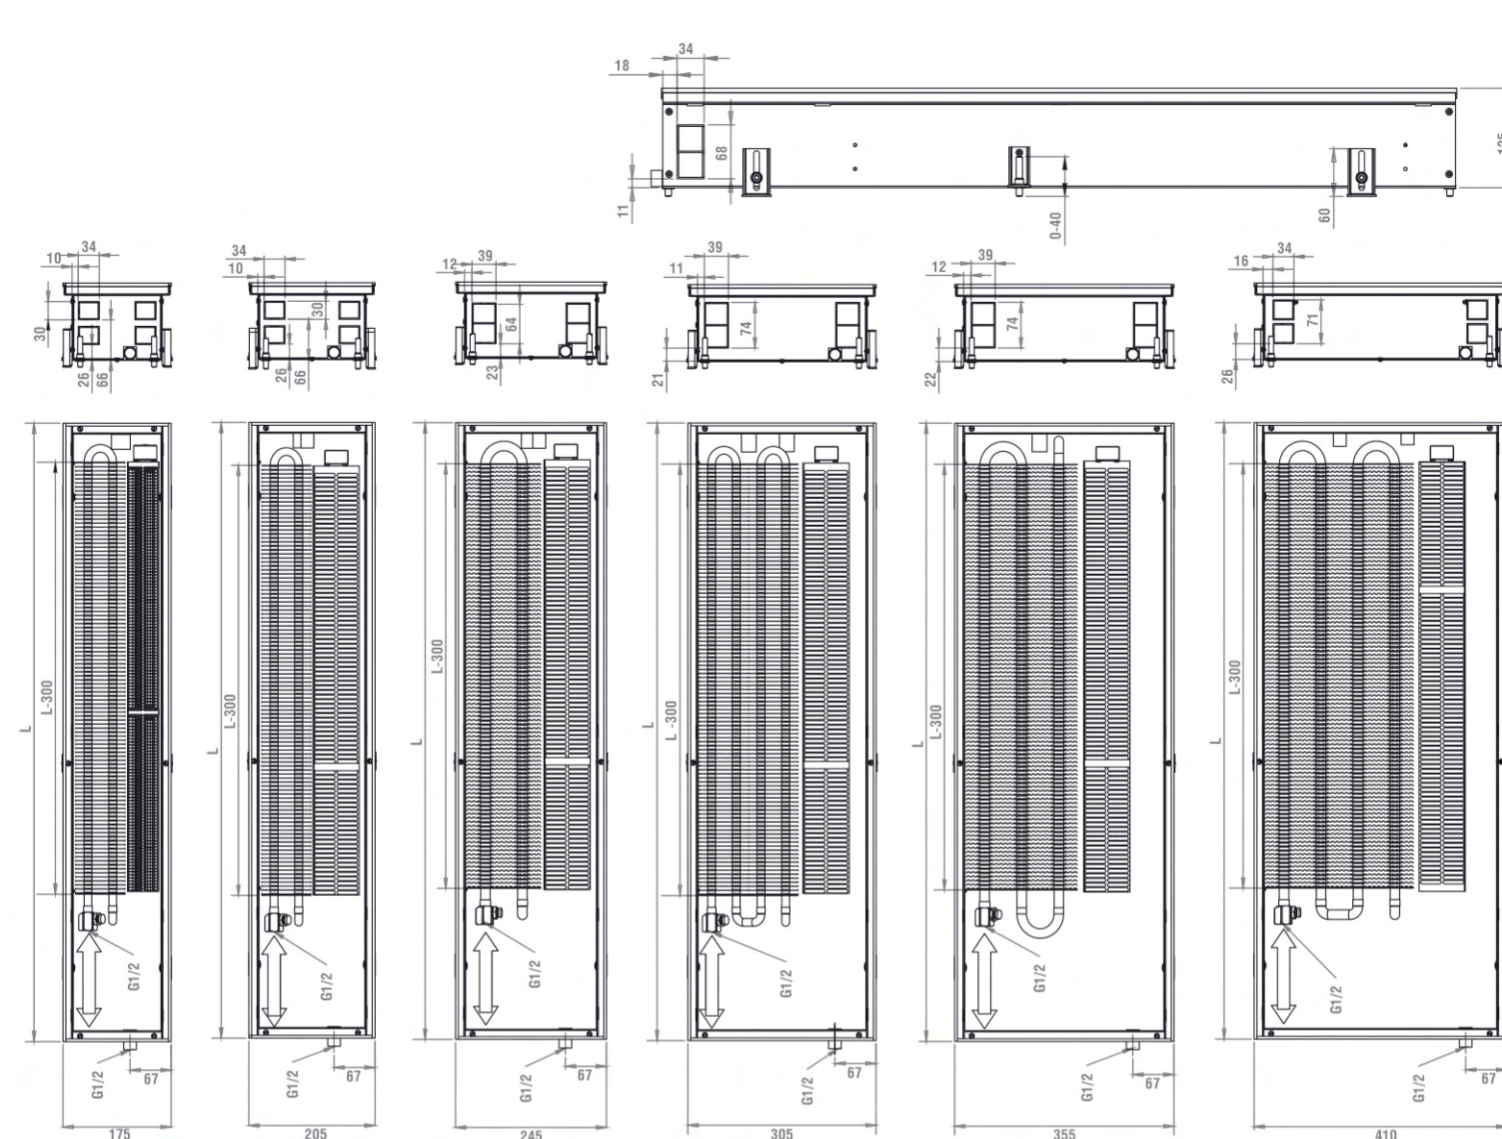

Комплектующие



ШАРОВЫЙ КРАН
ARCO 1/2



ЭЛЕКТРОПРИВОД
SIEMENS STA 73
AC/DC 24 NC



БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ
КРАН ARCO 1/2



ТРАНСФОРМАТОР
36BT, 60BT,
120BT, 240BT



ГИБКИЙ
СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ
HITEC 1/2




КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ
SIEMENS RDG160 T /
RDG160 KN



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ
КРАН ARCO 1/2

Установка в полу

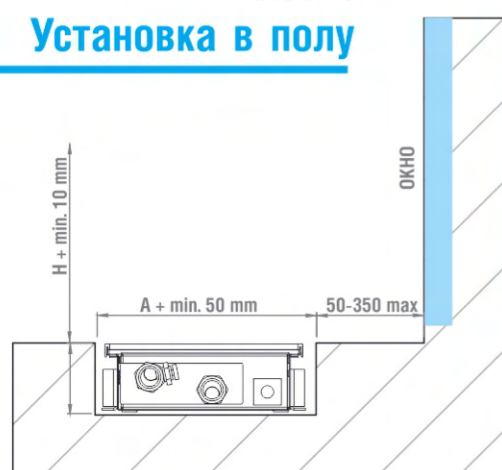


- Определите, будут ли конвекторы использоваться в сухой (FXX) или влажной среде (FWX).
- Убедитесь, что для установки конвектора достаточно места со стороны стен, откосов, окон, а также достаточно места для встраивания в пол самого конвектора.
- Высота (H) ниши для монтажа должна быть равна высоте конвектора + не менее 10 мм.
- Ширина/длина (A) монтажной ниши равна ширине конвектора + не менее 50 мм.
- В непосредственной близости от конвектора должно быть достаточное пространство для подключения воды и бетонирования конвектора.

Электрическая схема подключения стр. 42

Гидравлические параметры теплообменника стр. 50-55

Параметры звукового давления стр. 56

FXX 165

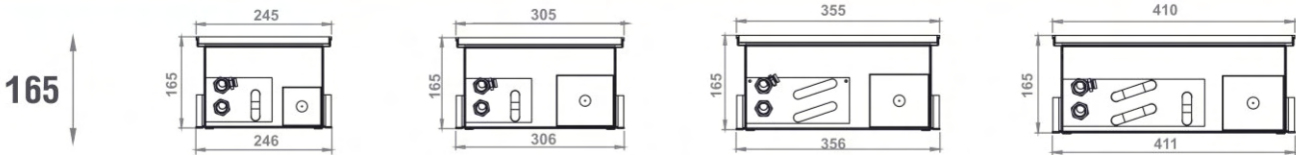

L 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

Технические характеристики FXX 165

Внутрипольный конвектор с вентилятором для сухих помещений

Описание:

- для сухих помещений: частные дома, коттеджи, офисы, магазины с панорамным остеклением, автосалоны;
- высокая теплопроизводительность.

Подключение: внутренняя резьба 1/2 G

Нержавеющая сталь для сухих помещений: AISI 304

Толщина стали: 1 мм

Рабочая t теплоносителя: 38 - 110 °C

Максимальное рабочее давление: 16 бар

Технические характеристики FCX 165

Внутрипольный конвектор с вентилятором для нагрева и охлаждения в летний период

Описание:

- для жилых домов, офисов, административных зданий и других типов помещений.
- внутрипольные конвекторы FCX для отопления и охлаждения в летний период.
- с помощью термостата RDG 160 переключается в режим нагрева или охлаждения.
- низкое напряжение питания вентилятора 24 V обеспечивает безопасность устройства.

Дренажная трубка: Ø 18 мм

Подключение: внутренняя резьба 1/2 G

Нержавеющая сталь: AISI 316

Толщина стали: 1 мм

Рабочая t теплоносителя: 38 - 110 °C

Максимальное рабочее давление: 16 бар

Внутрипольный конвектор с вентилятором

Технические характеристики FWX 165

Внутрипольный конвектор с вентилятором для влажных помещений

Описание:

- для влажных помещений: бассейны, зимние сады, ванные комнаты, сауны;
- высокая мощность конвектора без вентилятора;
- возможность комбинирования с другими системами отопления.

Дренажная трубка: Ø 18 мм

Подключение: внутренняя резьба 1/2 G

Нержавеющая сталь для влажных помещений: AISI 316

Толщина стали: 1 мм

Рабочая t теплоносителя: 38 - 110 °C

Максимальное рабочее давление: 16 бар




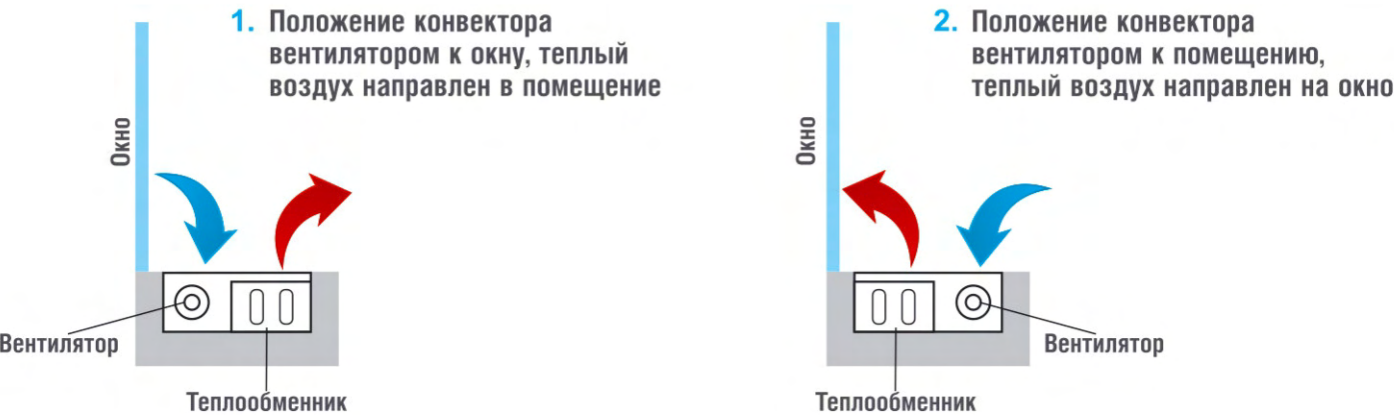


Таблица мощностей Н 165 тепло

ширина	t воды	скорость вентилятора	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	
			потребление W	8,8	8,8	8,8	9,6	9,6	9,6	12,8	14	14,6	14,6	18,4	18,4	19,2	19,2	19,2	20	20	21,2	21,2	21,2	28,2	28,2	29,2
65/245	95/85/20	20%	376	454	531	609	687	764	842	919	997	1074	1152	1230	1307	1385	1462	1540	1617	1695	1773	1850	1928	2005	2083	
		70%	1572	1896	2220	2544	2868	3192	3516	3840	4164	4488	4812	5136	5460	5785	6109	6433	6757	7081	7405	7729	8053	8377	8701	
		100%	1881	2269	2657	3045	3433	3821	4209	4596	4984	5372	5760	6148	6536	6924	7312	7700	8087	8475	8863	9251	9639	10027	10415	
	75/65/20	20%	250	302	353	405	456	508	560	611	663	714	766	817	869	921	972	1024	1075	1127	1178	1230	1282	1333	1385	
		70%	1045	1260	1476	1691	1907	2122	2337	2553	2768	2984	3199	3415	3630	3846	4061	4276	4492	4707	4923	5138	5354	5569	5784	
		100%	1251	1509	1766	2024	2282	2540	2798	3056	3314	3571	3829	4087	4345	4603	4861	5119	5376	5634	5892	6150	6408	6666	6924	
	50/40/20	20%	108	130	152	175	197	219	241	264	286	308	330	353	375	397	419	441	464	486	508	530	553	575	597	
		70%	451	544	636	729	822	915	1008	1101	1194	1287	1380	1473	1565	1658	1751	1844	1937	2030	2123	2216	2309	2402	2495	
		100%	539	651	762	873	984	1095	1207	1318	1429	1540	1651	1763	1874	1985	2096	2207	2319	2430	2541	2652	2763	2875	2986	
	потребление W			10,4	10,4	10,4	11,6	11,6	11,6	15,2	16,8	16,8	16,8	22	22	23,2	23,2	23,2	24	24	25,6	25,6	25,6	34,4	34,4	35
	165/305	95/85/20	20%	439	530	620	711	802	892	983	1073	1164	1255	1345	1436	1526	1617	1707	1798	1889	1979	2070	2160	2251	2341	2432
			70%	1837	2215	2594	2973	3351	3730	4109	4487	4866	5245	5623	6002	6381	6759	7138	7517	7895	8274	8653	9031	9410	9789	10167
100%			2197	2649	3102	3555	4008	4461	4914	5367	5820	6273	6725	7178	7631	8084	8537	8990	9443	9896	10349	10801	11254	11707	12160	
75/65/20		20%	315	380	445	510	575	639	704	769	834	899	964	1029	1094	1159	1224	1289	1354	1418	1483	1548	1613	1678	1743	
		70%	1316	1588	1859	2130	2402	2673	2945	3216	3487	3759	4030	4302	4573	4844	5116	5387	5659	5930	6201	6473	6744	7016	7287	
		100%	1574	1899	2223	2548	2873	3197	3522	3846	4171	4496	4820	5145	5469	5794	6119	6443	6768	7092	7417	7742	8066	8391	8715	
50/40/20		20%	159	191	224	257	289	322	355	387	420	453	485	518	551	583	616	649	682	714	747	780	812	845	878	
		70%	663	799	936	1073	1209	1346	1483	1619	1756	1893	2029	2166	2303	2439	2576	2713	2849	2986	3122	3259	3396	3532	3669	
		100%	793	956	1120	1283	1446	1610	1773	1937	2100	2264	2427	2590	2754	2917	3081	3244	3408	3571	3735	3898	4061	4225	4388	
165/355		95/85/20	20%	492	594	695	797	899	1000	1102	1203	1305	1406	1508	1609	1711	1812	1914	2015	2117	2218	2320	2421	2523	2625	2726
			70%	2113	2548	2984	3419	3855	4290	4726	5162	5597	6033	6468	6904	7339	7775	8211	8646	9082	9517	9953	10388	10824	11260	11695
			100%	2462	2970	3477	3985	4493	5000	5508	6016	6523	7031	7538	8046	8554	9061	9569	10077	10584	11092	11600	12107	12615	13123	13630
	75/65/20	20%	349	420	492	564	636	708	780	852	924	995	1067	1139	1211	1283	1355	1427	1499	1570	1642	1714	1786	1858	1930	
		70%	1496	1804	2112	2421	2729	3037	3346	3654	3962	4271	4579	4887	5196	5504	5812	6121	6429	6738	7046	7354	7663	7971	8279	
		100%	1743	2102	2462	2821	3180	3540	3899	4259	4618	4977	5337	5696	6055	6415	6774	7134	7493	7852	8212	8571	8930	9290	9649	
	50/40/20	20%	171	206	242	277	312	348	383	418	453	489	524	559	594	630	665	700	736	771	806	841	877	912	947	
		70%	734	885	1037	1188	1340	1491	1642	1794	1945	2096	2248	2399	2550	2702	2853	3004	3156	3307	3459	3610	3761	3913	4064	
		100%	856	1032	1208	1385	1561	1738	1914	2090	2267	2443	2620	2796	2972	3149	3325	3502	3678	3854	4031	4207	4384	4560	4736	
	165/410	95/85/20	20%	643	776	908	1041	1173	1306	1439	1571	1704	1836	1969	2101	2234	2367	2499	2632	2764	2897	3030	3162	3295	3427	3560
			70%	2722	3283	3845	4406	4967	5529	6090	6651	7212	7774	8335	8896	9458	10019	10580	11141	11703	12264	12825	13387	13948	14509	15070
			100%	3215	3878	4541	5204	5867	6530	7193	7856	8519	9182	9845	10507	11170	11833	12496	13159	13822	14485	15148	15811	16474	17137	17800
75/65/20		20%	445	537	628	720	812	903	995	1087	1179	1270	1362	1454	1545	1637	1729	1820	1912	2004	2096	2187	2279	2371	2462	
		70%	1883	2271	2660	3048	3436	3824	4213	4601	4989	5377	5766	6154	6542	6930	7319	7707	8095	8483	8872	9260	9648	10036	10425	
		100%	2224	2683	3141	3600	4058	4517	4975	5434	5893	6351	6810	7268	7727	8185	8644	9102	9561	10020	10478	10937	11395	11854	12312	
50/40/20		20%	208	251	294	337	380	423	466	509	552	594	637	680	723	766	809	852	895	938	981	1024	1067	1110	1152	
		70%	881	1063	1245	1426	1608	1790	1971	2153	2335	2517	2698	2880	3062	3243	3425	3607	3789	3970	4152	4334	4515	4697	4879	
		100%	1041	1255	1470	1685	1899	2114	2329	2543	2758	2972	3187	3402	3616	3831	4045	4260	4475	4689	4904	5118	5333	5548	5762	

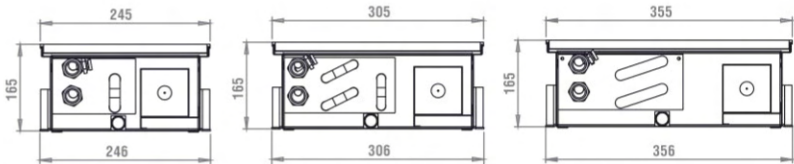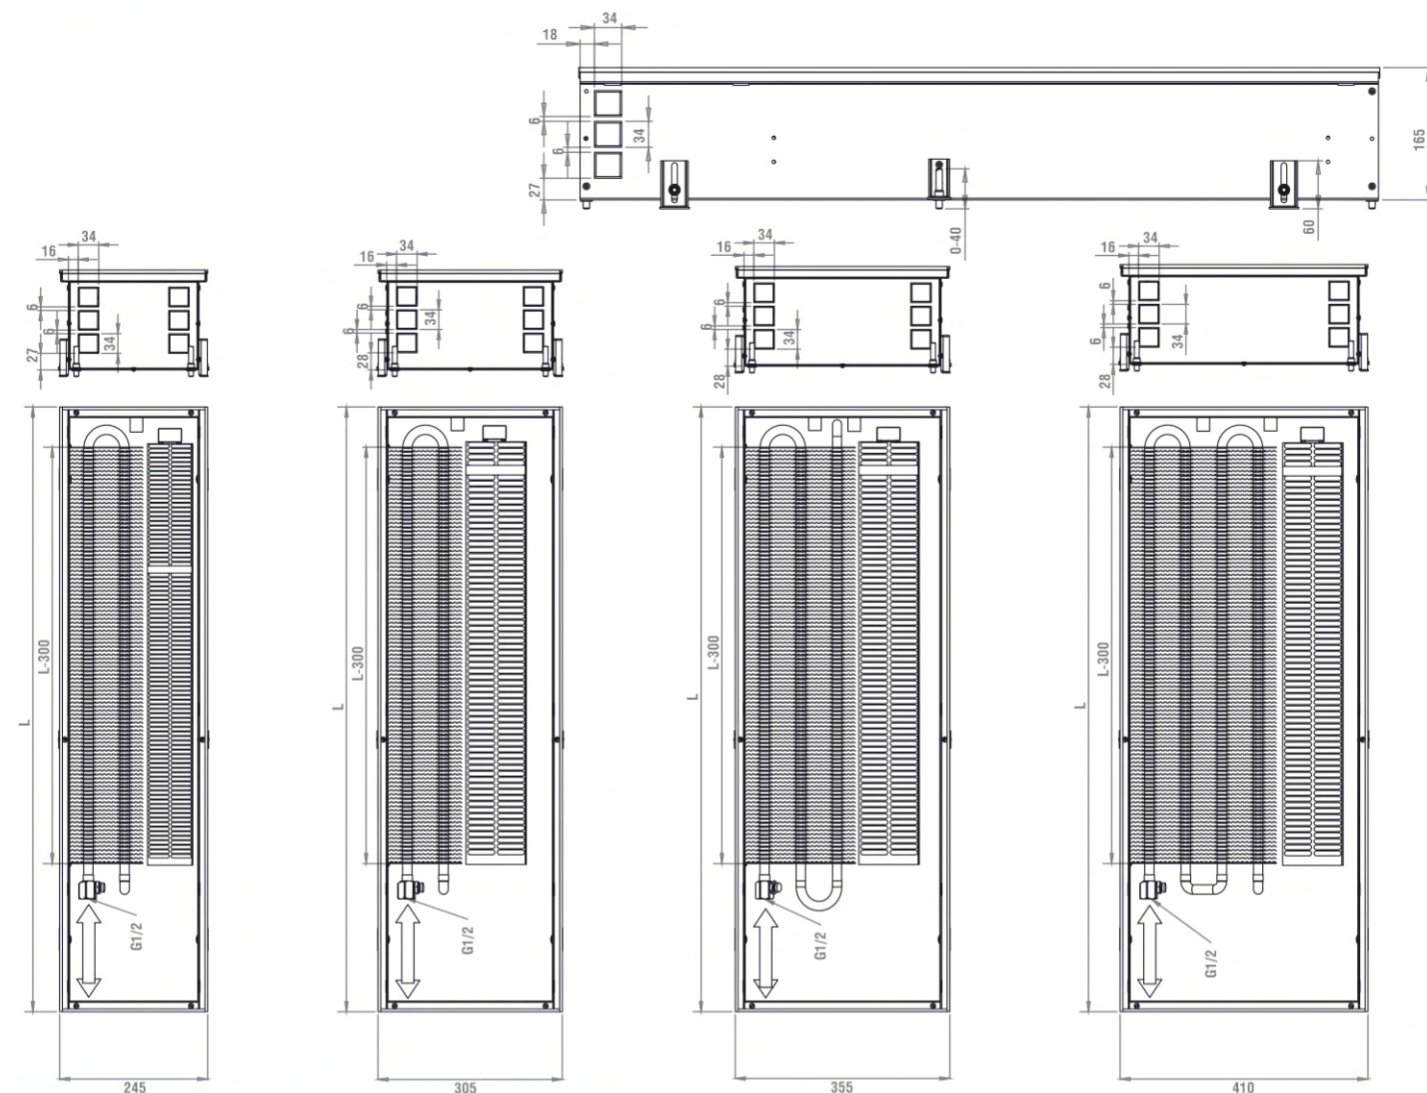

Варианты исполнения корпуса



Заготовки для труб системы отопления - боковые, торцевые.

Решетки GSX



АЛЮМИНИЙ
САТИН



ДУБ



ТЁМНАЯ
БРОНЗА



БУК




СВЕТЛАЯ
БРОНЗА



ЯСЕНЬ




ЧЁРНЫЙ
МАТОВЫЙ



Высота ламели решетки

Стандартное расстояние между ламелями решетки - 15 мм. Заказное расстояние между ламелями решетки - 9 мм (дополнительная стоимость).

Стандартные варианты исполнения решеток Хитте. Возможно окрашивание по RAL, стоимость рассчитывается дополнительно.

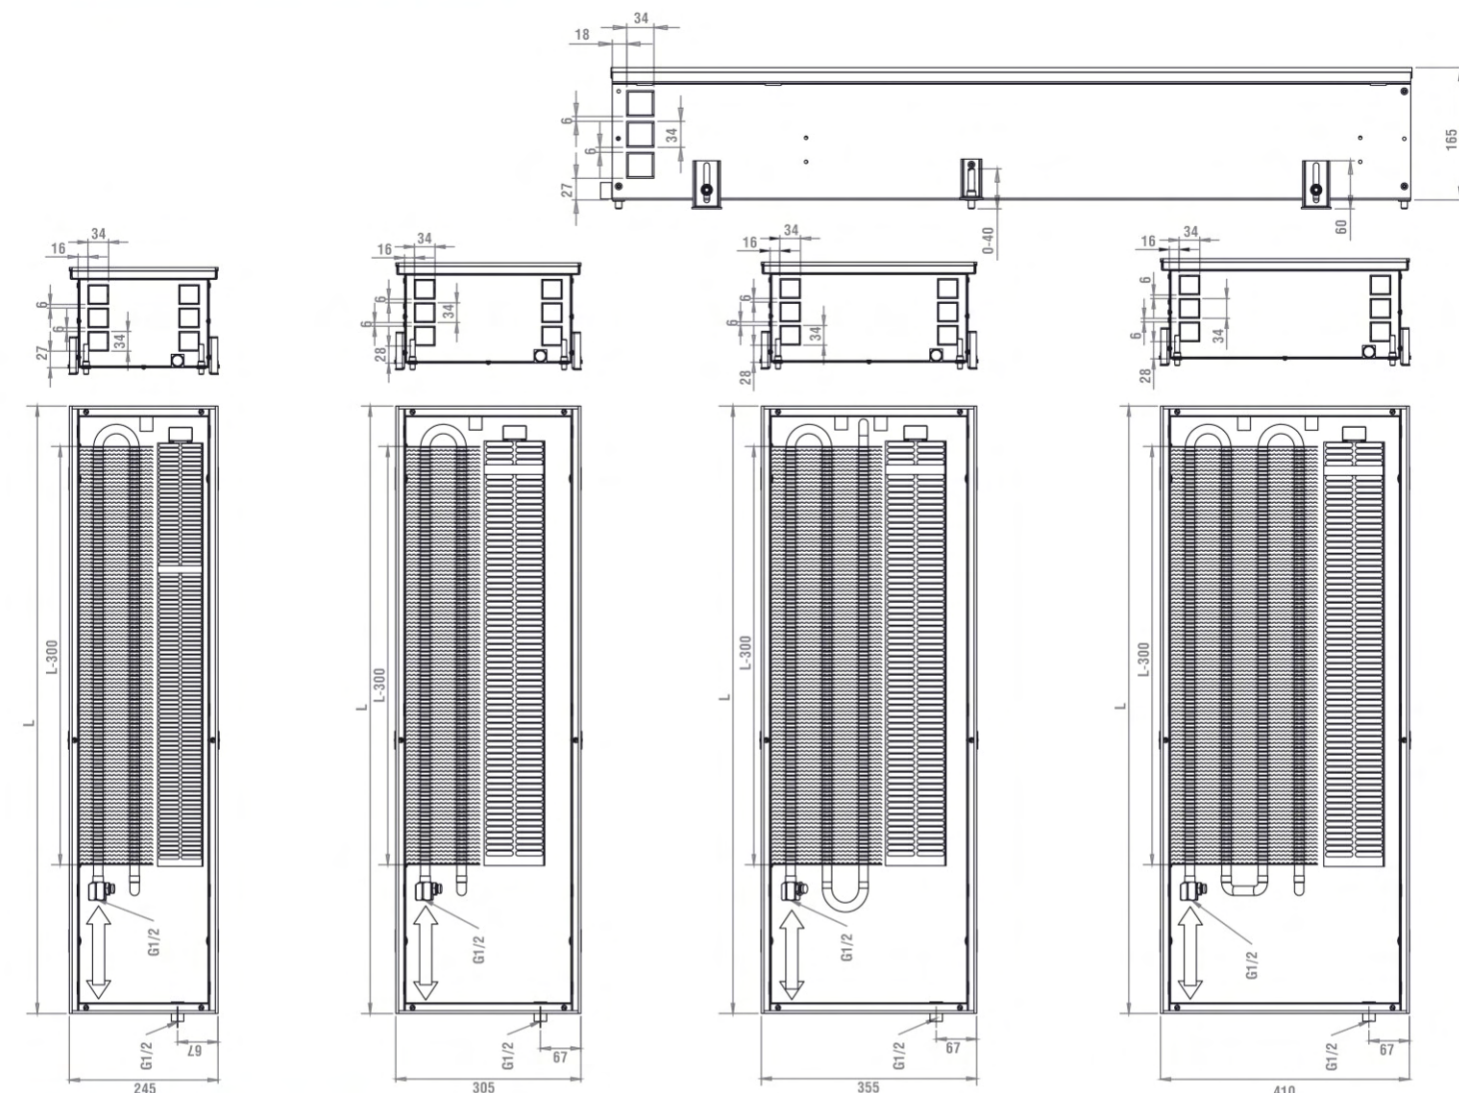

Комплектующие



ШАРОВЫЙ КРАН
ARCO 1/2



ЭЛЕКТРОПРИВОД
SIEMENS STA 73
AC/DC 24 NC



БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ
КРАН ARCO 1/2



ТРАНСФОРМАТОР
36V, 60V,
120V, 240V



ГИБКИЙ
СТАЛЬНЫЙ ШЛАНГ
НТТ, 1/2




КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ
SIEMENS RDG160 T /
RDG160 KN



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ
КРАН ARCO 1/2

Установка в полу

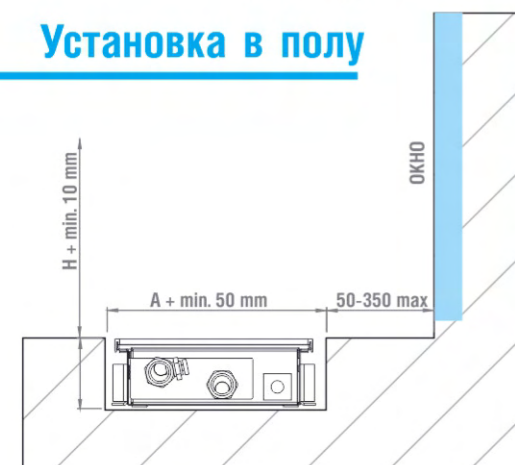

- Определите, будут ли конвекторы использоваться в сухой (FXX) или влажной среде (FWX).
- Убедитесь, что для установки конвектора достаточно места со стороны стен, откосов, окон, а также достаточно места для встраивания в пол самого конвектора.
- Высота (H) ниши для монтажа должна быть равна высоте конвектора + не менее 10 мм.
- Ширина/длина (A) монтажной ниши равна ширине конвектора + не менее 50 мм.
- В непосредственной близости от конвектора должно быть достаточное пространство для подключения воды и бетонирования конвектора.

Электрическая схема подключения стр. 42



Гидравлические параметры теплообменника стр. 50-55

Параметры звукового давления стр. 56

Подключение к электрической цепи осуществляется согласно схемам.

Безопасное напряжение 24 V постоянного тока с низким потреблением электроэнергии.


Комфортное бесступенчатое или 3-х скоростное регулирование скорости с помощью напряжения 0...10 V постоянного тока.

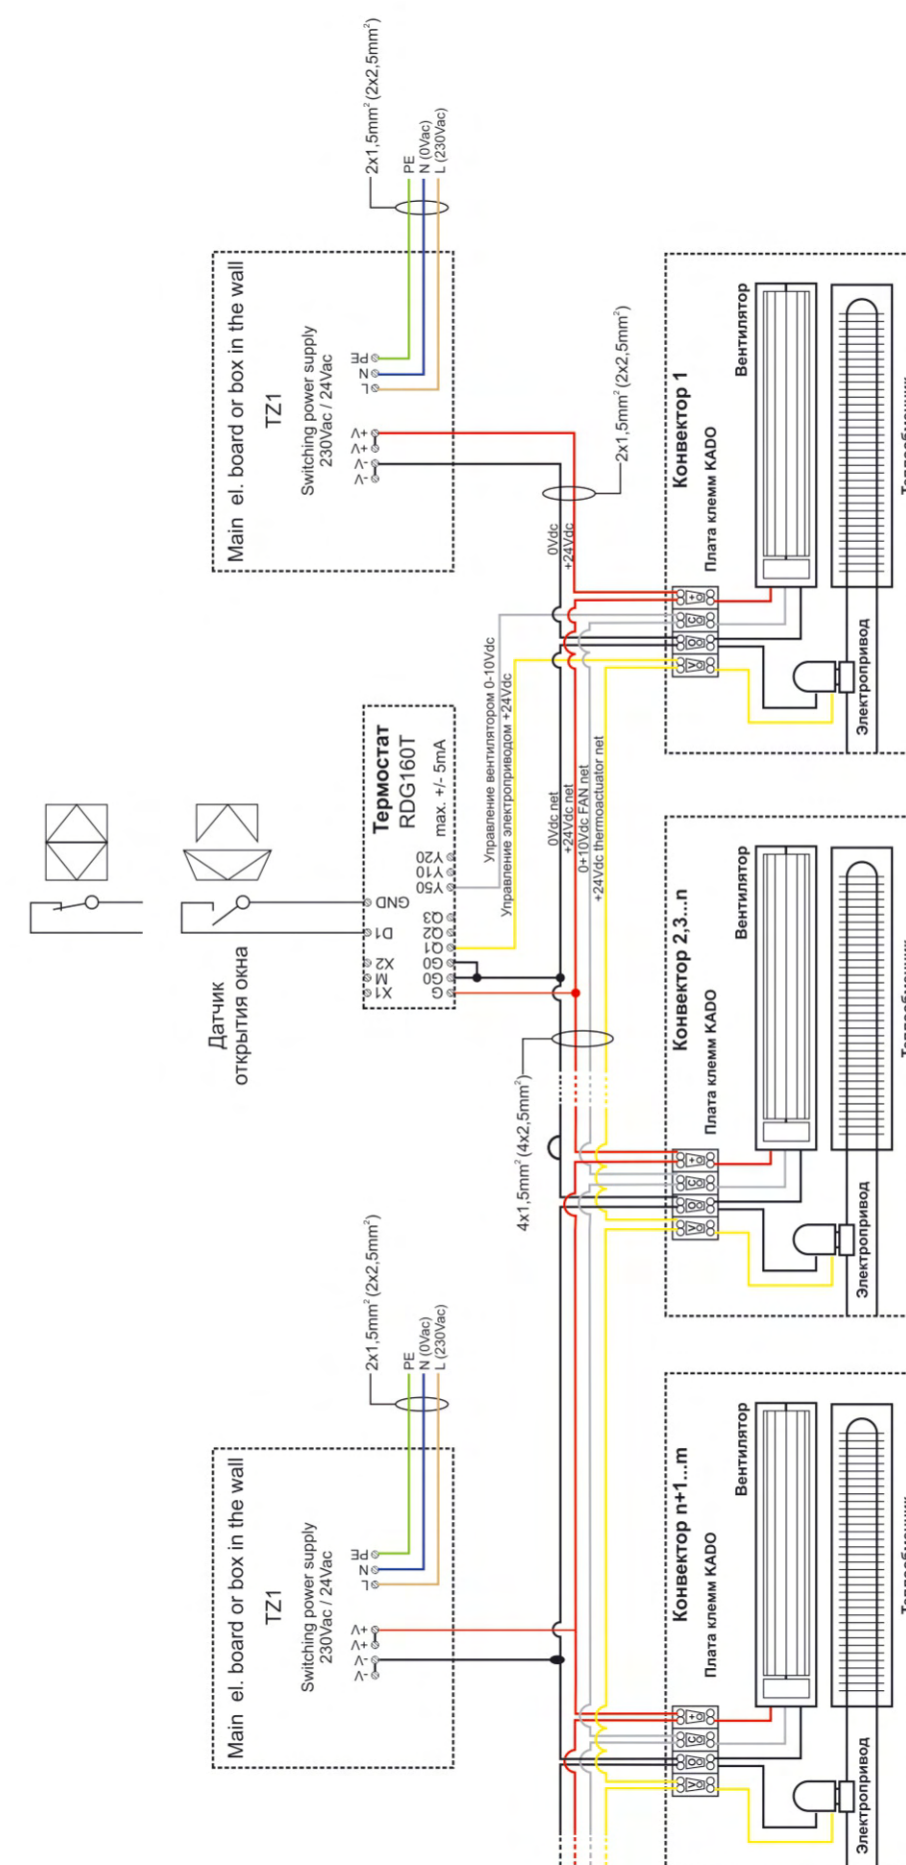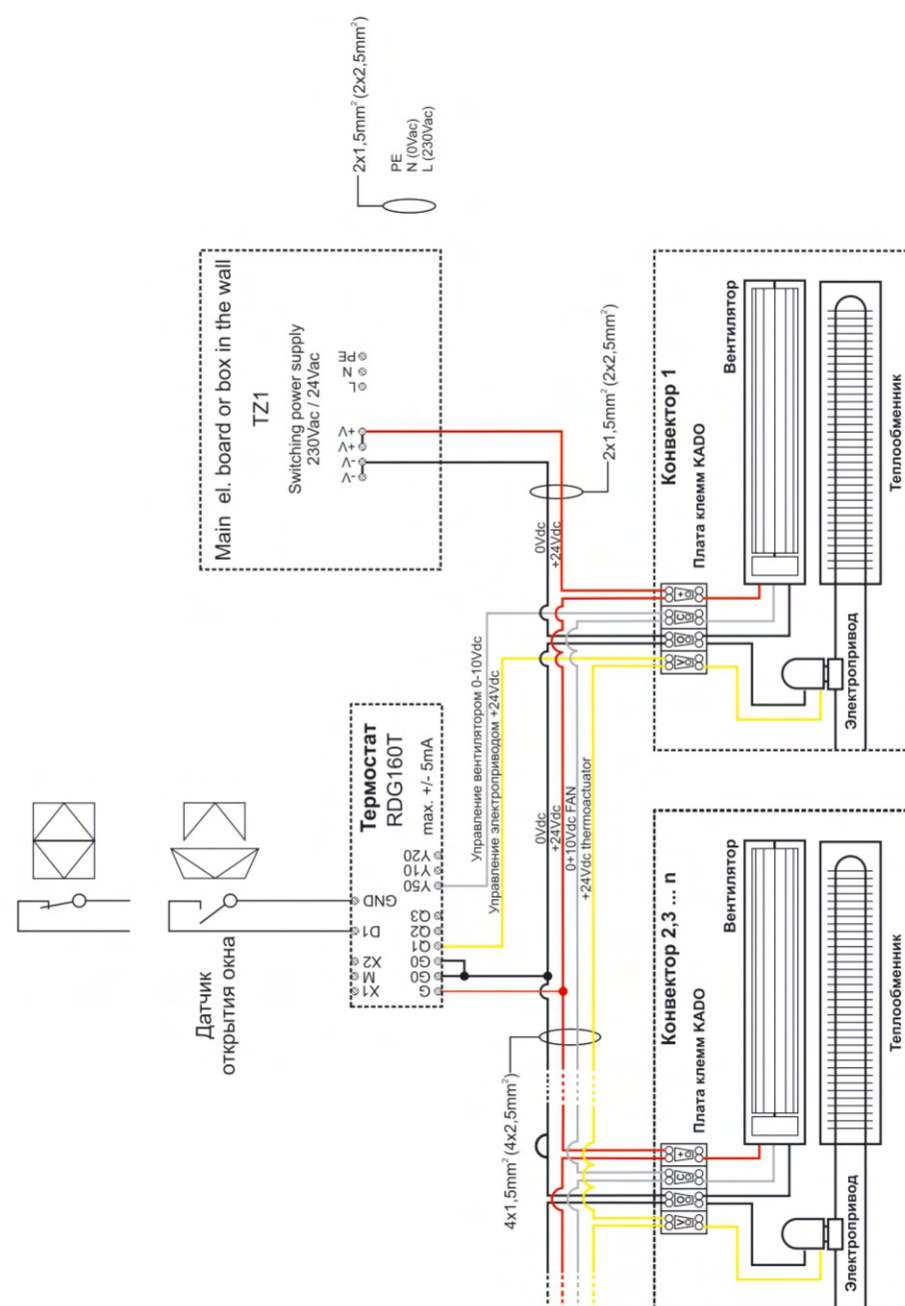

Термостат Siemens RDG 160 (24V,DC)

для внутривольных водяных конвекторов FXX, FWX, FCX

Инструкция по эксплуатации

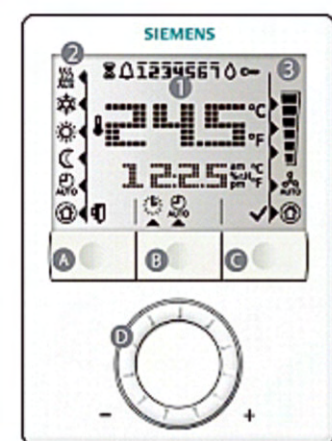

- A** Кнопка выбора режимов работы
- B** Кнопка режима тепловентилятора
- C** Скорость вентилятора
- D** Повторная ручка



1 Основной дисплей

- Комнатная температура
- Комнатная температура в градусах Цельсия
- Комнатная температура в градусах Фаренгейта
- Блокировка кнопок активна
- Индикатор аварийного сигнала
- Функция временного таймера активна
- День недели 1 = Понедельник
7 = Воскресенье
- Установка времени и дня недели
- Установка автотаймера
- Текущее время суток
- Выход (Отмена)
- Подтверждение (OK)

2 Кнопка режимов работы

- Режим нагрева
- Охлаждение
- Режим «Комфорт»
- Режим «Экономия»
- Режим «Автотаймер»
- Режим «Защита»
- Индикатор выбора режима

3 Режим вентилятора

- Автоматический
- Ручной
- Скорости вентилятора

Изменение температуры помещения

Установив подходящий градус на дисплее, в работу вступает вентилятор конвектора, который путем принудительной конвекции, обдувает горячий теплообменник и прогревает помещение до заданной отметки. В таком темпе вентилятор будет работать и поддерживать заданную температуру в помещении до смены режима.

Выбрав функцию - **таймер действующего режима**, вы сами определяете, сколько времени конвектор будет работать в том или ином режиме.

Изменение режима работы




Режим «Нагрев»

Чтобы выбрать вручную режим «Нагрев», необходимо нажать кнопку выбора A и держать до тех пор, пока не появится символ «нагрев». Если термостат настроен на автоматический режим, при нажатии кнопки выбора A, дисплей отобразит, что система работает в автоматическом режиме.



Режим «Защита»

В режиме «Защита», вентилятор в конвекторе прекращает работу. Однако если температура в помещении ниже 8 °C (46 °F), включается нагрев, чтобы защитить помещение от замерзания. Этот режим особенно удобен, когда вы уезжаете надолго в отпуск (зимний период), или используете жилье как дачный вариант.




Режим «Охлаждение»

Автоматика управления не только для зимнего периода, но и для летнего, в том случае, если вы приобрели конвектор Хитте из модельного ряда FCX (тепло/холод). Чтобы выбрать вручную режим «Охлаждение», необходимо нажать кнопку выбора A и держать до тех пор, пока не появится символ «охлаждение». Если термостат настроен на автоматический режим, при нажатии кнопки выбора A, дисплей отобразит, что система работает в автоматическом режиме.



Режим «Экономия»

В режиме «Экономия» температура в помещении поддерживается на низком температурном режиме, что позволяет экономить электроэнергию!



Режим «Комфорт»

В режиме «Комфорт» термостат поддерживает заданное вами значение, которое можно корректировать с помощью поворотной ручки D в большую или меньшую сторону.

Скорость вращения вентилятора


С помощью одной кнопки **C** вы сможете установить режим скорости вентилятора. Конвекторы Хитте с вентилятором имеют три скорости. Таким образом, вы регулируете потребление энергии устройства и активность воздухообмена.

Термостат Siemens RDG110

для электрических внутривольных конвекторов EXX

Инструкция по эксплуатации

RDG110 – электронный комнатный термостат, позволяющий установить желаемую идеальную температуру в помещении. Имеются такие режимы работы термостата, как «Комфорт», «Экономия» и «Защита».

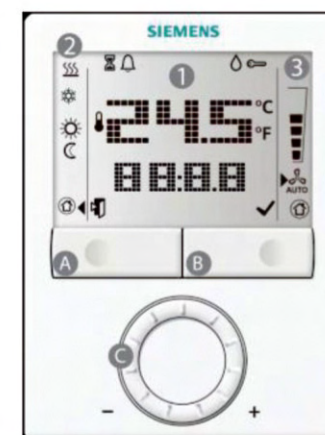

- A** Кнопка выбора режимов работы
- B** Кнопка режима тепловентилятора
- C** Вращающаяся ручка



1 Основной дисплей

- Комнатная температура
- Комнатная температура в градусах Цельсия
- Комнатная температура в градусах Фаренгейта
- Блокировка кнопок активна
- Индикатор аварийного сигнала
- Конденсация в комнате
- Функция временного таймера активна
- День недели 1 = Понедельник
7 = Воскресенье
- Установка времени и дня недели
- Установка автотаймера
- Текущее время суток
- Выход (Отмена)
- Подтверждение (OK)

2 Кнопка режимов работы


- Режим нагрева
- Электрический нагреватель включен
- Режим «Комфорт»
- Режим «Экономия»
- Режим «Автотаймер»
- Режим «Защита»
- Одна скорость вентилятора

Изменение температуры помещения




- Заданное значение температуры в помещении можно регулировать с помощью вращающейся ручки
- Поверните ручку по часовой стрелке (+) для увеличения или против часовой стрелки (-) для уменьшения температуры в помещении

Изменение режима работы




- Нажимайте кнопку выбора режима работы 4 секунды, пока не появится символ , который показывает, что выбран режим «Комфорт».
- В режиме «Комфорт» термостат поддерживает заданное значение, которое можно корректировать с помощью вращающейся ручки



- В режиме «Экономия» температура в помещении поддерживается на нижнем по сравнению с высшим установленным значением, что позволяет экономить электроэнергию и деньги.

Временный таймер для продления настроек действующих режимов

Длительность режимов «Комфорт» и «Экономия» можно временно увеличить с 0,5 до 9,5 часов с помощью временного таймера.

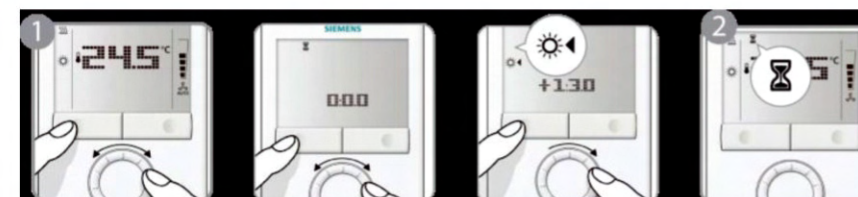

Для установки временного таймера нажмите и удерживайте кнопку выбора режима работы максимум 3 секунды. Удерживая эту кнопку, установите вращающуюся ручку путем вращения за или против часовой стрелки на необходимое значение времени.


- a) Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы продлить режим «Комфорт». Отображается:  0....+9:30
- b) Поверните ручку против часовой стрелки, чтобы продлить режим «Экономия». Отображается:  0....+9:30

2. Отпустите кнопку выбора режима работы и режим временно изменится, отображая символ .

После окончания установленного значения времени временного таймера термостат возобновит работу в режиме, установленном прежде:
Продленный режим «Комфорт» Новый режим работы «Экономия»
Продленный режим «Экономия» Новый режим работы «Комфорт»



Электрический внутрипольный конвектор с вентилятором

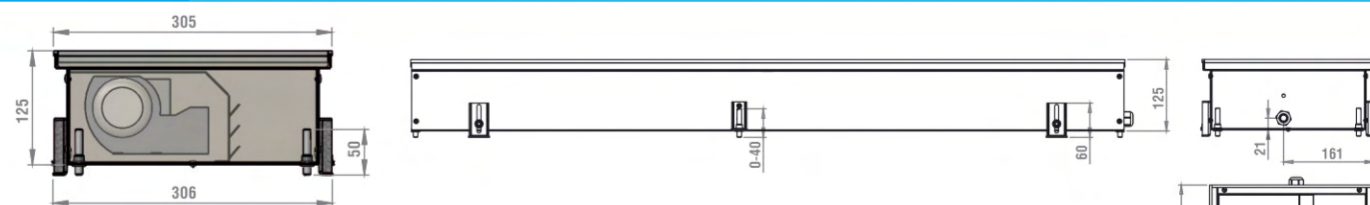

L 500 700 1000 1200 1500 1700 2000

Технические характеристики EXX


Электрический внутрипольный конвектор с вентилятором

Описание:

- мощный прибор для автономного отопления;
- используют только для сухих помещений;
- источником тепла является электрический ток (230 В);
- нагревательный элемент в комбинации с обдувом вентилятора (одна скорость);
- используют модель EXX под витражные окна, если нет возможности установить традиционные внутрипольные конвекторы водяного отопления;
- внешняя поверхность отопительного прибора нагревается в допустимых нормах, что позволяет использовать электрические конвекторы в местах где есть маленькие дети, а также домашние питомцы;
- от перегрева защищает встроенный плавящийся предохранитель, безопасен в эксплуатации.



Для управления электрическим внутрипольным конвектором, мы предлагаем термостат – Siemens RDG 110. В термостате установлен температурный датчик, который отвечает за контроль температуры помещения, путем включения и выключения вентилятора одновременно с нагревательным элементом.

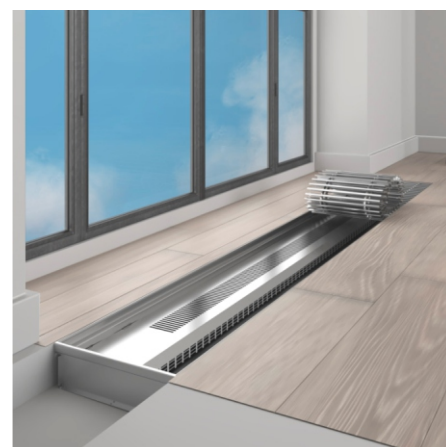


При расположении нагревательного элемента в комбинации с обдувом со стороны окна, теплый воздух направлен в помещение (см.фото). Подключение электрической части с правой стороны.

Решетки для EXX




АЛЮМИНИЙ САТИН ТЁМНАЯ БРОНЗА СВЕТЛАЯ БРОНЗА ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ



Высота ламели решетки

Декоративные решетки возможно применять только из алюминиевого материала.

Монтаж электрической части выполнять согласно схеме монтажа только квалифицированными специалистами.

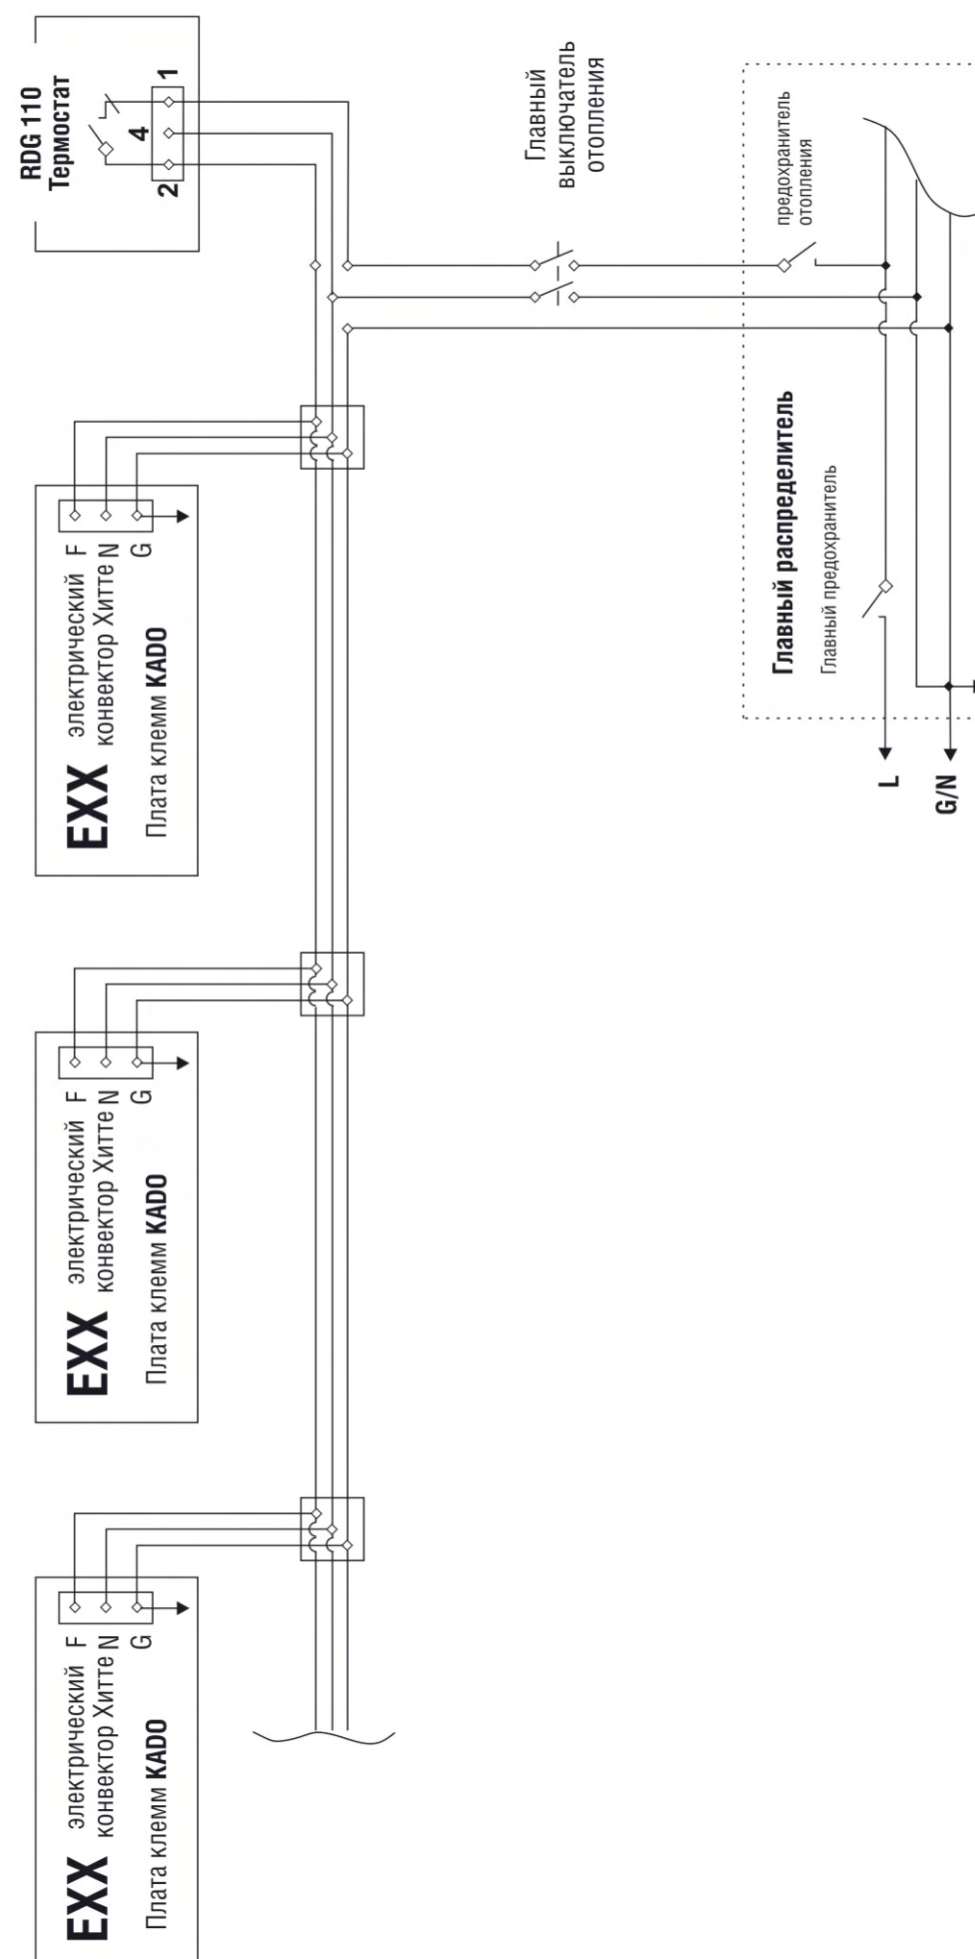




Наполустоящий без вентилятора



Технические характеристики NSX

- Описание:**
- современный вид обогревательных приборов, которые легко интегрировать в систему отопления;
 - благодаря хорошим эксплуатационным показателям востребованы для обогрева жилых, общественных и офисных помещений;
 - гармонично смотрятся в обстановке современных стилей: минимализм, лофт, хай-тек.
- Подключение:** нижнее, внутренняя резьба G 1/2
- Оцинкованная сталь, стандартное исполнение – белый. Возможно окрашивание по RAL, дополнительная стоимость.
- Рабочая t теплоносителя:** 38 - 110 °C
- Максимальное рабочее давление:** 16 бар

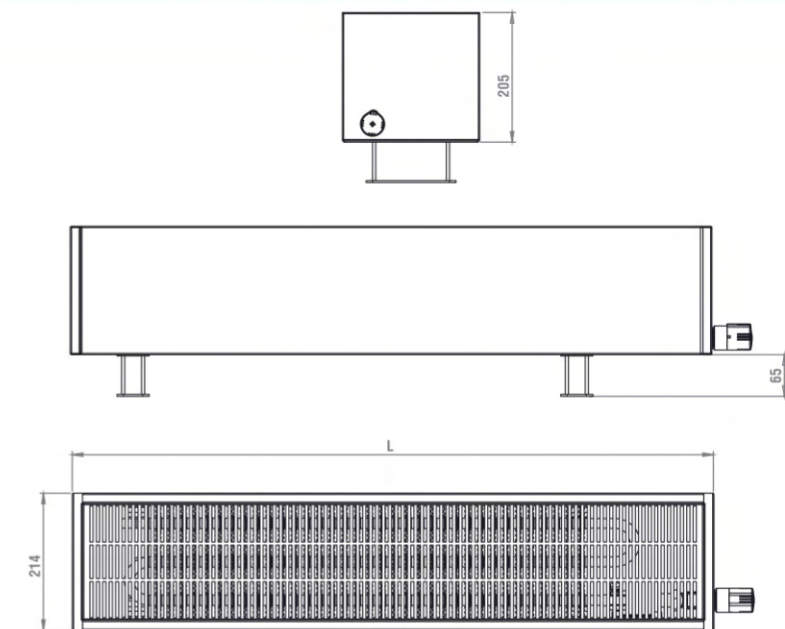

Возможна корректировка размеров под ваш проект.
Запорная арматура не входит в комплект поставки.

Таблица мощностей


	ширина	t воды	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
105	154	95/85/20	751	905	1060	1215	1370	1524	1679	1834	1989	2143	2298	2453	2762	2850	2917	3072	3226	3381	3536	3691	3845	4000	4155
		75/65/20	474	572	670	768	866	963	1061	1159	1257	1355	1452	1550	1648	1746	1844	1941	2039	2137	2235	2333	2430	2528	2626
		50/40/20	184	222	260	298	336	374	412	450	488	526	564	602	640	678	716	754	792	830	868	906	945	983	1021
	214	95/85/20	1091	1316	1541	1766	1991	2216	2441	2666	2891	3116	3341	3565	4015	4105	4240	4465	4690	4915	5140	5365	5590	5815	6040
		75/65/20	696	839	983	1126	1270	1413	1557	1700	1844	1987	2131	2274	2418	2561	2704	2848	2991	3135	3278	3422	3565	3709	3852
		50/40/20	276	332	389	446	503	560	616	673	730	787	844	900	957	1014	1071	1128	1184	1241	1298	1355	1412	1469	1525
	274	95/85/20	1331	1606	1880	2155	2429	2704	2978	3253	3528	3802	4077	4351	4900	5005	5175	5449	5724	5998	6273	6547	6822	7096	7371
		75/65/20	846	1020	1195	1369	1544	1718	1893	2067	2242	2416	2590	2765	2939	3114	3288	3463	3637	3811	3986	4160	4335	4509	4684
		50/40/20	332	401	470	538	607	675	744	812	881	949	1018	1086	1155	1224	1292	1361	1429	1498	1566	1635	1703	1772	1840
205	154	95/85/20	889	1072	1255	1439	1622	1805	1989	2172	2355	2538	2722	2905	3271	3318	3455	3638	3821	4005	4188	4371	4554	4738	4921
		75/65/20	562	678	793	909	1025	1141	1257	1373	1488	1604	1720	1836	1952	2068	2183	2299	2415	2531	2647	2763	2878	2994	3110
		50/40/20	218	263	308	353	398	443	488	533	578	623	668	713	758	804	849	894	939	984	1029	1074	1119	1164	1209
	214	95/85/20	1397	1685	1973	2261	2549	2837	3125	3413	3701	3989	4277	4565	5141	5239	5429	5717	6005	6293	6581	6869	7157	7445	7733
		75/65/20	891	1075	1258	1442	1626	1809	1993	2177	2361	2544	2728	2912	3095	3279	3463	3646	3830	4014	4198	4381	4565	4749	4932
		50/40/20	353	426	498	571	644	716	789	862	935	1007	1080	1153	1226	1298	1371	1444	1517	1589	1662	1735	1808	1880	1953
	274	95/85/20	1617	1951	2284	2618	2951	3285	3618	3952	4285	4619	4952	5286	5953	6103	6286	6620	6953	7287	7620	7954	8287	8621	8954
		75/65/20	1028	1240	1452	1664	1876	2087	2299	2511	2723	2935	3147	3359	3571	3783	3995	4207	4419	4630	4842	5054	5266	5478	5690
		50/40/20	404	487	570	654	737	820	904	987	1070	1153	1237	1320	1403	1486	1570	1653	1736	1820	1903	1986	2069	2153	2236

Варианты исполнения



Гидравлическое сопротивление 2-х трубного теплообменника CuØ 12 mm в зависимости от длины и расхода воды

длина короба (mm)	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3
длина теплообменника (mm)	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05	1,15	1,25	1,35	1,45	1,55	1,65	1,75	1,85	1,95	2,05	2,15	2,25	2,35	2,45	2,55	2,65	2,75
длина трубы (mm)	1,09	1,29	1,49	1,69	1,89	2,09	2,29	2,49	2,69	2,89	3,09	3,29	3,49	3,69	3,89	4,09	4,29	4,49	4,69	4,89	5,09	5,29	5,49
расход воды (kg/h)	Δ p (Pa)																						
20	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
40	82	86	89	93	96	100	103	107	110	114	118	121	125	128	132	135	139	142	146	150	153	157	160
60	173	180	188	195	203	210	218	225	233	240	248	255	263	270	278	285	293	300	308	315	323	330	338
100	443	462	481	500	519	539	558	577	596	615	635	654	673	692	711	731	750	769	788	807	827	846	865
160	1 051	1 097	1 142	1 188	1 233	1 279	1 325	1 370	1 416	1 461	1 507	1 552	1 598	1 644	1 689	1 735	1 780	1 826	1 872	1 917	1 963	2 008	2 054
250	2 389	2 493	2 596	2 700	2 804	2 907	3 011	3 114	3 218	3 322	3 425	3 529	3 633	3 736	3 840	3 944	4 047	4 151	4 254	4 358	4 462	4 565	4 669
400	5 673	5 919	6 165	6 411	6 657	6 903	7 149	7 395	7 642	7 888	8 134	8 380	8 626	8 872	9 118	9 364	9 610	9 856	10 102	10 349	10 595	10 841	11 087
600	11 962	12 481	13 000	13 519	14 038	14 557	15 076	15 595	16 114	16 632	17 151	17 670	18 189	18 708	19 227	19 746	20 265	20 784	21 303	21 822	22 341	22 859	23 378

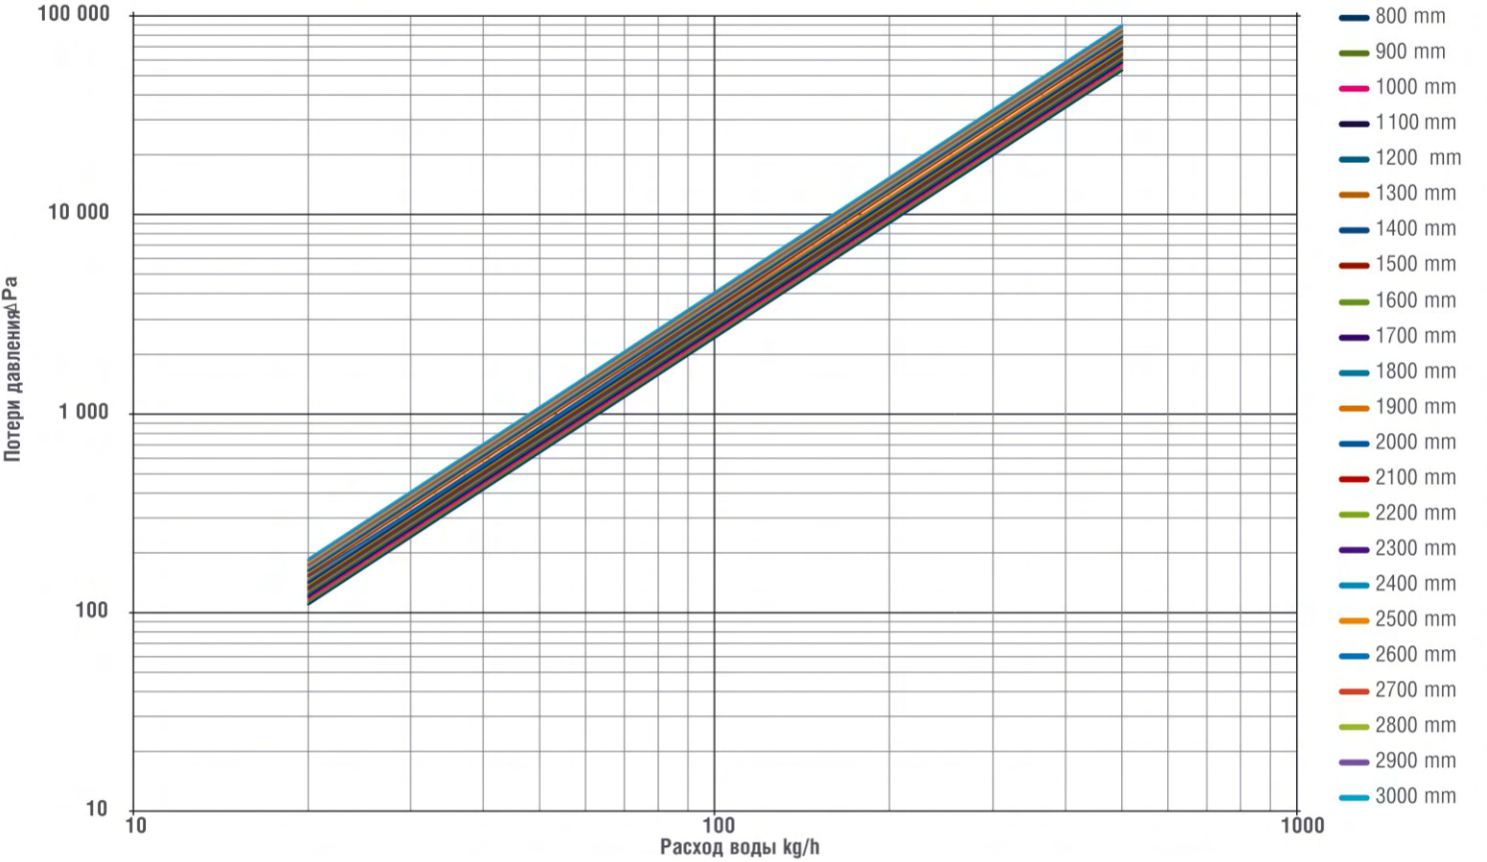

Для моделей:

- NXX 080 175

NXX 105 175
- FXX 065 175

FXX 080 175

FXX 105 175


FXX 065 205

FXX 080 205

FXX 105 205

Гидравлическое сопротивление 4-х трубного теплообменника CuØ 12 mm в зависимости от длины и расхода воды

длина короба (mm)	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3
длина теплообменника (mm)	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05	1,15	1,25	1,35	1,45	1,55	1,65	1,75	1,85	1,95	2,05	2,15	2,25	2,35	2,45	2,55	2,65	2,75
длина трубы (mm)	2,18	2,58	2,98	3,38	3,78	4,18	4,58	4,98	5,38	5,78	6,18	6,58	6,98	7,38	7,78	8,18	8,58	8,98	9,38	9,78	10,18	10,58	10,98
расход воды (kg/h)	Δ p (Pa)																						
20	36	39	42	45	49	52	55	58	61	64	67	70	73	76	80	83	86	89	92	95	98	101	104
40	126	136	147	158	169	180	191	201	212	223	234	245	255	266	277	288	299	310	320	331	342	353	364
60	261	283	306	328	350	373	395	418	440	463	485	508	530	552	575	597	620	642	665	687	710	732	754
100	654	710	766	823	879	935	991	1 048	1 104	1 160	1 217	1 273	1 329	1 386	1 442	1 498	1 554	1 611	1 667	1 723	1 780	1 836	1 892
160	1 523	1 654	1 786	1 917	2 048	2 179	2 310	2 442	2 573	2 704	2 835	2 966	3 098	3 229	3 360	3 491	3 622	3 754	3 885	4 016	4 147	4 278	4 410
250	3 401	3 694	3 987	4 280	4 573	4 866	5 159	5 452	5 745	6 038	6 331	6 624	6 917	7 210	7 503	7 796	8 089	8 381	8 674	8 967	9 260	9 553	9 846
400	7 926	8 609	9 291	9 974	10 657	11 339	12 022	12 705	13 387	14 070	14 753	15 435	16 118	16 801	17 483	18 166	18 849	19 532	20 214	20 897	21 580	22 262	22 945
600	16 444	17 861	19 277	20 694	22 110	23 526	24 943	26 359	27 775	29 192	30 608	32 025	33 441	34 857	36 274	37 690	39 107	40 523	41 939	43 356	44 772	46 188	47 605

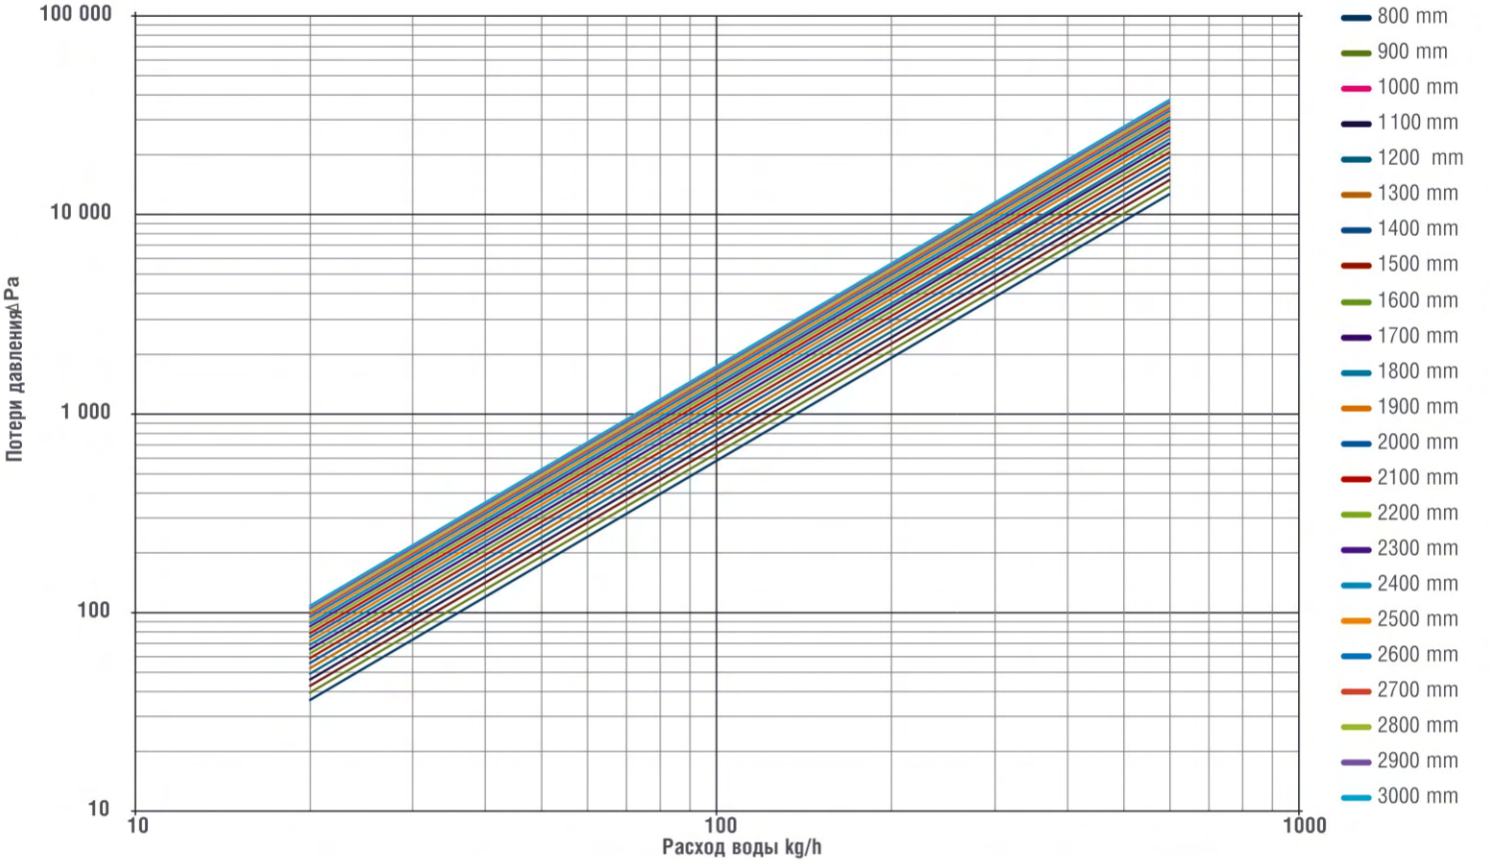

Для моделей:

- NXX 125 175

NXX 165 175

NXX 205 175

NXX 065 305

NXX 080 305

NXX 105 305
- FXX 125 175

FXX 125 205


FXX 080 305

FXX 105 305

FXX 105 355

Гидравлическое сопротивление 2-х трубного теплообменника CuØ 15 mm
в зависимости от длины и расхода воды

длина корпуса (mm)	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3
длина теплообменника (mm)	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05	1,15	1,25	1,35	1,45	1,55	1,65	1,75	1,85	1,95	2,05	2,15	2,25	2,35	2,45	2,55	2,65	2,75
длина трубы (mm)	1,09	1,29	1,49	1,69	1,89	2,09	2,29	2,49	2,69	2,89	3,09	3,29	3,49	3,69	3,89	4,09	4,29	4,49	4,69	4,89	5,09	5,29	5,49
расход воды (kg/h)	Δ p (Pa)																						
20	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20
40	28	30	31	33	35	37	38	40	42	43	45	47	49	50	52	54	56	57	59	61	62	64	66
60	56	59	63	66	69	73	76	80	83	87	90	94	97	100	104	107	111	114	118	121	124	128	131
100	133	141	149	157	165	174	182	190	198	206	215	223	231	239	247	256	264	272	280	288	297	305	313
160	295	313	331	350	368	386	404	423	441	459	477	495	514	532	550	568	587	605	623	641	660	678	696
250	630	669	708	747	785	824	863	902	941	980	1 019	1 058	1 097	1 136	1 175	1 214	1 253	1 292	1 331	1 369	1 408	1 447	1 486
400	1 400	1 487	1 573	1 660	1 746	1 833	1 920	2 006	2 093	2 179	2 266	2 352	2 439	2 525	2 612	2 699	2 785	2 872	2 958	3 045	3 131	3 218	3 304
600	2 790	2 962	3 134	3 307	3 479	3 652	3 824	3 997	4 169	4 342	4 514	4 687	4 859	5 031	5 204	5 376	5 549	5 721	5 894	6 066	6 239	6 411	6 584

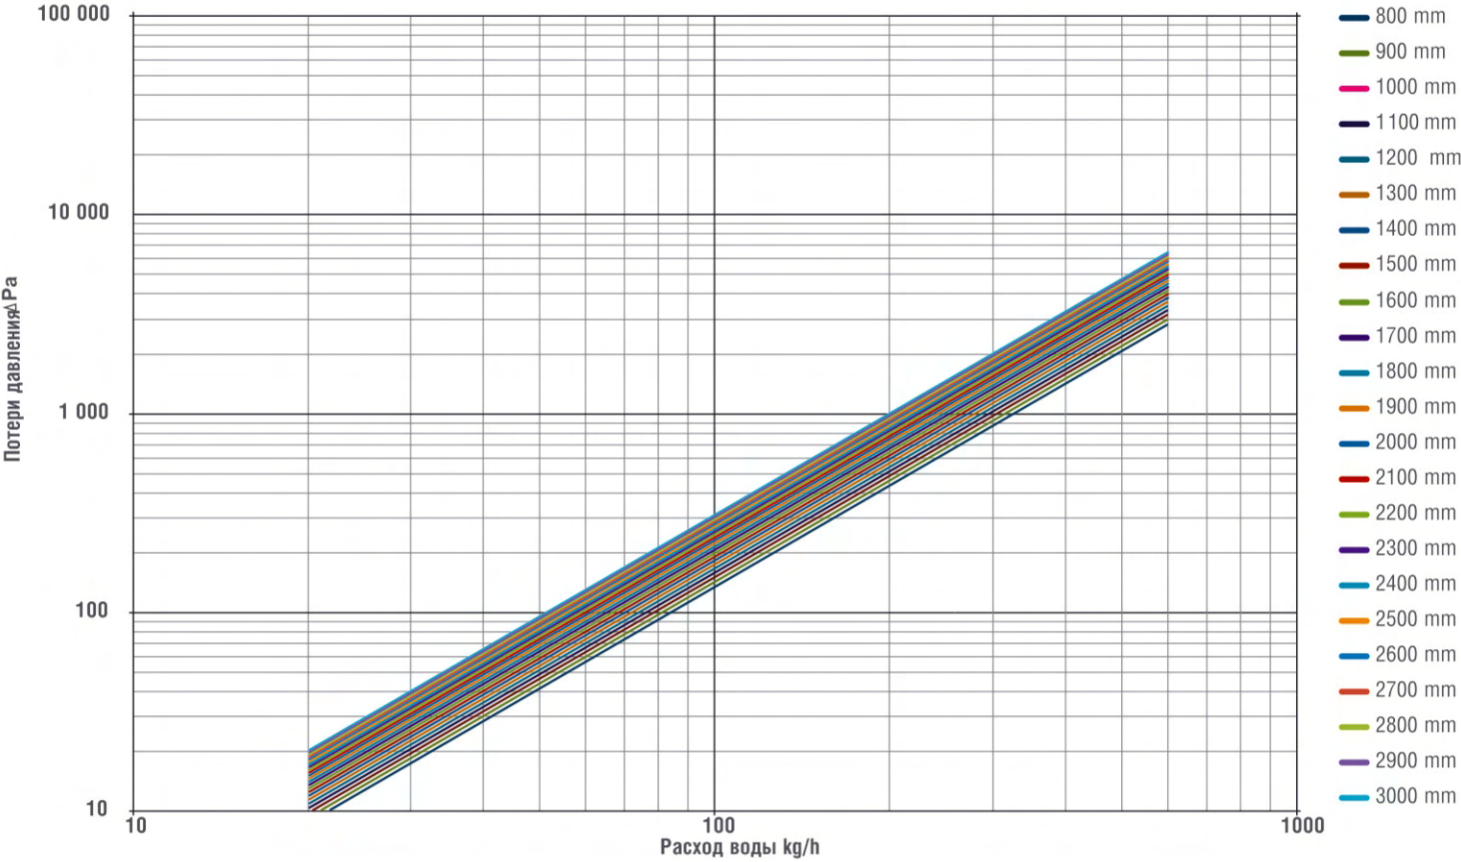


Для моделей:

- NXX 080 205
NXX 105 205
NXX 065 245
NXX 080 245
NXX 105 245
- FXX 065 245
FXX 080 245
FXX 105 245

Гидравлическое сопротивление 4-х трубного теплообменника CuØ 15 mm
в зависимости от длины и расхода воды

длина корпуса (mm)	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3
длина теплообменника (mm)	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05	1,15	1,25	1,35	1,45	1,55	1,65	1,75	1,85	1,95	2,05	2,15	2,25	2,35	2,45	2,55	2,65	2,75
длина трубы (mm)	2,18	2,58	2,98	3,38	3,78	4,18	4,58	4,98	5,38	5,78	6,18	6,58	6,98	7,38	7,78	8,18	8,58	8,98	9,38	9,78	10,18	10,58	10,98
расход воды (kg/h)	Δ p (Pa)																						
20	17	18	19	20	21	23	24	25	26	27	28	29	30	32		33	34	35	36	37	38	40	41
40	56	59	63	66	70	73	77	80	84	87	90	94	97	101	104	108	111	115	118	122	125	128	132
60	111	118	125	132	139	146	153	159	166	173	180	187	194	201	208	215	221	228	235	242	249	256	263
100	265	282	298	314	331	347	364	380	396	413	429	446	462	478	495	511	528	544	560	577	593	610	626
160	590	626	663	699	736	772	809	845	882	918	954	991	1 027	1 064	1 100	1 137	1 173	1 210	1 246	1 283	1 319	1 356	1 392
250	1 260	1 337	1 415	1 493	1 571	1 649	1 727	1 805	1 882	1 960	2 038	2 116	2 194	2 272	2 350	2 427	2 505	2 583	2 661	2 739	2 817	2 895	2 973
400	2 800	2 973	3 147	3 320	3 493	3 666	3 839	4 012	4 185	4 358	4 532	4 705	4 878	5 051	5 224	5 397	5 570	5 743	5 916	6 090	6 263	6 436	6 609
600	5 579	5 924	6 269	6 614	6 959	7 304	7 649	7 993	8 338	8 683	9 028	9 373	9 718	10 063	10 408	10 753	11 098	11 443	11 787	12 132	12 477	12 822	13 167

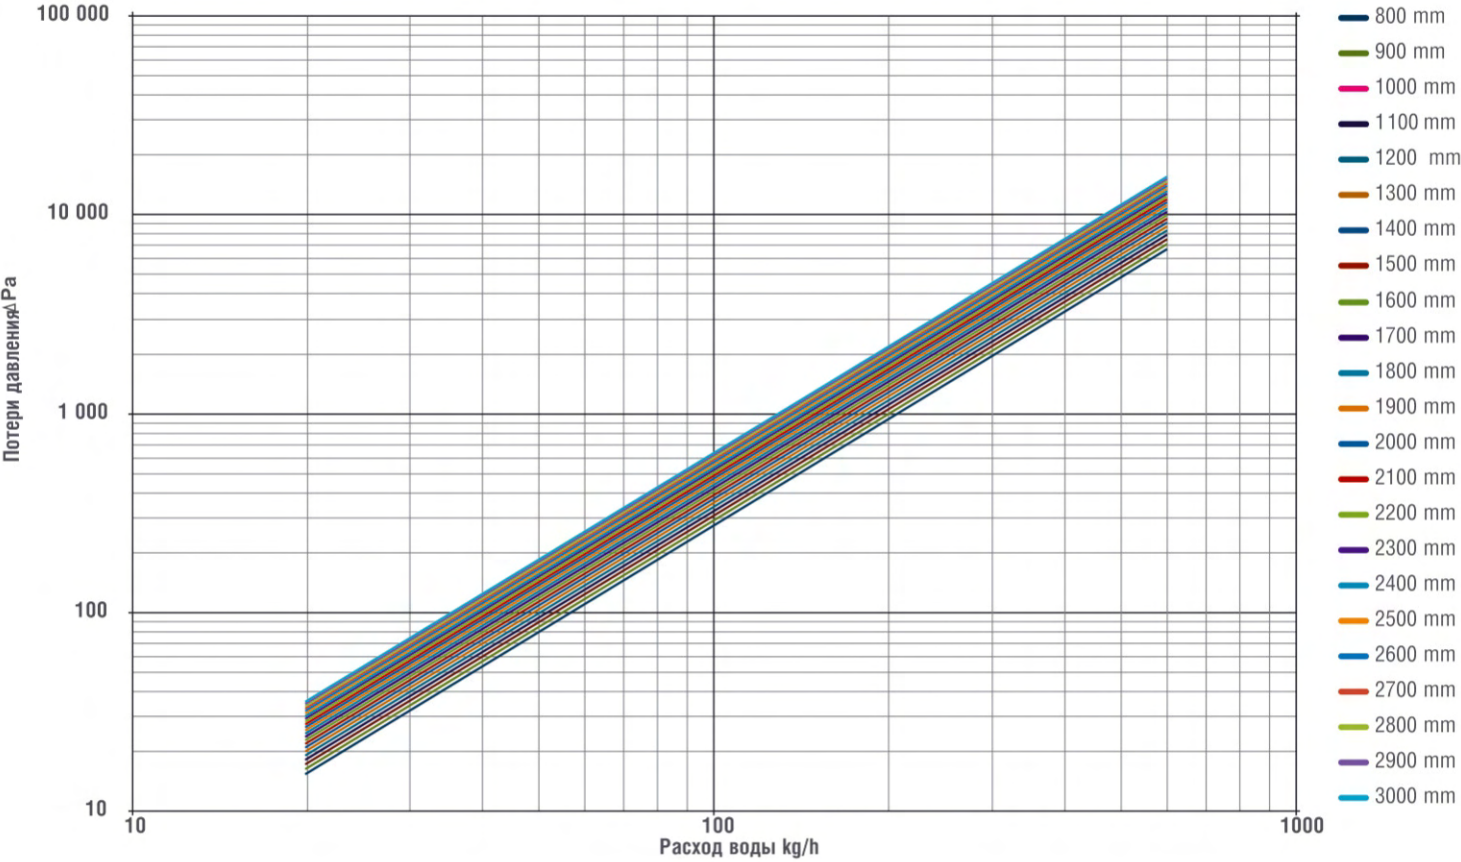


Для моделей:

- NXX 125 205
NXX 165 205
NXX 205 205
NXX 125 245
NXX 165 245
NXX 205 245
NXX 065 355
NXX 080 355
NXX 080 410
NXX 105 410
- FXX 125 245
FXX 165 245
FXX 165 305
FXX 065 355
FXX 080 355
FXX 080 410
FXX 105 410

Гидравлическое сопротивление 6-ти трубного теплообменника CuØ 15 mm в зависимости от длины и расхода воды

длина корпуса (mm)	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3
длина теплообменника (mm)	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05	1,15	1,25	1,35	1,45	1,55	1,65	1,75	1,85	1,95	2,05	2,15	2,25	2,35	2,45	2,55	2,65	2,75
длина трубы (mm)	3,27	3,87	4,47	5,07	5,67	6,27	6,87	7,47	8,07	8,67	9,27	9,87	10,47	11,07	11,67	12,27	12,87	13,47	14,07	14,67	15,27	15,87	16,47
расход воды (kg/h)																							
20	26	27	29	31	32	34	35	37	39	40	42	43	45	47	48	50	51	53	55	56	58	59	61
40	84	89	94	99	105	110	115	120	125	130	136	141	146	151	156	162	167	172	177	182	187	193	198
60	167	177	188	198	208	219	229	239	250	260	270	281	291	301	311	322	332	342	353	363	373	384	394
100	398	423	447	472	496	521	546	570	595	619	644	669	693	718	742	767	792	816	841	865	890	915	939
160	885	939	994	1 049	1 103	1 158	1 213	1 268	1 322	1 377	1 432	1 486	1 541	1 596	1 650	1 705	1 760	1 815	1 869	1 924	1 979	2 033	2 088
250	1 889	2 006	2 123	2 240	2 356	2 473	2 590	2 707	2 824	2 940	3 057	3 174	3 291	3 408	3 524	3 641	3 758	3 875	3 992	4 108	4 225	4 342	4 459
400	4 200	4 460	4 720	4 980	5 239	5 499	5 759	6 018	6 278	6 538	6 797	7 057	7 317	7 576	7 836	8 096	8 355	8 615	8 875	9 134	9 394	9 654	9 913
600	8 369	8 886	9 403	9 921	10 438	10 955	11 473	11 990	12 508	13 025	13 542	14 060	14 577	15 094	15 612	16 129	16 646	17 164	17 681	18 198	18 716	19 233	19 751

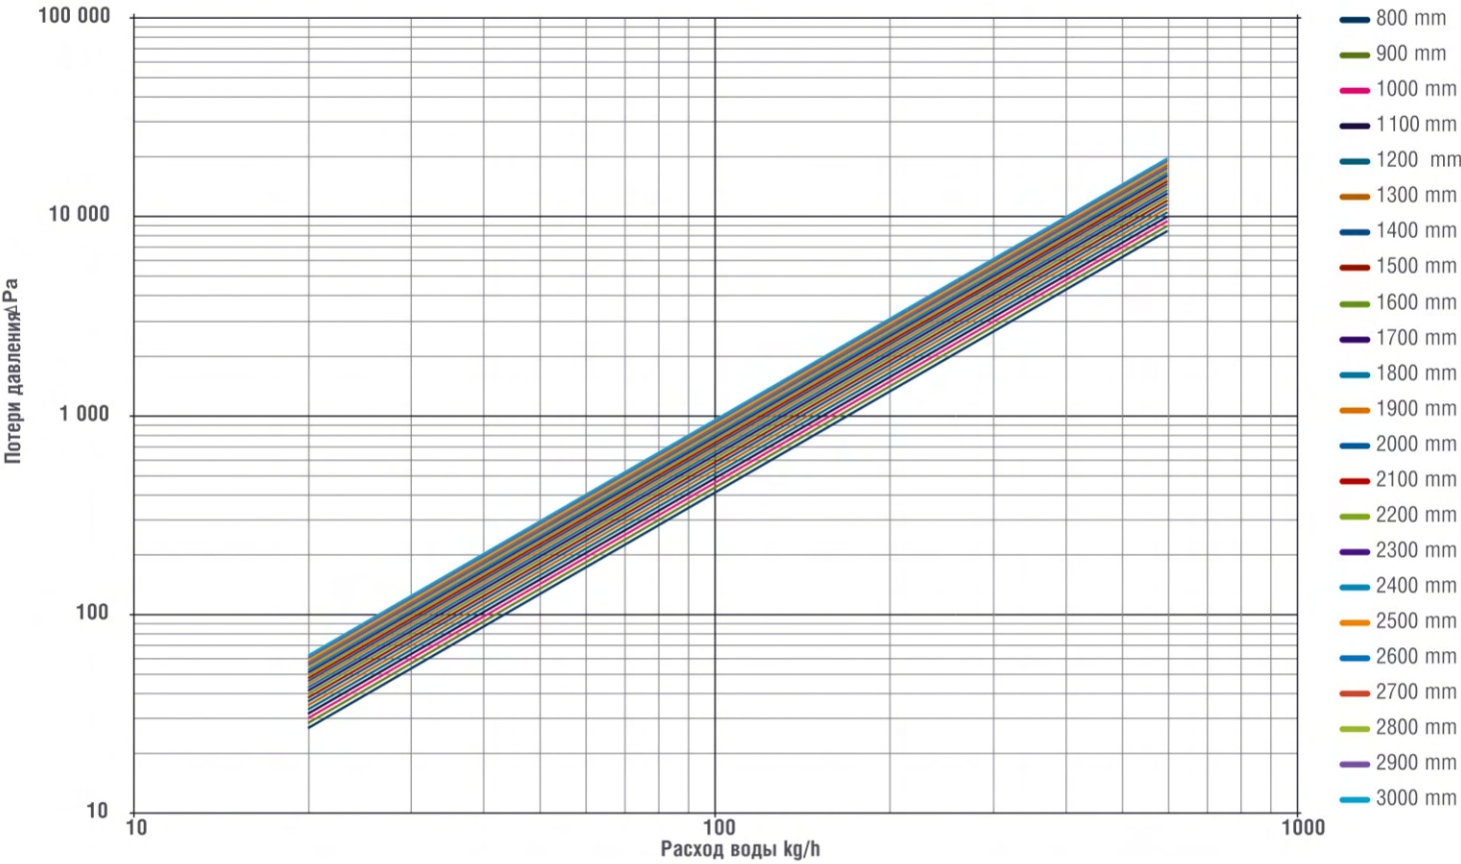

Для моделей:

NXX 165 305

NXX 205 305

NXX 125 355

NXX 165 355


NXX 205 355

FXX 125 355

Гидравлическое сопротивление 8-ми трубного теплообменника CuØ 15 mm в зависимости от длины и расхода воды



длина корпуса (mm)	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3
длина теплообменника (mm)	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05	1,15	1,25	1,35	1,45	1,55	1,65	1,75	1,85	1,95	2,05	2,15	2,25	2,35	2,45	2,55	2,65	2,75
длина трубы (mm)	4,36	5,16	5,96	6,76	7,56	8,36	9,16	9,96	10,76	11,56	12,36	13,16	13,96	14,76	15,56	16,36	17,16	17,96	18,76	19,56	20,36	21,16	21,96
расход воды (kg/h)																							
20	34	37	39	41	43	45	47	49	51	54	56	58	60	62	64	66	68	71	73	75	77	79	81
40	112	119	126	132	139	146	153	160	167	174	181	188	195	202	208	215	222	229	236	243	250	257	264
60	223	236	250	264	278	291	305	319	333	347	360	374	388	402	415	429	443	457	470	484	498	512	525
100	531	563	596	629	662	695	727	760	793	826	859	891	924	957	990	1 023	1 055	1 088	1 121	1 154	1 187	1 219	1 252
160	1 180	1 253	1 325	1 398	1 471	1 544	1 617	1 690	1 763	1 836	1 909	1 982	2 055	2 128	2 201	2 273	2 346	2 419	2 492	2 565	2 638	2 711	2 784
250	2 519	2 675	2 831	2 986	3 142	3 298	3 453	3 609	3 765	3 921	4 076	4 232	4 388	4 544	4 699	4 855	5 011	5 166	5 322	5 478	5 634	5 789	5 945
400	5 601	5 947	6 293	6 639	6 986	7 332	7 678	8 024	8 371	8 717	9 063	9 409	9 756	10 102	10 448	10 794	11 140	11 487	11 833	12 179	12 525	12 872	13 218
600	11 158	11 848	12 538	13 228	13 917	14 607	15 297	15 987	16 677	17 367	18 056	18 746	19 436	20 126	20 816	21 505	22 195	22 885	23 575	24 265	24 954	25 644	26 334

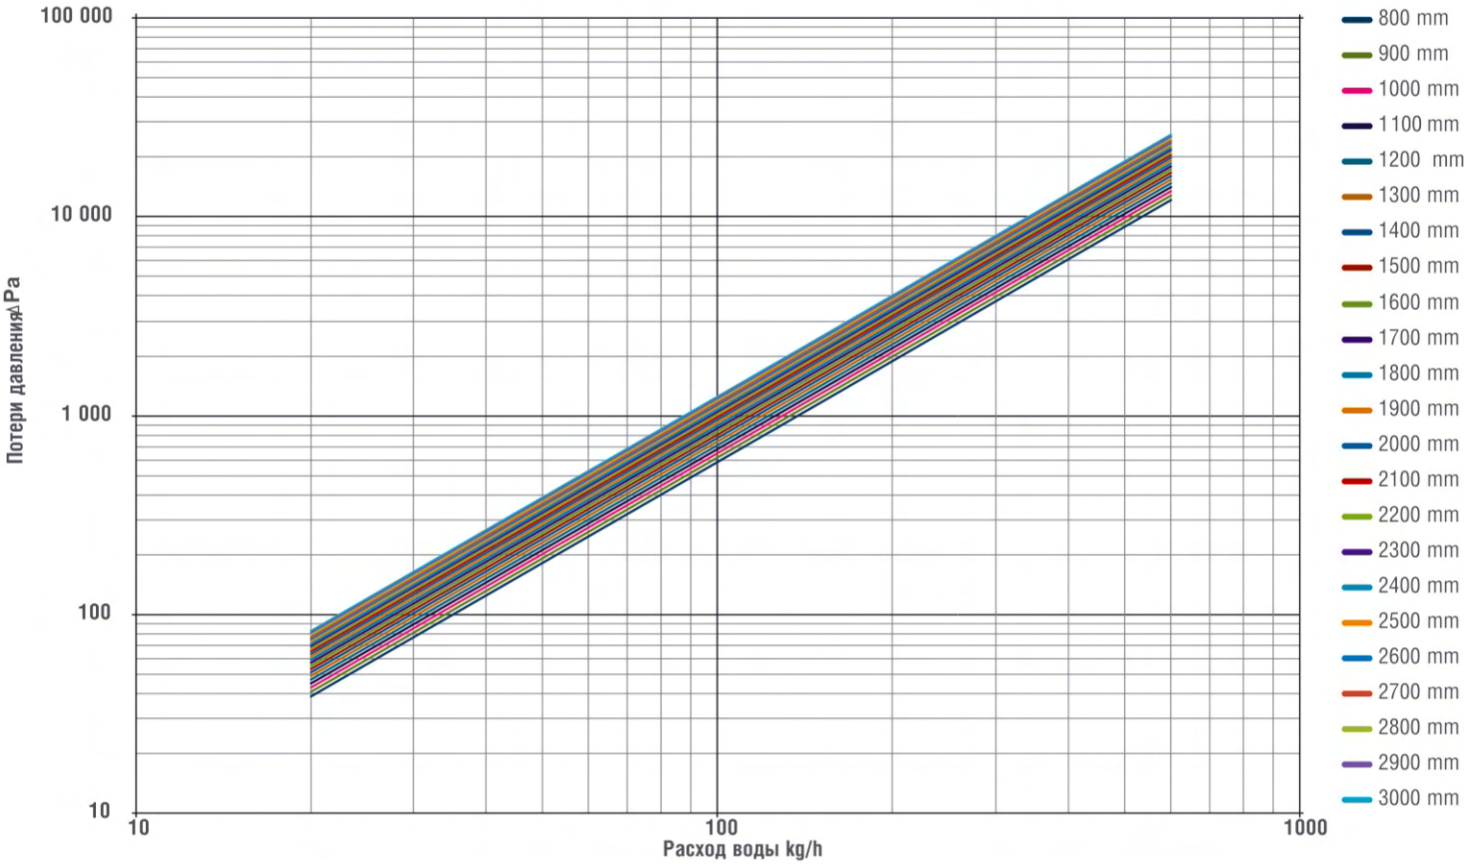

Для моделей:

NXX 125 410

NXX 165 410

NXX 205 410

FXX 125 410

FXX 165 410

Уровень шума, dB/1/2/3 скорость (5/7/10V)

КОНВЕКТОР С ВЕНТИЛЯТОРОМ	* Вентиляторы начинают обдув при напряжении от 1V, при этом уровень шума ниже, чем значения, указанные в таблице.					
	h65mm	h80mm	h105mm	h125mm	h165mm	h205mm
800	17/20/24	17/20/24	22/25/28	22/25/28	30/37/44	30/37/44
900	17/20/24	17/20/24	22/25/28	22/25/28	30/37/44	30/37/44
1000	17/20/24	17/20/24	22/25/28	22/25/28	30/37/44	30/37/44
1100	17/20/24	17/20/24	22/25/28	22/25/28	30/37/44	30/37/44
1200	17/20/24	17/20/24	22/25/28	22/25/28	31/38/47	31/38/47
1300	17/20/24	17/20/24	22/25/28	22/25/28	31/38/47	31/38/47
1400	17/20/24	17/20/24	22/25/28	22/25/28	31/38/47	31/38/47
1500	18/21/25	18/21/25	25/28/33	25/28/33	31/38/47	31/38/47
1600	18/21/25	18/21/25	25/28/33	25/28/33	31/38/47	31/38/47
1700	18/21/25	18/21/25	25/28/33	25/28/33	33/40/49	33/40/49
1800	19/22/26	19/22/26	28/35/44	28/35/44	33/40/49	33/40/49
1900	19/22/26	19/22/26	28/35/44	28/35/44	33/40/49	33/40/49
2000	19/22/26	19/22/26	28/35/44	28/35/44	33/40/49	33/40/49
2100	19/22/26	19/22/26	28/35/44	28/35/44	33/40/49	33/40/49
2200	20/23/27	20/23/27	28/35/44	28/35/44	34/41/50	34/41/50
2300	19/22/26	19/22/26	28/35/44	28/35/44	34/41/50	34/41/50
2400	20/23/27	20/23/27	28/35/44	28/35/44	34/41/50	34/41/50
2500	20/23/27	20/23/27	28/35/44	28/35/44	37/44/53	37/44/53
2600	20/23/27	20/23/27	28/35/44	28/35/44	37/44/53	37/44/53
2700	20/23/27	20/23/27	28/35/44	28/35/44	37/44/53	37/44/53
2800	21/24/28	21/24/28	29/36/45	29/36/45	37/44/53	37/44/53
2900	19/22/26	19/22/26	28/35/44	28/35/44	37/44/53	37/44/53
3000	21/24/28	21/24/28	29/36/45	29/36/45	37/44/53	37/44/53
3100	21/24/28	21/24/28	29/36/45	29/36/45	39/46/55	39/46/55
3200	21/24/28	21/24/28	29/36/45	29/36/45	39/46/55	39/46/55
3300	20/23/27	20/23/27	28/35/44	28/35/44	39/46/55	39/46/55
3400	23/26/30	23/26/30	31/36/47	31/36/47	39/46/55	39/46/55
3500	20/23/27	20/23/27	28/35/44	28/35/44	39/46/55	39/46/55
3600	20/23/27	20/23/27	28/35/44	28/35/44	39/46/55	39/46/55
3700	20/23/27	20/23/27	28/35/44	28/35/44	39/46/55	39/46/55
3800	23/26/30	23/26/30	31/36/47	31/36/47	39/46/55	39/46/55
3900	23/26/30	23/26/30	31/36/47	31/36/47	39/46/55	39/46/55
4000	23/26/30	23/26/30	31/36/47	31/36/47	39/46/55	39/46/55



Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, Public Enterprise, Czech Republic

OSVĚDČENÍ O ZKOUŠCE
CERTIFICATE OF TEST

Číslo
Number O-39-00192-18

Výrobce
Manufacturer Hitte s.r.o.
Dvořákova 2, 356 01 Lomnice Tým
Česká republika – Czech Republic

Výrobek
Product Otopná tělesa – podlahové konvektory
Radiators – underfloor convectors

Typové označení
Type designation FXX, NXX

Metoda zkoušek
Test method ČSN EN 16430-1:2015, ČSN EN 16430-2:2015, ČSN ISO 9614-2:1997
EN 16430-1:2014, EN 16430-2:2014

Podklad pro vydání osvědčení
Basis for Certificate issuance Protokol č. 39-11109/T, 39-11167/T, 39-11167/T1, 39-11167/A/H
Report No.

Výsledky
Results

Materiálové vlastnosti Material properties	Rozměrové tolerance Dimensional tolerances	Příprava a povrchová úprava Preparation and finishing	Zkouška těsnosti Test of pressure tightness	Zkouška odolnosti proti přetlaku Test of pressure resistance
HitteNXX080245XNXX	+	+	+	+
HitteFXX080245XNXX	+	+	+	+
HitteFXX105205XNXX	+	+	+	+
HitteNXX105205XNXX	+	+	+	+
HitteNXX105175XNXX	+	+	+	+
HitteNXX105245XNXX	+	+	+	+
HitteNXX105305XNXX	+	+	+	+
HitteNXX105355XNXX	+	+	+	+
HitteNXX125305XNXX	+	+	+	+
HitteNXX125355XNXX	+	+	+	+
HitteFXX105175XNXX	+	+	+	+

O-39-00192-18, strana - page 1 (4)

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 124/565, 621 00 Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 124/565, 621 00 Brno, Czech Republic

www.szutest.cz



Модель конвекторов Хитте FCX на тепло/холод разработана для современных зданий, жилых и административных, применяется в комбинированных системах отопления, охлаждения и вентиляции. Конвекторы серии FCX способны эффективно отопить помещение в зимний период, а также комфортное доохлаждение в жаркий период в зоне витражных окон.



HIITE



HIITE
www.hitte.com.ua

